LED SOLAIRE

Catalogue GENERAL








Distributeur pour professionnels - 024 471 97 74 - CH-1870 Monthey

LED Solaire est une société qui s'inscrit dans la démarche sociétale d'économie d'énergie et de préservation de l'environnement. En d'autres termes : l'avenir !

Notre objectif principal est de satisfaire les besoins de nos clients et partenaires potentiels, en leur proposant un large assortiment de produits d'éclairage LED de qualité et autant de solutions adaptées à leurs projets.
Le coeur de notre activité est l'importation directe et sans intermédiaire des produits LED pour le marché Suisse. Nos produits sélectionnés chez les meilleurs fabricants mondiaux répondent à un cahier des charges strict ainsi qu'aux normes légales en vigueur.

Nous proposons un choix de produits couvrants une large gamme d'applications possibles, que ce soit pour de l'habitation particulière, de bureaux, magasins, hôtellerie et restauration, bâtiments publics et administratifs, hôpitaux, écoles, stations-services, bâtiments commerciaux et industriels, parcs, terrains de sport et autres installations sportives, espaces verts, garages et parkings, panneaux d'affichage, structures publicitaires, etc.
Tous les composants de nos produits font l'objet d'une sélection rigoureuse et d'un choix déterminé par nos soins afin de garantir la qualité de notre offre sur le long terme.


LED Solaire offre certes des produits qualitatifs, mais notre relation direct avec les fabricants, nous permet d'envisager et de proposer des solutions adaptées et personnalisée lorsque les projets d'application le nécessitent.

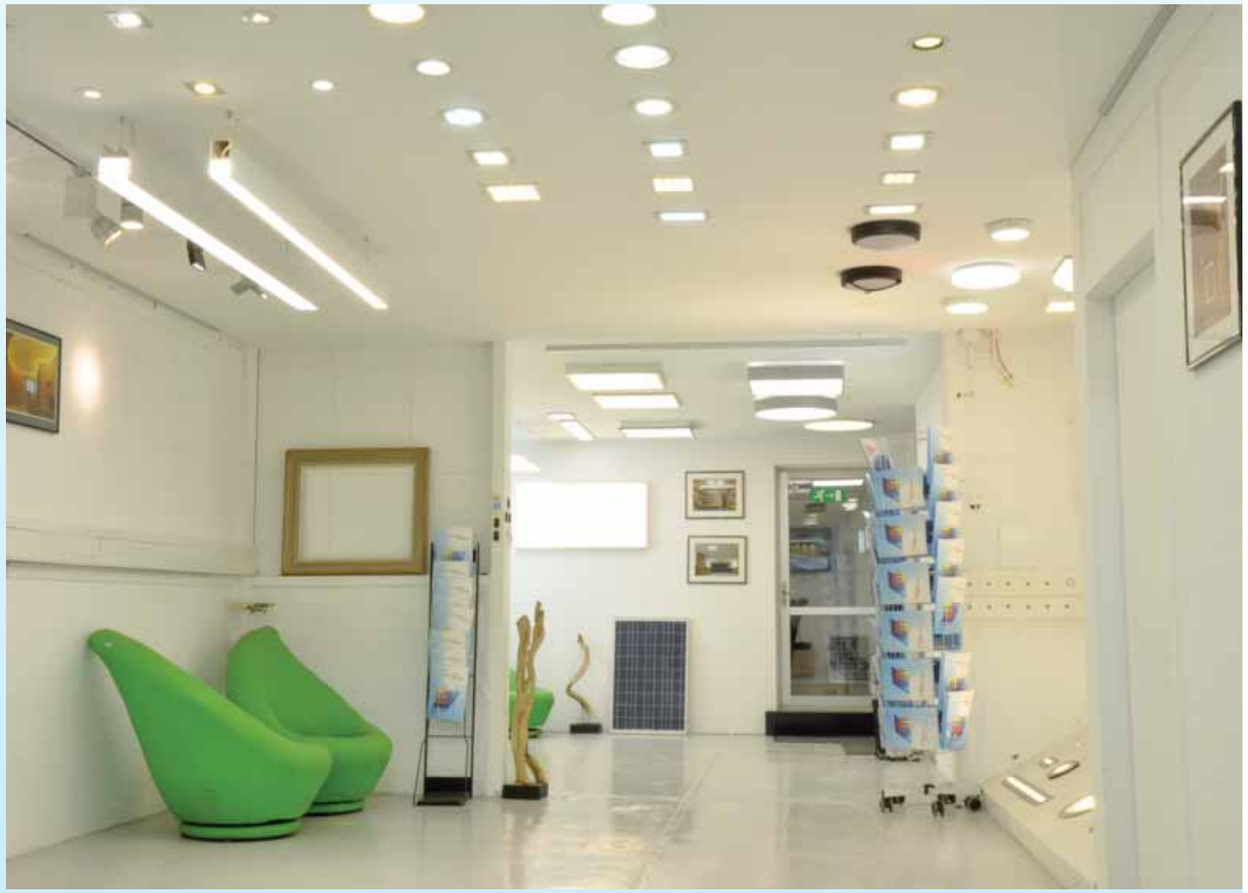

LED SOLAIRE
WWW.LED-SOLAIRE.CH

Index Pictogrammes produits

1	W 30	Puissance en Watt
2	IP 64	Indice d'étanchéité
3	120°	Angle d'éclairage
4	BC 3000K	Temp. de couleur Blanc Chaud
5	BN 4200K	Temp. de couleur Blanc Neutre
6	BF 5500K	Temp. de couleur Blanc Froid
7	LM 9000	Intensité de lumière : Lumens à 1m
8		Eclairage de secours
9	35°	Inclinaison du produit
10	360°	Orientation du produit
11	ø34	Découpe ronde
12	100x 100mm	Découpe carrée
13	230V 12V	Convertisseur obligatoire 230VAC-12VDC
14	230V 24V	Convertisseur obligatoire 230VAC-24VDC
15		Non-variable
16		Variation par système standard
17	DALI	Variation par contrôleur DALI
18	1-10V	Variation par contrôleur 1-10V
19	WIR	Variation par contrôleur sans fil / Wifi
20	5cm	Produit sécable
21		Double éclairage
22		Simple éclairage
23		Produit étanche
24		Produit RGB
25		Produit DUAL COLOR
26	6m	Distance de détection maximale
27	WIR	Système sans fil / Wifi / Ondes radio
28		Produit encastrable
29		Produit apparent
30		Produit suspendu
31	230V	Produit 230Volts
32	24V	Produit 24Volts
33	12V	Produit 12Volts
34	Gr Nr Blc	Couleurs de finition
35		Produit de Classe 1
36		Produit de Classe 2
37	III	Produit de Classe 3
38	CE	Certification UE
39	RoHS 2002/95/EC	Certification ROHS
40	SAA	Certification SAA

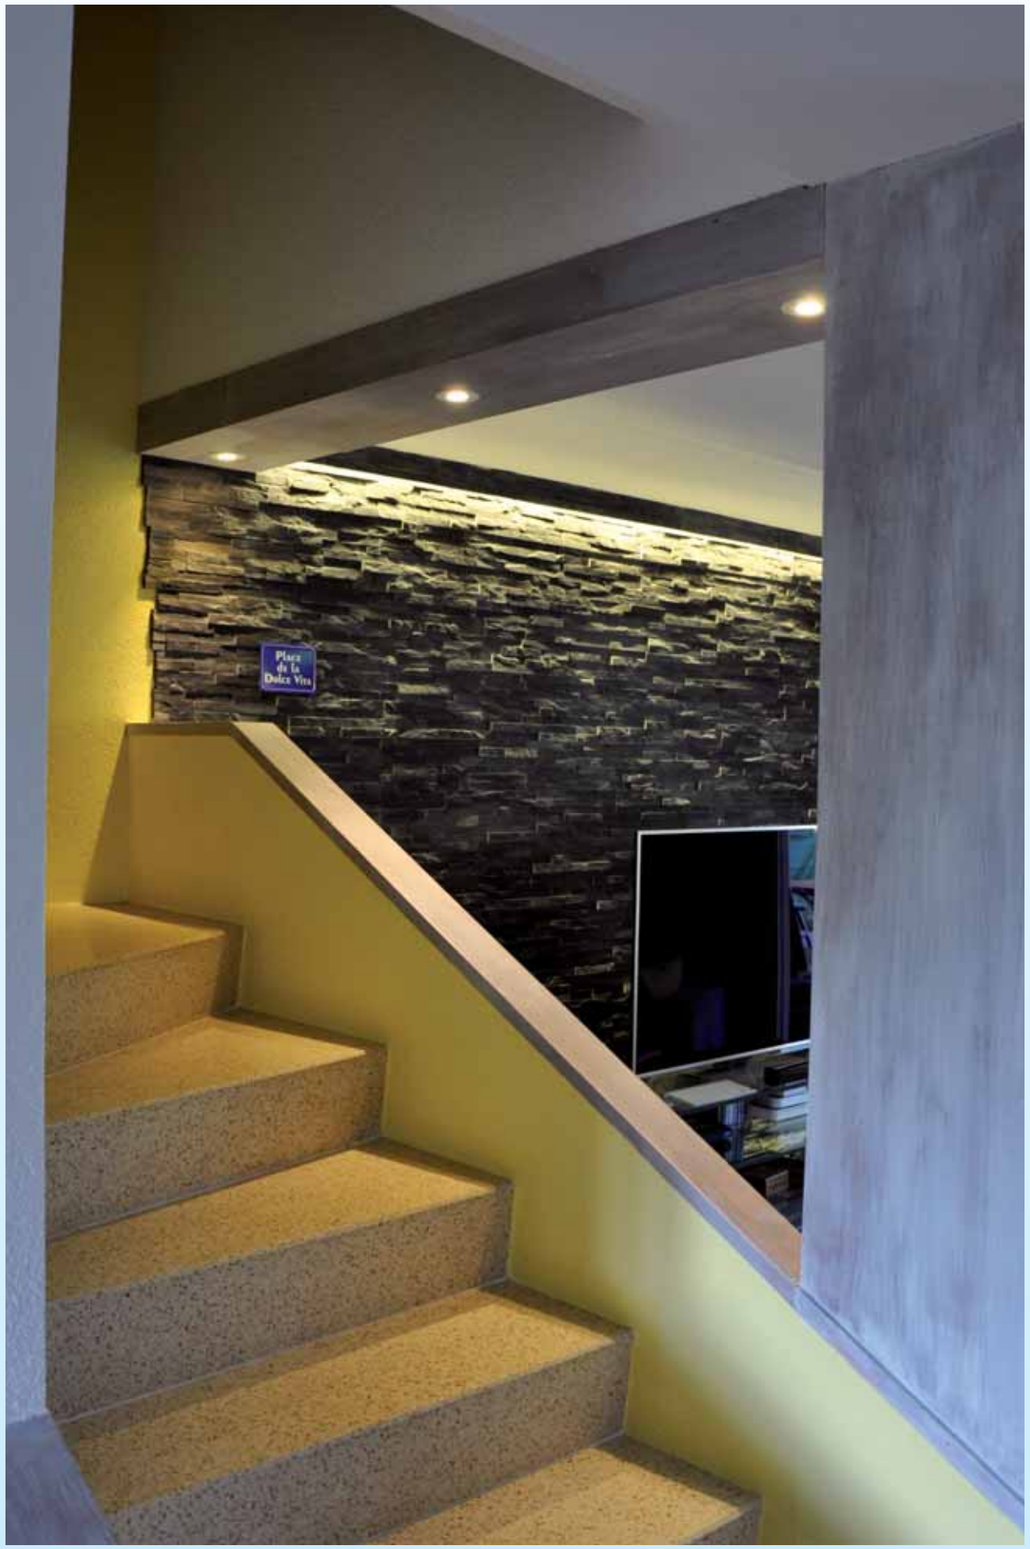

SOMMAIRE

A AMPOULES, MODULES D'ÉCLAIRAGE, SPOTS ET APPLIQUES ENCASTRÉES

B RUBANS LED ET PROFILS ALU

C ALIMENTATIONS ET CONTRÔLEURS

D PANNEAUX LED

E PROJECTEURS LED

F ECLAIRAGES POUR COMMERCES

G LUMINAIRES APPARENTS

H ECLAIRAGES EXTERIEURS

I ECLAIRAGES RGB

J CONDITIONS GENERALES







AMPOULES, MODULES D'ÉCLAIRAGE, SPOTS ET APPLIQUES ENCASTRÉES

A101 - Ampoules LED E27 & E14
A102 - Ampoules LED GU10
A103 - Ampoules LED MR16
A104 - Culots et adaptateurs

A201 - Modules pour spots encastrés
A202 - Spots directionnels encastrés bords x-larges
A203 - Spots directionnels encastrés ronds
A204 - Spots directionnels encastrés carrés
A205 - Mini spots encastrés
A206 - Mini spots encastrés SLIM
A206 - Mini spots encastrés orientables

A301 - Appliques encastrées SLIM rondes 180 à 600 mm
A302 - Appliques encastrées SLIM rondes
A303 - Appliques encastrées SLIM carrées
A304 - Appliques encastrées carrées

A401 - Luminaires encastrés muraux

Réalisations







Ampoules LED E27



VDR-1004-2
Globe E27

Type de LED : 4x MCOB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 60 x H110mm

W 4 | 180° | BC 3000K | BN 4200K | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-1004-2-1	4W	390lm	blanc chaud	3000K	CHF 19.00
VDR-1004-2-2	4W	410lm	blanc neutre	4200K	CHF 19.00



VDR-1007-1
Globe E27

Type de LED : 7x MCOB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 60 x H110mm

W 7 | 180° | BC 3000K | BN 4200K | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-1007-1-1	7W	690lm	blanc chaud	3000K	CHF 26.00
VDR-1007-1-2	7W	710lm	blanc neutre	4200K	CHF 26.00



VDR-1009-1
Globe E27

Type de LED : 9x MCOB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 60 x H110mm

W 9 | 180° | BC 3000K | BN 4200K | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-1009-1-1	9W	890lm	blanc chaud	3000K	CHF 32.00
VDR-1009-1-2	9W	910lm	blanc neutre	4200K	CHF 32.00



VDR-1009-1
Globe E27 variable

Type de LED : 9x MCOB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 60 x H110mm

W 9 | 180° | BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-1009-1-1-1	9W	890lm	blanc chaud	3000K	CHF 39.00
VDR-1009-1-2-1	9W	910lm	blanc neutre	4200K	CHF 39.00
VDR-1009-1-3-1	9W	930lm	blanc froid	6000K	CHF 39.00

Ampoules LED E14



VDR-2004-2
Spot E14

Type de LED : 6x MCOB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 47 x H60mm

W 4 | 120° | BC 3000K | BN 4200K | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-2004-2-1	4W	380lm	blanc chaud	3000K	CHF 27.00
VDR-2004-2-2	4W	400lm	blanc neutre	4200K	CHF 27.00



VDR-2003-3
Flamme E14


Type de LED : COB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 35 x H107mm

W 3 | 120° | BC 2800K | BN 4200K | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-2003-3-1	3W	210lm	blanc chaud	2800K	CHF 27.00
VDR-2003-3-2	3W	240lm	blanc neutre	4200K	CHF 27.00



Réalisations

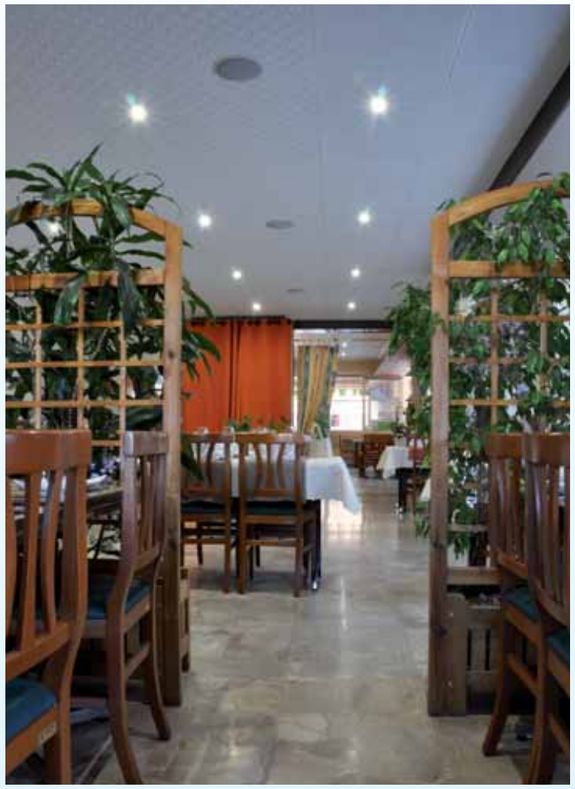





Ampoules LED GU10



VDR-4006-5
Spot GU10

Type de LED : 1x COB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 50 x H54mm

W 6 | 38°

BC 3000K | BN 4200K

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-4006-5-1	6W	430lm	blanc chaud	3000K	CHF 29.00
VDR-4006-5-2	6W	520lm	blanc neutre	4200K	CHF 29.00



VDR-4006-4
Spot GU10

Type de LED : 3x SMD
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 50 x H74mm

W 6 | 35°

BC 2800K | BN 4200K

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix	
VDR-4006-4-1	6W	510lm	blanc chaud	2800K		Non-variable	CHF 24.00
VDR-4006-4-2	6W	540lm	blanc neutre	4200K		Non-variable	CHF 24.00
VDR-4006-4-1-1	6W	510lm	blanc chaud	2800K		Variable	CHF 32.00
VDR-4006-4-2-1	6W	540lm	blanc neutre	4200K		Variable	CHF 32.00



VDR-4006-3
Spot GU10

Type de LED : 1x COB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 50 x H74mm

W 6 | 80°

BC 2800K

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-4006-3-1	6W	420lm	blanc chaud	2800K	Non-variable	CHF 24.00
VDR-4006-3-1-1	6W	420lm	blanc chaud	2800K	Variable	CHF 32.00



VDR-4004-1
Spot GU10

Type de LED : 6x MCOB
Alimentation : 230V
Dimensions : Ø 50 x H54mm

W 4 | 120°

BC 3000K | BN 4200K

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-4004-1-1	4W	390lm	blanc chaud	2800K	CHF 27.00
VDR-4004-1-2	4W	400lm	blanc neutre	4200K	CHF 27.00

Réalisations





Ampoules LED MR16 12V



VDR-3006-3
Spot MR16
Type de LED : 3x SMD
Alimentation : 12V non-incluse
Dimensions : Ø 50 x H65mm

W 6 | 35° | 230V 12V

BC 2800K | BN 4200K

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-3006-3-1	6W	510lm	blanc chaud	2800K	Non-variable	CHF 31.00
VDR-3006-3-2	6W	540lm	blanc froid	4200K	Non-variable	CHF 31.00
VDR-3006-3-1-1	6W	510lm	blanc chaud	2800K	Variable	CHF 39.00
VDR-3006-3-2-1	6W	540lm	blanc froid	4200K	Variable	CHF 39.00



VDR-3006-4
Spot MR16
Type de LED : COB
Alimentation : 12V non-incluse
Dimensions : Ø 50 x H65mm

W 6 | 80° | 230V 12V

BC 2800K | BN 4200K

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-3006-4-1	6W	420lm	blanc chaud	2800K	Non-variable	CHF 31.00
VDR-3006-4-2	6W	480lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 31.00
VDR-3006-4-1-1	6W	420lm	blanc chaud	2800K	Variable	CHF 38.00
VDR-3006-4-2-1	6W	480lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 38.00

Alimentation variable pour ampoules 12V



VDR-SNFB-12-12D
Convertisseur variable 230V-12V
Entrée : 220-240V
Sortie : 12V
Dimensions : L95 x L45 x H28mm

W 10

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-12-12D	10W	CHF 27.00

Réalisations







Culots et adaptateurs



VDR-MR16
Culot pour ampoules MR16

Matière : Céramique
Connexion : 12V
Fixation : vis / trous de fixation


Références	Prix
VDR-MR16	CHF 1.90



VDR-AD-14-27
Culot adaptateur E14/E27

Matière : Plastique et métal
Connexion : 230V
Douille de base : E14

Références	Prix
VDR-AD-14-27	CHF 3.60



VDR-GU10
Culot pour ampoules GU10

Matière : Céramique
Connexion : 230V
Fixation : vis / trous de fixation

Références	Prix
VDR-GU10	CHF 2.20




VDR-AD-27-10
Culot adaptateur E27/GU10

Matière : Céramique et métal
Connexion : 230V
Douille de base : E27

Références	Prix
VDR-AD-27-10	CHF 3.60



Réalisations

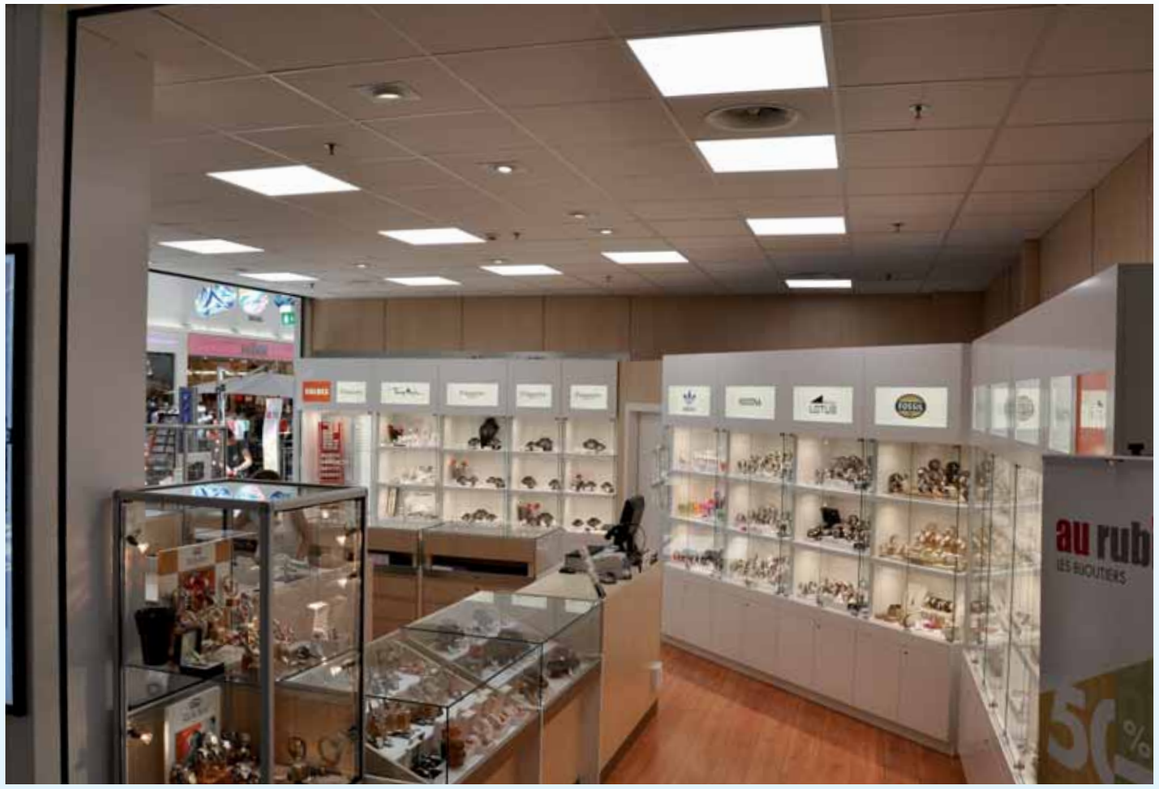



Modules pour spots encastrés



VDR-5019-8
Module de spot blanc

Type de LED : Sharp
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø48 x H82mm

W 9 | IP 54 | 60°

BC 3200K | BN 4200K

Blc

SHARP CE RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-5019-8-1-1	9W	550lm	blanc chaud	3200K	Variable	CHF 78.00
VDR-5019-8-2-1	9W	620lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 78.00



VDR-5029-8
Module de spot gris

Type de LED : Sharp
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø48x H82mm

W 9 | IP 54 | 60°

BC 3200K | BN 4200K

Gr

SHARP CE RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-5029-8-1-1	9W	550lm	blanc chaud	3200K	Variable	CHF 78.00
VDR-5029-8-2-1	9W	620lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 78.00



VDR-5039-8
Module de spot noir

Type de LED : Sharp
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø48 x H82mm

W 9 | IP 54 | 60°

BC 3200K | BN 4200K

Nr

SHARP CE RoHS 2002/95/EC


Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-5039-8-1-1	9W	550lm	blanc chaud	3200K	Variable	CHF 78.00
VDR-5039-8-2-1	9W	620lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 78.00



Réalisations





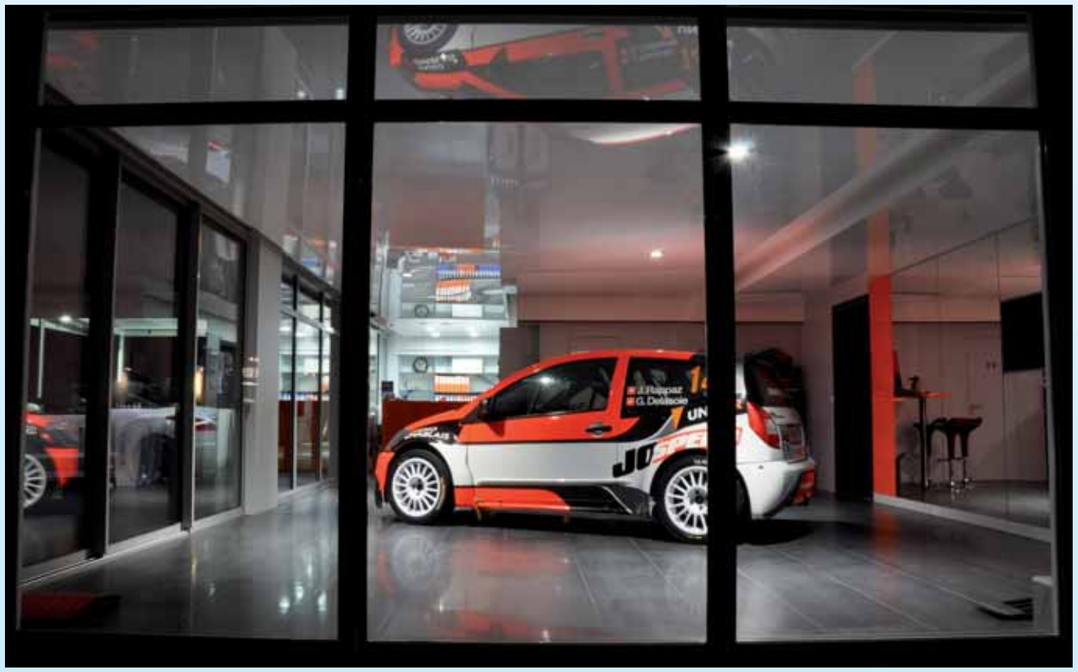

Spots directionnels encastrés bords x-larges



VDR-5005-8
Spot à bord x-large blanc
Type de LED : SHARP
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø100 x H82mm

BC 3200K | BN 4200K | W 5 | IP 54 | 60° | 35° | Ø75 | Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-5005-8-1	5W	310lm	blanc chaud	3200K	Non-variable	CHF 57.00
VDR-5005-8-2	5W	350lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 57.00
VDR-5005-8-1-1	5W	310lm	blanc chaud	3200K	Variable	CHF 63.00
VDR-5005-8-2-1	5W	350lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 63.00



VDR-5009-8
Spot à bord x-large blanc
Type de LED : SHARP
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø100 x H82mm

BC 3200K | BN 4200K | W 9 | IP 54 | 60° | 35° | Ø75 | Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur			Prix
VDR-5009-8-1	9W	550lm	blanc chaud	3200K	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5009-8-2	9W	620lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5009-8-1-1	9W	550lm	blanc chaud	3200K	Variable	CHF 94.00
VDR-5009-8-2-1	9W	620lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 94.00



Réalisations





Spots directionnels encastrés ronds



VDR-5009-4
Spot rond - Blanc mat

Type de LED : CREE
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 90 x H 82mm

W 9 | IP 54 | 60° | 230V 9-15V | Ø75 | 35°

BC 2800K | BN 4200K | Blc

6000K disponible sur commande.

Nos spots directionnels encastrés sont livrés avec leur convertisseur et sont prêts à être installés dans vos plafonds, meubles ou galandages.
Ils remplacent aisément des sources d'éclairage halogène très énergivores.
Leur support mobile permet de les orienter jusqu'à 35°, afin de permettre une mise en valeur précise d'espace ou d'objet.

CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène		Prix
VDR-5009-4-1	9W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5009-4-2	9W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5009-5-1	9W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Variable	CHF 94.00
VDR-5009-5-2	9W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Variable	CHF 94.00



VRD-5009-6
Spot rond - Gris perlé

Type de LED : CREE
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 90 x H 82mm

W 9 | IP 54 | 60° | 230V 9-15V | Ø75 | 35°

BC 2800K | BN 4200K

6000K disponible sur commande.

Gr

CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène		Prix
VDR-5009-6-1	9W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5009-6-2	9W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5009-7-1	9W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Variable	CHF 94.00
VDR-5009-7-2	9W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Variable	CHF 94.00



Réalisations







Spots directionnels encastrés ronds



VDR-5010-4
Spot rond - Blanc mat

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 80 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø70 | 35°

BC 2800K | BN 4200K | *6000K disponible sur commande.*

Blc

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène		Prix
VDR-5010-4-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5010-4-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5010-5-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Variable	CHF 94.00
VDR-5010-5-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Variable	CHF 94.00



VDR-5010-6
Spot rond - Gris perlé

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 80 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø70 | 35°

BC 2800K | BN 4200K | *6000K disponible sur commande.*

Gr

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène		Prix
VDR-5010-6-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5010-6-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5010-7-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Variable	CHF 94.00
VDR-5010-7-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Variable	CHF 94.00



VDR-5010-8
Spot rond - Noir

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 80 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø70 | 35°

BC 2800K | BN 4200K | *6000K disponible sur commande.*

Nr

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène		Prix
VDR-5010-8-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5010-8-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5010-9-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Variable	CHF 94.00
VDR-5010-9-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Variable	CHF 94.00



Réalisations





Spots directionnels encastrés carrés



VDR-5011-4
Spot carré - Blanc mat

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : L 92 x L 92 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø78 | 35°

BC 2800K | BN 4200K | Blc

6000K disponible sur commande.

Nos spots directionnels encastrés sont livrés avec leur convertisseur et sont prêts à être installés dans vos plafonds, meubles ou galandages.
Ils remplacent aisément des sources d'éclairage halogène très énergivores.
Leur support mobile permet de les orienter jusqu'à 35°, afin de permettre une mise en valeur précise d'espace ou d'objet.

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène	Coul. finition		Prix
VDR-5011-4-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Blanc mat	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-4-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Blanc mat	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-5-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Blanc mat	Variable	CHF 94.00
VDR-5011-5-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Blanc mat	Variable	CHF 94.00



VDR-5011-6
Spot carré - Gris perlé

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : L 92 x L 92 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø78 | 35°

BC 2800K | BN 4200K

6000K disponible sur commande.

Gr

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène	Coul. finition		Prix
VDR-5011-6-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Alu perlé	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-6-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Alu perlé	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-7-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Alu perlé	Variable	CHF 94.00
VDR-5011-7-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Alu perlé	Variable	CHF 94.00



VDR-5011-2
Spot carré - Gris brossé

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : L 92 x L 92 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø78 | 35°

BC 2800K | BN 4200K

6000K disponible sur commande.

Gr

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène	Coul. finition		Prix
VDR-5011-2-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Alu brossé	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-2-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Alu brossé	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-3-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Alu brossé	Variable	CHF 94.00
VDR-5011-3-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Alu brossé	Variable	CHF 94.00



VDR-5011-0
Spot carré - Chromé

Type de LED : BRIDGELUX
Convertisseur : inclus
Dimensions : L 92 x L 92 x H 82mm

W 10 | IP 54 | 90° | 230V 18-31V | Ø78 | 35°

BC 2800K | BN 4200K

6000K disponible sur commande.

Gr

BRIDGELUX | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Equivalence Halogène	Coul. finition		Prix
VDR-5011-0-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Chromé	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-0-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Chromé	Non-variable	CHF 84.00
VDR-5011-1-1	10W	810lm	blanc chaud	2800K	~ 50W	Chromé	Variable	CHF 94.00
VDR-5011-1-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	~ 50W	Chromé	Variable	CHF 94.00

Réalisations



Mini spots encastrés



VDR-5004
Mini spot 3,5W


Type de LED : SAMSUNG
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 40 x H 35mm

W 3,5 | IP 52 | 230V 12V | 25° | Ø35

BC 2800K | BF 5500K



Gr



SAMSUNG ELECTRONICS | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts / spot	Lumens	Temp. couleur		Nbr. de spots	Nbr. d'alim.	Prix
VDR-5004-0-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	1 Non-variable	1	CHF 55.00
VDR-5004-0-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	1 Non-variable	1	CHF 55.00
VDR-5004-2-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	2 Non-variables	2	CHF 65.00
VDR-5004-2-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	2 Non-variables	2	CHF 65.00
VDR-5004-3-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	3 Variables	1	CHF 105.00
VDR-5004-3-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	3 Variables	1	CHF 105.00
VDR-5004-4-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	4 Variables	1	CHF 135.00
VDR-5004-4-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	4 Variables	1	CHF 135.00
VDR-5004-5-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	5 Variables	1	CHF 165.00
VDR-5004-5-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	5 Variables	1	CHF 165.00
VDR-5004-6-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	6 Variables	1	CHF 225.00
VDR-5004-6-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	6 Variables	1	CHF 225.00
VDR-5004-7-1	3,5W	70lm/W	blanc chaud	2800K	7 Variables	1	CHF 255.00
VDR-5004-7-2	3,5W	80lm/W	blanc froid	5500K	7 Variables	1	CHF 255.00



VDR-5101-4
Micro spot encastré


Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø34 x H32mm

W 1 | IP 20 | 230V 12V | 20° | Ø30 | III

BC 3000K | BN 4000K




Gr



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC


Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5101-4-1	1W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 47.00
VDR-5101-4-2	1W	100lm/W	blanc neutre	4000K	CHF 47.00

Les Mini spots encastrés sont particulièrement adaptés pour être installés dans des espaces réduits.
Installés en série, ils peuvent être variables de 3 unités minimum à 7 spots maximum.
Equipés de LED SAMSUNG de haute qualité, ils offrent une grande efficacité lumineuse et une économie d'énergie importante sur le long terme.

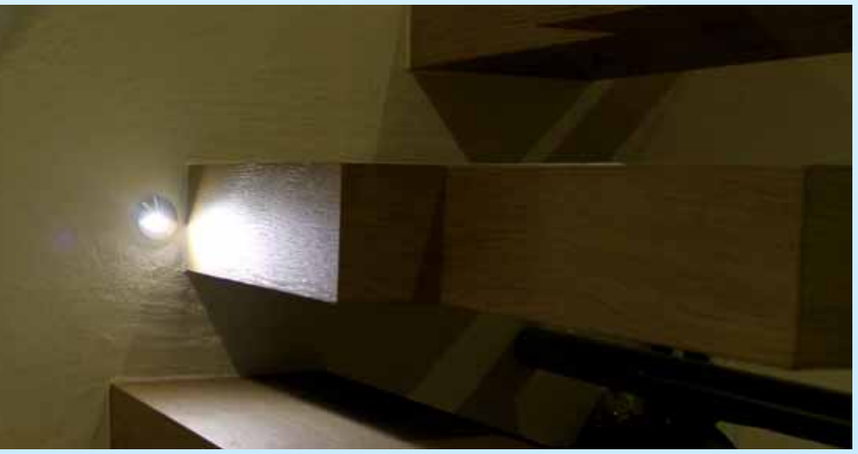


WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations

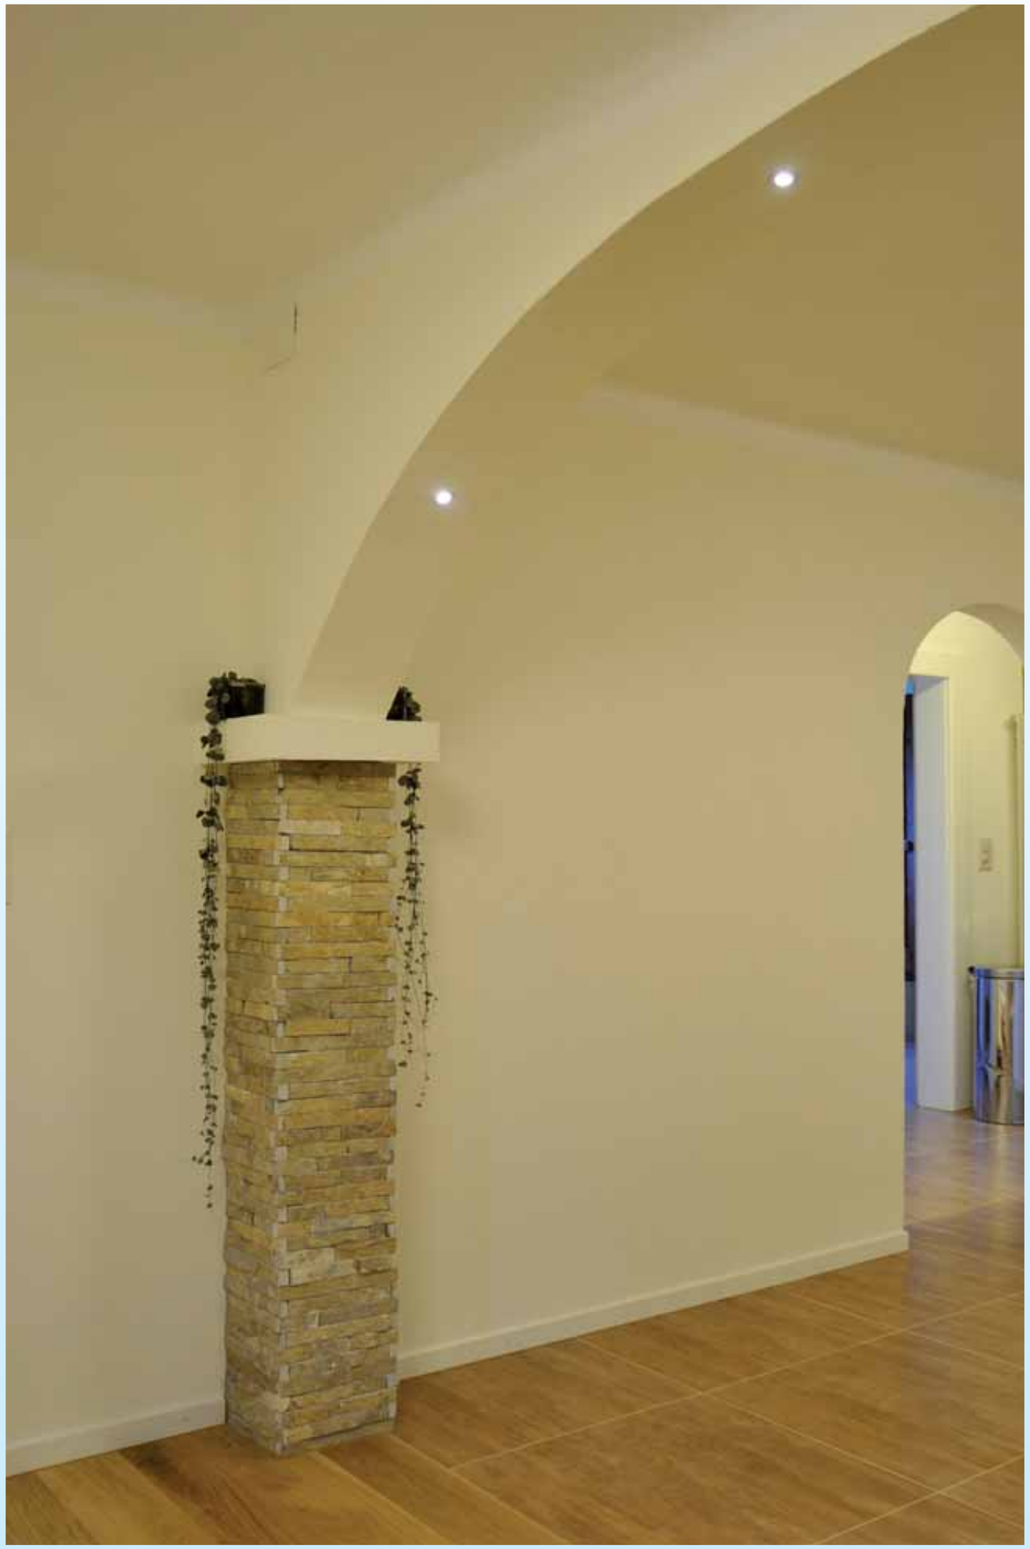

Mini spots encastrés SLIM



VDR-5003
Mini spot SLIM 3,5W


Type de LED : SAMSUNG
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 65 x H 14mm

W 3,5 | IP 52 | 230V 12V | 90° | Ø56

BC 2800K | BF 5500K



Gr




SAMSUNG ELECTRONICS | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts / spot	Lumens	Temp. couleur		Nbr. de spots	Nbr. d'alim.	Prix
VDR-5003-0-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	1 Non-variables	1	CHF 55.00
VDR-5003-0-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	1 Non-variables	1	CHF 55.00
VDR-5003-2-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	2 Non-variables	2	CHF 65.00
VDR- 5003-2-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	2 Non-variables	2	CHF 65.00
VDR-5003-3-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	3 Variables	1	CHF 105.00
VDR-5003-3-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	3 Variables	1	CHF 105.00
VDR-5003-4-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	4 Variables	1	CHF 135.00
VDR-5003-4-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	4 Variables	1	CHF 135.00
VDR-5003-5-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	5 Variables	1	CHF 165.00
VDR-5003-5-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	5 Variables	1	CHF 165.00
VDR-5003-6-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	6 Variables	1	CHF 225.00
VDR-5003-6-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	6 Variables	1	CHF 225.00
VDR-5003-7-1	3,5W	40lm/W	blanc chaud	2800K	7 Variables	1	CHF 255.00
VDR-5003-7-2	3,5W	50lm/W	blanc froid	5500K	7 Variables	1	CHF 255.00

Les Mini spots SLIM sont particulièrement adaptés pour être installés dans des espaces réduits. Installés en série, ils peuvent être variables de 3 unités minimum à 7 spots maximum.

Equipés de LED SAMSUNG de haute qualité, ils offrent une grande efficacité lumineuse et une économie d'énergie importante sur le long terme.

Mini spots encastrés orientables




VDR-5101-5
Micro spot encastré
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø34 x H32mm

W 1 | IP 20 | 230V 12V | 30° | Ø30 | 36° | III

BC 3000K



Gr



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5101-5-1	1W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 56.00
VDR-5101-5-2	1W	90lm/W	blanc chaud	4000K	CHF 56.00




VDR-5101-6
Micro spot encastré
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø34 x H32mm

W 1 | IP 20 | 230V 12V | 20° | Ø30 | 36° | III

BC 3000K



Gr



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5101-6-1	1W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 56.00
VDR-5101-6-2	1W	90lm/W	blanc chaud	4000K	CHF 56.00

Réalisations







Appliques encastrées SLIM rondes 180 à 600mm



VDR-5010-3

App. encastrée SLIM ronde

Type de LED : SMD
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø180 x H15mm

W 10 | IP 40 | 230V 12V | 170° | Ø170

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

DALI | 1-10V — Pour tous types de variabilité nous consulter

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5010-3-1	10W	800lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 119.00
VDR-5010-3-3	10W	900lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 119.00
VDR-5010-3-2	10W	1100lm	blanc froid	5000K	Non-variable	CHF 119.00



VDR-5012-5

App. encastrée SLIM ronde

Type de LED : SMD
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø240 x H15mm

W 18 | IP 40 | 230V 12V | 170° | Ø230

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

DALI | 1-10V — Pour tous types de variabilité nous consulter

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5012-5-1	18W	1500lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 154.00
VDR-5012-5-3	18W	1670lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 154.00
VDR-5012-5-2	18W	1960lm	blanc froid	5000K	Non-variable	CHF 154.00



VDR-5025-2

App. encastrée SLIM ronde

Type de LED : SMD
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø300 x H15mm

W 20 | IP 40 | 230V 12V | 170° | Ø285

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

DALI | 1-10V — Pour tous types de variabilité nous consulter

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5025-2-1	20W	1600lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 208.00
VDR-5025-2-3	20W	1800lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 208.00
VDR-5025-2-2	20W	2200lm	blanc froid	5000K	Non-variable	CHF 208.00



VDR-5038-2

Type de LED : Samsung
Convertisseur : Inclus
Dimensions : Ø600x15mm
Kit d'encastrement ressorts inclus

W 40 | IP 54 | 230V 36-42V | 165° | Ø590

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K *


1-10V ** | DALI **

***Sur commande**
****En option**

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix/m
5038-2-1	40W	3200lm	3000K	CHF 435.00
5038-2-4	40W	3600lm	4200K	CHF 435.00
5038-2-2	40W	4000lm	5000K	CHF 435.00

Réalisations

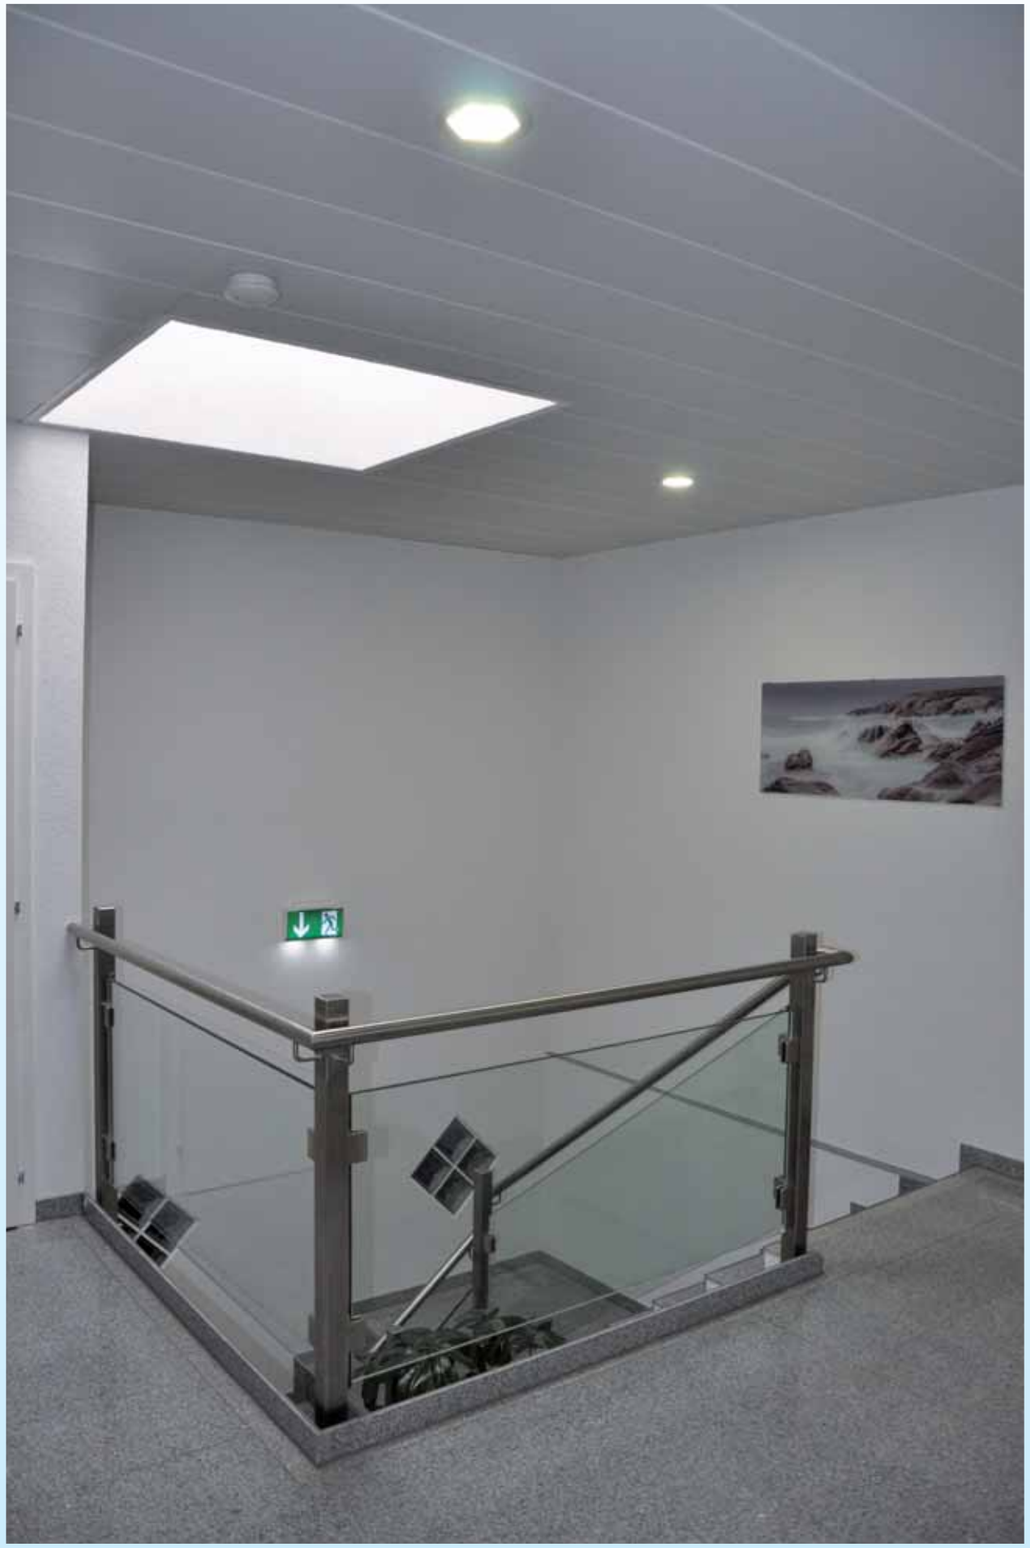

Appliques encastrées SLIM rondes



VDR-5012-157
App. encastrée SLIM ronde

Type de LED : SMD
Alimentation : incluse + kit fixation
Dimensions : Ø155 x H28mm

W 12 | IP 44 | 170° | Ø133

BC 2800K | BN 4200K | BF 6000K

Blc **Peinture RAL possible sur commande.**

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5012-157-0	12W	930lm	blanc chaud	2800K	CHF 129.60
VDR-5012-157-1	12W	960lm	blanc neutre	4200K	CHF 129.60
VDR-5012-157-2	12W	980lm	blanc froid	6000K	CHF 129.60
VDR-1003-1	Peinture personnalisée VDR-5012-157				La pièce CHF 50.00



VDR-5012-155
App. encastrée SLIM ronde

Type de LED : SMD
Alimentation : Incluse + kit fixation
Dimensions : Ø155 x H28mm

W 12 | IP 44 | 170° | Ø133

BC 2800K | BN 4200K | BF 6000K

Blc **Peinture RAL possible sur commande.**

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5012-155-0	12W	930lm	blanc chaud	2800K	CHF 129.60
VDR-5012-155-1	12W	960lm	blanc neutre	4200K	CHF 129.60
VDR-5012-155-2	12W	980lm	blanc froid	6000K	CHF 129.60
VDR-1004-1	Peinture personnalisée VDR-5012-155				La pièce CHF 50.00

Appliques encastrées rondes



VDR-5005-1
App. encastrée ronde

Type de LED : SMD big chip
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø125 x H65mm

W 5 | IP 40 | 140° | Ø105

BC 3000K | BF 5000K

Blc

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5005-1-1	5W	360lm	blanc chaud	3000K	CHF 97.20
VDR-5005-1-2	5W	400lm	blanc froid	5000K	CHF 97.20



VDR-5010-1
App. encastrée ronde

Type de LED : SMD big chip
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø165 x H93mm

W 10 | IP 40 | 140° | Ø140

BC 3000K | BF 5000K

Blc

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5010-1-1	10W	720lm	blanc chaud	3000K	CHF 118.80
VDR-5010-1-2	10W	800lm	blanc froid	5000K	CHF 118.80

Réalisations



Appliques encastrées SLIM carrées



VDR-5012-150
Applique carrée

Type de LED : 120x SMD 0.1W
Alimentation : incluse
Dim. : L153 x L153 x H28mm

W 12 | IP 44 | 180° | 230V 12V | 135x 135mm

BC 2800K | BN 4200K | BF 6000K

Blc **Peinture RAL possible sur commande.**

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5012-150-0	12W	930lm	blanc chaud	2800K	CHF 129.00
VDR-5012-150-1	12W	960lm	blanc neutre	4200K	CHF 129.00
VDR-5012-150-2	12W	980lm	blanc froid	6000K	CHF 129.00
VDR-1001	Boîtier d'encastrement L140 x L140 x H75mm				CHF 28.00
VDR-1001-1	Peinture personnalisée pour VDR-5012-150				La pièce CHF 50.00



VDR-5012-211
Applique rectangulaire

Type de LED : 120x SMD 0.1W
Alimentation : incluse
Dim. : L210 x L117 x H28mm

W 12 | IP 44 | 180° | 230V 12V | 180x 100mm

BC 2800K | BN 4200K | BF 6000K

Blc **Peinture RAL possible sur commande.**

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5012-211-0	12W	930lm	blanc chaud	2800K	CHF 129.00
VDR-5012-211-1	12W	960lm	blanc neutre	4200K	CHF 129.00
VDR-5012-211-2	12W	980lm	blanc froid	6000K	CHF 129.00
VDR-1002	Boîtier d'encastrement L207 x L117 x H75mm				CHF 28.00
VDR-1002-1	Peinture personnalisée pour VDR-5012-211				La pièce CHF 50.00





Réalisations







Appliques encastrées SLIM carrées



VDR-5004-1
Applique carrée
Type de LED : 4x SMD (1W)
Alimentation : incluse
Dim. : L105 x L105 x H35mm

W 4 | IP 20 | 75° | 230V 12V | 85x 85mm

BC 2800K | BN 4200K

Blc

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5004-1-1	4W	290lm	blanc chaud	2800K	CHF 59.00
VDR-5004-1-2	4W	320lm	blanc neutre	4200K	CHF 59.00



VDR-5009-3
Applique carrée
Type de LED : 9x SMD (1W)
Alimentation : incluse
Dim. : L140 x L140 x H35mm


W 9 | IP 20 | 75° | 230V 12V | 125x 125mm

BC 2800K | BN 4200K

Blc

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5009-3-1	9W	530lm	blanc chaud	2800K	CHF 111.00
VDR-5009-3-2	9W	560lm	blanc neutre	4200K	CHF 111.00



VDR-5025-1
Applique carrée
Type de LED : 25x SMD (1W)
Alimentation : incluse
Dim. : L210 x L210 x H35mm

W 25 | IP 20 | 75° | 230V 12V | 195x 195mm

BC 2800K | BN 4200K

Blc

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5025-1-1	25W	1470lm	blanc chaud	2800K	CHF 159.00
VDR-5025-1-2	25W	1600lm	blanc neutre	4200K	CHF 159.00

Nos appliques encastrées sont livrées avec leur convertisseur et sont prêtes à être installées dans vos plafonds ou galandages.
Elles remplacent aisément des sources d'éclairage halogènes très énergivores.
Leur design moderne vous permettra de les intégrer facilement dans n'importe quel style d'aménagement.



WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations



Luminaires encastrées muraux




VDR-5030
App. murale encastrée

Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L 35 x H 87 x P 35 mm

W 1 | IP 20 | 230V 12V | 15° | 27 x 72 mm | III

BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K | Gr

Luminaires prévus pour l'éclairage intérieur de chemin d'accès, de corridor, de marches d'escalier ou de zone de passage. Iles créent une source d'éclairage discrète, homogène et design.



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5030-1-1	1W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 54.00
VDR-5030-1-2	1W	100m/W	blanc neutre	4200K	CHF 54.00
VDR-5030-1-3	1W	120lm/W	blanc froid	5500K	CHF 54.00
VDR-5030-0-1	Boîter d'encastrement L100 x L100 x H50mm				CHF 7.60




VDR-5031
App. murale encastrée

Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L 87 x H 87 x P 35 mm

W 1 | IP 20 | 230V 12V | 110° | 72 x 72 mm | III

BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K | Gr



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5031-1-1	1W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 59.00
VDR-5031-1-2	1W	100m/W	blanc neutre	4200K	CHF 59.00
VDR-5031-1-3	1W	120lm/W	blanc froid	5500K	CHF 59.00
VDR-5031-0-1	Boîter d'encastrement L100 x L100 x H50mm				CHF 7.60




VDR-5032
App. murale encastrée

Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L 160 x H 87 x P 35 mm

W 3 | IP 20 | 230V 12V | 150° | 142 x 72 mm | III

BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K | Gr



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5032-1-1	3W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 63.00
VDR-5032-1-2	3W	100m/W	blanc neutre	4200K	CHF 63.00
VDR-5032-1-3	3W	120lm/W	blanc froid	5500K	CHF 63.00
VDR-5032-0-1	Boîter d'encastrement L160 x L100 x H50mm				CHF 7.60

EN STOCK LIVRAISON DE 48H



RUBANS LED ET PROFILS ALU

B101 - Rubans LED 12V - 4,8W/m - 60LED/m
B102 - Rubans LED 12V - 9,6W/m - 120LED/m
B103 - Rubans LED 12V - 19,2W/m - 120LED/m
B103 - Rubans LED 12V - 19,2W/m - DUAL-Color

B201 - Rubans LED 24V - 9,6W/m - 120LED/m
B202 - Rubans LED 24V - 19,2W/m - 120LED/m
B202 - Rubans LED 24V - 19,2W/m - DUAL-Color
B203 - Rubans LED 24V - 19,2W/m - 240LED/m
B203 - Rubans LED 24V - 38,4W/m - 240LED/m
B204 - Rubans LED 24V - produits alimentaires

B301 - Préparations pour rubans LED
B302 - Préparations pour profils alu

B401 - Profils alu apparents 200cm
B402 - Profils alu apparents 200cm
B411 - Profils alu encastrables 200cm
B421 - Profils alu d'angles 200cm
B431 - Profils alu pour sols 200cm
B441 - Profils alu WHITE-Line 200-300cm
B451 - Profils alu DESIGN-Line

B501 - Rubans LED 230V et profils alu 200cm

B601 - Barres LED prêt à poser

Réalisations



Rubans LED 12V 4,8W/m - 60 LED/m



VDR-3528-4
Ruban 4,8W/m

Type de LED : SMD 3528 - 60/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 4,8 | IP 40 | 230V 12V | 120° | 5cm

BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K

WIR | DALI | 1-10V

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-4-1-12	4,8W	270lm	blanc chaud	3000K	CHF 27.00	CHF 104.00
VDR-3528-4-4-12	4,8W	310lm	blanc neutre	4200K	CHF 27.00	CHF 104.00
VDR-3528-4-2-12	4,8W	360lm	blanc froid	5500K	CHF 27.00	CHF 104.00



VDR-3528-4 (IP67)
Ruban 4,8W/m - Etanche

Type de LED : SMD 3528 - 60/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 4,8 | IP 67 | 230V 12V | 120° | 5cm

BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K

WIR | DALI | 1-10V

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-4-1-12-67	4,8W	270lm	blanc chaud	3000K	CHF 31.00	CHF 113.00
VDR-3528-4-4-12-67	4,8W	310lm	blanc neutre	4200K	CHF 31.00	CHF 113.00
VDR-3528-4-2-12-67	4,8W	360lm	blanc froid	5500K	CHF 31.00	CHF 113.00



Nos rubans LED 4,8W sont équipés de 60 LED par mètre, ce qui offre un éclairage doux et discret pour de l'éclairage d'ambiance calibré.
Cela permet des applications diverses et variées, tels que l'éclairage de charpente à celui de dressing, en passant par les extérieurs d'une habitation.



WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations





Rubans LED 12V 9,6W/m - 120 LED/m



VDR-3528-5
Ruban 9,6W/m

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm


W 9,6 | IP 40 | 230V 12V | 120° | 2,5cm

BC 2500K | BC 3000K | BF 5500K | WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-5-0-12	9,6W	560lm	blanc chaud	2500K	CHF 39.00	CHF 140.00
VDR-3528-5-1-12	9,6W	620lm	blanc chaud	3000K	CHF 39.00	CHF 140.00
VDR-3528-5-2-12	9,6W	720lm	blanc froid	5500K	CHF 39.00	CHF 140.00



VDR-3528-2
Ruban 9,6W/m - Etanche

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 9,6 | IP 65 | IP 68 | 230V 12V | 120° | 2,5cm

BC 3000K | BF 5500K | WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur			Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-2-1-12-65	9,6W	620lm	blanc chaud	3000K	IP65	CHF 42.00	CHF 145.00
VDR-3528-2-2-12-65	9,6W	720lm	blanc froid	5500K	IP65	CHF 42.00	CHF 145.00
VDR-3528-2-1-12-68	9,6W	620lm	blanc chaud	3000K	IP68	CHF 44.00	CHF 151.00
VDR-3528-2-2-12-68	9,6W	720lm	blanc froid	5500K	IP68	CHF 44.00	CHF 151.00

EN STOCK LIVRAISON EN 48H

Nos rubans LED sont équipés dans leur majorité de 120 LED par mètre, ce qui permet de disposer d'un éclairage puissant et linéaire.
Leurs caractéristiques offrent la possibilité d'envisager de nombreuses applications diverses et variées, de l'éclairage de charpente à celui de dressing, en passant par les extérieurs d'une habitation.
Nos rubans ne dégagent aucun rayonnement, ils n'attirent pas les insectes nocturnes et ne contiennent ni mercure, ni fluor.



Réalisations





Rubans LED 12V - 19,2W/m - 120 LED/m

EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-3528-1
Ruban 19,2W/m

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

BC 2200K | BC 2700K | BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K

WIR | 1-10V | DALI

W 19,2 | IP 40 | 230V 12V | 120° | 2,5cm

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-1-0-12	19,2W	1100lm	blanc chaud	2200K	CHF 51.20	CHF 192.00
VDR-3528-1-7-12	19,2W	1210lm	blanc chaud	2700K	CHF 51.20	CHF 192.00
VDR-3528-1-1-12	19,2W	1305lm	blanc chaud	3000K	CHF 51.20	CHF 192.00
VDR-3528-1-6-12	19,2W	1390lm	blanc neutre	4200K	CHF 51.20	CHF 192.00
VDR-3528-1-2-12	19,2W	1440lm	blanc froid	5500K	CHF 51.20	CHF 192.00



VDR-3528-1-4
Ruban DUAL color

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

WIR | 1-10V | DALI

W 19,2 | IP 40 | 230V 12V | 120° | 2,5cm

W 9,6 Disponible sur commande en IP40 et IP68, seul. 24V.

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur	Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-1-4-12	19,2W	600lm + 700lm	blanc chaud + froid 3000K + 5500K	CHF 51.20	CHF 192.00

Equipé de 120 LED par mètre, nos rubans 19.2 Watts/m permettent de disposer d'un éclairage puissant et linéaire.
Leurs caractéristiques offrent la possibilité d'envisager de nombreuses applications diverses et variées, tels qu'éclairages de charpente, de couloir, de cuisine à celui de dressing, en passant par les extérieurs d'une habitation.
Important: Afin de garantir la dissipation de chaleur des produits de type ruban LED, il est nécessaire d'utiliser un profil alu adapté lors de son installation et de ne pas dépasser une longeur de 750 cm d'un seul tenant.

Notre ruban LED DUAL color est équipé alternativement d'un LED blanc chaud et d'un LED blanc froid sur les 120 qui équipent chaque mètre. Cette configuration vous permet d'obtenir précisément le réglage de température de couleur d'éclairage que vous souhaitez.

Avec un dispositif de gestion sans fil du type VDR-2830B-AC (page C601), votre installation DUAL color vous offre la possibilité de pré-programmer différentes ambiances en fonction de l'utilisation des pièces équipées d'un seul type de ruban.








Réalisations



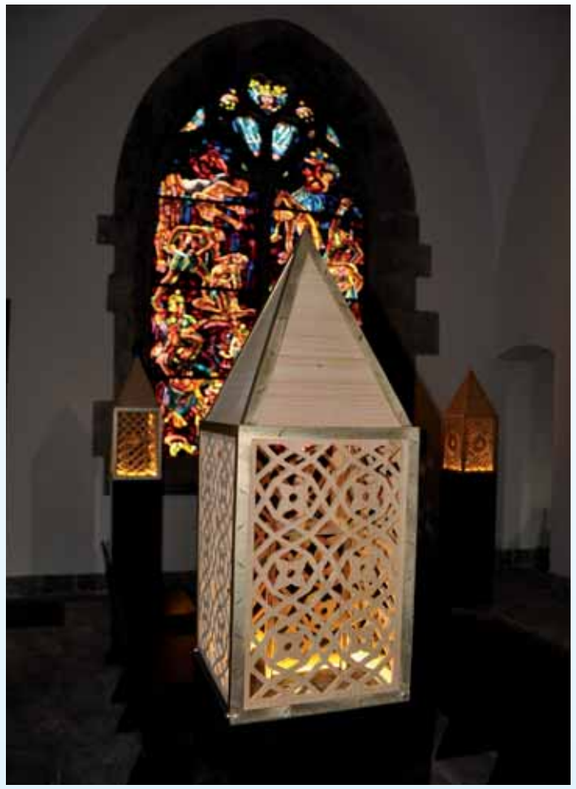



Rubans LED 24V 9,6W/m - 120 LED/m



VDR-3528-5
Ruban 9,6W/m

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 9,6 | IP 40 | 230V 24V | 120° | 5cm


BC 2200K | BC 2500K | BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K

WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-5-9-24	9,6W	510lm	blanc chaud	2200K	CHF 39.00	CHF 140.00
VDR-3528-5-0-24	9,6W	560lm	blanc chaud	2500K	CHF 39.00	CHF 140.00
VDR-3528-5-1-24	9,6W	620lm	blanc chaud	3000K	CHF 39.00	CHF 140.00
VDR-3528-5-6-24	9,6W	680lm	blanc neutre	4200K	CHF 39.00	CHF 140.00
VDR-3528-5-2-24	9,6W	720lm	blanc froid	5500K	CHF 39.00	CHF 140.00



VDR-3528-2
Ruban 9,6W/m - Etanche

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 9,6 | IP 65 | IP 68 | 230V 24V | 120° | 5cm

BC 3000K | BF 5500K

2700K et 4200K possibles sur commande - longueur minimum 50m. Nous consulter.

WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur			Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-2-1-24-65	9,6W	620lm	blanc chaud	3000K	IP65	CHF 42.00	CHF 145.00
VDR-3528-2-2-24-65	9,6W	720lm	blanc froid	5500K	IP65	CHF 42.00	CHF 145.00
VDR-3528-2-1-24-68	9,6W	620lm	blanc chaud	3000K	IP68	CHF 44.00	CHF 151.00
VDR-3528-2-2-24-68	9,6W	720lm	blanc froid	5500K	IP68	CHF 44.00	CHF 151.00

Nos rubans LED 24V sont équipés dans leur majorité de 120 LEDs par mètre, ce qui permet de disposer d'un éclairage puissant et linéaire.
La version étanche offre la possibilité d'envisager de nombreuses applications sans craindre l'humidité. Ainsi, vous pourrez envisager son installation en extérieur ou dans des endroits plus spécifiques tels que douche, piscine ou sauna.

Important: Afin de garantir l'étanchéité d'une installation en milieu humide, il est nécessaire d'utiliser un profil alu adapté, et de suivre la procédure d'étanchéification lors de son installation.
Il est conseillé de pas dépasser une longeur de 750 cm d'un seul tenant.

EN STOCK LIVRAISON EN 48H







Réalisations





Rubans LED 24V - 19,2W/m - 120 LED/m

EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-3528-1
Ruban 19,2W/m

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 19,2 | IP 40 | 230V 24V | 120° | 5cm

BC 2200K | BC 2500K | BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K

WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-1-0-24	19,2W	1100lm	blanc chaud	2200K	CHF 51.00	CHF 192.00
VDR-3528-1-7-24	19,2W	1210lm	blanc chaud	2500K	CHF 51.00	CHF 192.00
VDR-3528-1-1-24	19,2W	1305lm	blanc chaud	3000K	CHF 51.00	CHF 192.00
VDR-3528-1-6-24	19,2W	1390lm	blanc neutre	4200K	CHF 51.00	CHF 192.00
VDR-3528-1-2-24	19,2W	1440lm	blanc froid	5500K	CHF 51.00	CHF 192.00



VDR-3528-1-4-24
Ruban 19,2W/m DUAL color

Type de LED : SMD 3528 - 120/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L10mm x H2mm

W 19,2 | IP 40 | 230V 24V | 120° | 5cm

WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-1-4-24	19,2W	600lm - 700lm	blanc chaud - froid	3000K - 5500K	CHF 51.00	CHF 192.00

Equipés de 120 LED par mètre, nos rubans 19.2 watts permettent de disposer d'un éclairage puissant et linéaire.
Leurs caractéristiques offre la possibilité d'envisager de nombreuses applications diverses et variées, de l'éclairage de charpente à celui de dressing, en passant par les extérieurs d'une habitation.

***Important :** Afin de garantir la dissipation de chaleur des produits de type ruban LED, il est nécessaire d'utiliser un profil alu adapté lors de son installation et de ne pas dépasser une longeur de 750 cm d'un seul tenant.*

Notre ruban LED DUAL color est équipé alternativement d'une LED blanc chaud et d'une LED blanc froid sur les 120 qui équipent chaque mètre. Cette configuration vous permet d'obtenir précisément le réglage de température de couleur d'éclairage que vous souhaitez.

Avec un dispositif de gestion sans fil du type VDR-2830B-AC (page C601), votre installation DUAL color vous offre la possibilité de pré-programmer différentes ambiances en fonction de l'utilisation des pièces équipées d'un seul type de ruban.



Rubans LED 24V - 240 LED/m



VDR-3240-1
Ruban 19,2W/m - 240 LED/m

Type de LED : SMD 3528 - 240/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L12mm x H2mm

W 19,2 | IP 40 | 230V 24V | 120° | 5cm

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K | WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3240-1-1-24	19,2W	1400lm	blanc chaud	3000K	CHF 62.00	CHF 244.00
VDR-3240-1-6-24	19,2W	1530lm	blanc neutre	4200K	CHF 62.00	CHF 244.00
VDR-3240-1-2-24	19,2W	1620lm	blanc froid	5000K	CHF 62.00	CHF 244.00



VDR-3528-7
Ruban 38,4W/m - 240 LED/m

Type de LED : SMD 3528 - 240/m
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : L 20 x H 2mm

W 38,4 | IP 40 | 230V 24V | 120° | 5cm

BC 2500K | BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K | WIR | 1-10V | DALI

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens/m	Temp. couleur		Prix/m	Prix/5m
VDR-3528-7-0-24	38,4W	2500lm	blanc chaud	2500K	CHF 81.00	CHF 376.00
VDR-3528-7-1-24	38,4W	2730lm	blanc chaud	3000K	CHF 81.00	CHF 376.00
VDR-3528-7-6-24	38,4W	2800lm	blanc neutre	4200K	CHF 81.00	CHF 376.00
VDR-3528-7-2-24	38,4W	2880lm	blanc froid	5500K	CHF 81.00	CHF 376.00

Equipés de 240 LED par mètre, nos rubans permettent de disposer d'un éclairage puissant et linéaire.

Leurs caractéristiques offrent la possibilité d'envisager de nombreuses applications diverses et variées, de l'éclairage de charpente à celui de dressing, en passant par les extérieurs d'une habitation.

La concentration de 240 LED au mètre permet d'obtenir un éclairage linéaire sans point lumineux visibles.

Important: Afin de garantir la dissipation de chaleur des produits de type ruban LED, il est nécessaire d'utiliser un profil alu adapté lors de son installation et de ne pas dépasser une longeur de 750 cm d'un seul tenant.



Rubans LED produits alimentaires



VDR-2835

Type de LED : 2835 (60x mètre)
Convertisseur : non-inclus

W 14 | IP 40 | 230V 24V | 120° | 5cm

1-10V | WIR | DALI | 24V


CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Lumens	Utilisation	Prix/m	Prix 5m
VDR-2835-1-24	14W	78lm/W	Produit carné sec	CHF 71.00	CHF 265.00
VDR-2835-2-24	14W	78lm/W	Produits carné frais	CHF 71.00	CHF 265.00
VDR-2835-3-24	14W	78lm/W	Produits boulangerie/pâtisserie	CHF 71.00	CHF 265.00
VDR-2835-4-24	14W	78lm/W	Produits laitiers	CHF 71.00	CHF 265.00
VDR-2835-5-24	14W	78lm/W	Produit végétale (fruits et légumes)	CHF 71.00	CHF 265.00





Réalisations

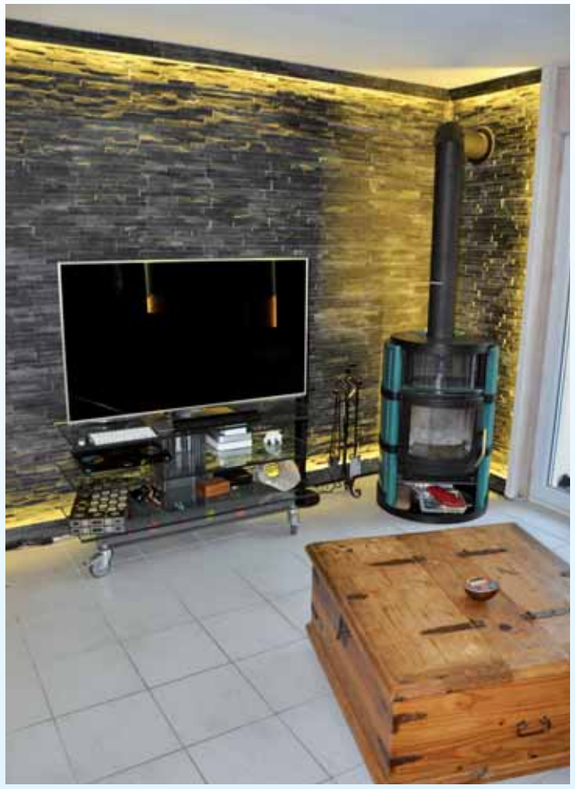







Préparations pour rubans LED

Préparations pour ruban VDR-3528



Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC0	Câblage pour ruban LED 3528 - **IP20** + soudure de câblage - longueur de câblage 200cm	CHF 20.00
VDR-DEC1	Câblage pour ruban LED 3528 - **IP65 - IP68** + soudure de câblage - longueur de câblage 200cm	CHF 26.00
VDR-DEC2	Longueur de câblage supplémentaire - longueur maximum 900cm	CHF 2.00/m

Préparations pour ruban DUAL color et RGB+W




Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC3	Coupe pour ruban LED 5050 - **IP20** + soudure de câblage - longueur de câblage 200cm	CHF 30.00
VDR-DEC4	Coupe pour ruban LED 5050 - **IP65 - IP68** + soudure de câblage - longueur de câblage 200cm	CHF 36.00
VDR-DEC5	Longueur de câblage supplémentaire - longueur maximum 900cm	CHF 3.00/m

Pose de rubans LED dans profils




Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC-PRO4	Collage du ruban LED - longueur maximale par linéaire = 200cm	CHF 8.00/profil

Soudures d'angle Rubans mono color



Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC6	2x soudure d'angle rubans LED 3528 - **IP40**	CHF 30.00
VDR-DEC7	2x soudure d'angle rubans LED 3528 - **IP65-68**	CHF 36.00


Soudures d'angle Rubans DUAL color et RGB+W



Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC8	2x soudure d'angle rubans LED 5050 - **IP44**	CHF 40.00
VDR-DEC9	2x soudure d'angle rubans LED 5050 - **IP65-68**	CHF 46.00




Réalisations

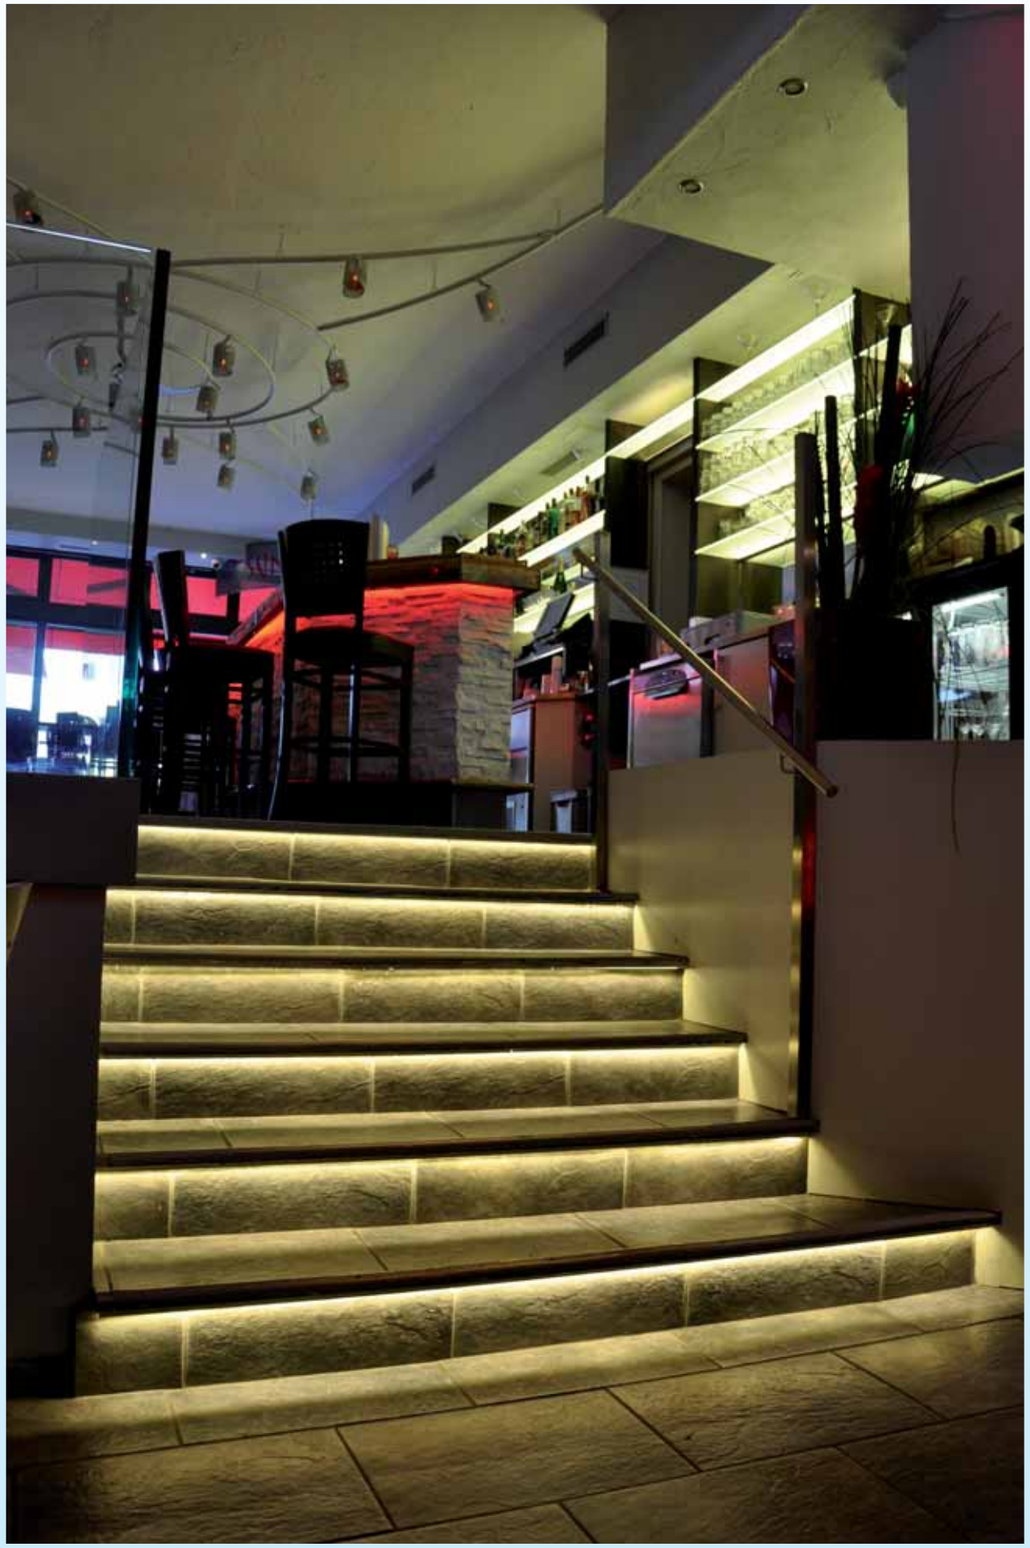

Préparations pour profils aluminium


Préparation coupe droite pour profils



Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC-PRO1	Coupe droite 90° - tolérance +/- 2 mm. Un plan, une esquisse ou les mesures précises sont fournies par le client.	CHF 10.00


Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs dans les informations fournies.

Coupe d'angle pour profil - plan vertical



Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC-PRO3	Coupe d'angle 45° vertical - tolérance +/- 2 mm. Un plan, une esquisse ou les mesures précises sont fournies par le client. *Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs dans les informations fournies.*	CHF 20.00

Coupe d'angle pour profil - plan horizontal



Références	Préparation(s)	Prix
VDR-DEC-PRO2	Coupe d'angle 45° horizontale - tolérance +/- 2 mm. Un plan, une esquisse ou les mesures précises sont fournies par le client. *Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs dans les informations fournies.*	CHF 20.00



Réalisations








Profils alu apparents 200 & 300 cm


EN STOCK LIVRAISON 48H




VDR-AC5400
Profil apparent

Dimensions ext. : L15,2 x H6mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC5400	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 52.00
VDR-AC5410	Barre de 200cm + cache transp.	CHF 52.00
VDR-AC5430	Barre de 300cm + cache opalin	CHF 77.00
VDR-AC5440	Barre de 200cm seule	CHF 23.00
VDR-AC5401	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5402	Clip de fixation	CHF 2.20/pce




VDR-AC5600
Profil apparent

Dimensions ext. : L17,5 x H7mm
Largeur de ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC5600	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 58.00
VDR-AC5610	Barre de 200cm + cache transp.	CHF 58.00
VDR-AC5601	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5602	Clip de fixation	CHF 2.20/pce



VDR-AC5500
Profil apparent

Dimensions ext. : L16 x H12mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC5500	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 66.00
VDR-AC5510	Barre de 200cm + cache transp.	CHF 66.00
VDR-AC5501	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5502	Clip de fixation	CHF 2.20/pce




VDR-AC5900
Profil apparent

Dimensions ext. : L17,5 x H15mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC5900	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 66.00
VDR-AC5910	Barre avec diffuseur transparent	CHF 66.00



VDR-AC5300
Profil apparent Xlarge

Dimensions ext. : L22 x H10mm
Largeur de ruban max : 20mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC5300	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 72.00
VDR-AC5340	Barre de 200cm seule	CHF 28.00
VDR-AC5301	Embout de finition gauche sans trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5302	Clip de fixation	CHF 2.20/pce
VDR-AC5303	Embout de finition droite avec trou	CHF 4.50/pce



VDR-AC6400
Profil suspendu

Dimensions ext. : L20,3 x H27mm
Largeur de ruban max : 16mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC6400	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 69.00
VDR-AC6401	Embout de finition gauche sans trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC6402	Kit de suspension (2pces/120cm)	CHF 18.00
VDR-AC6403	Embout de finition droite avec trou	CHF 4.50/pce




WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations

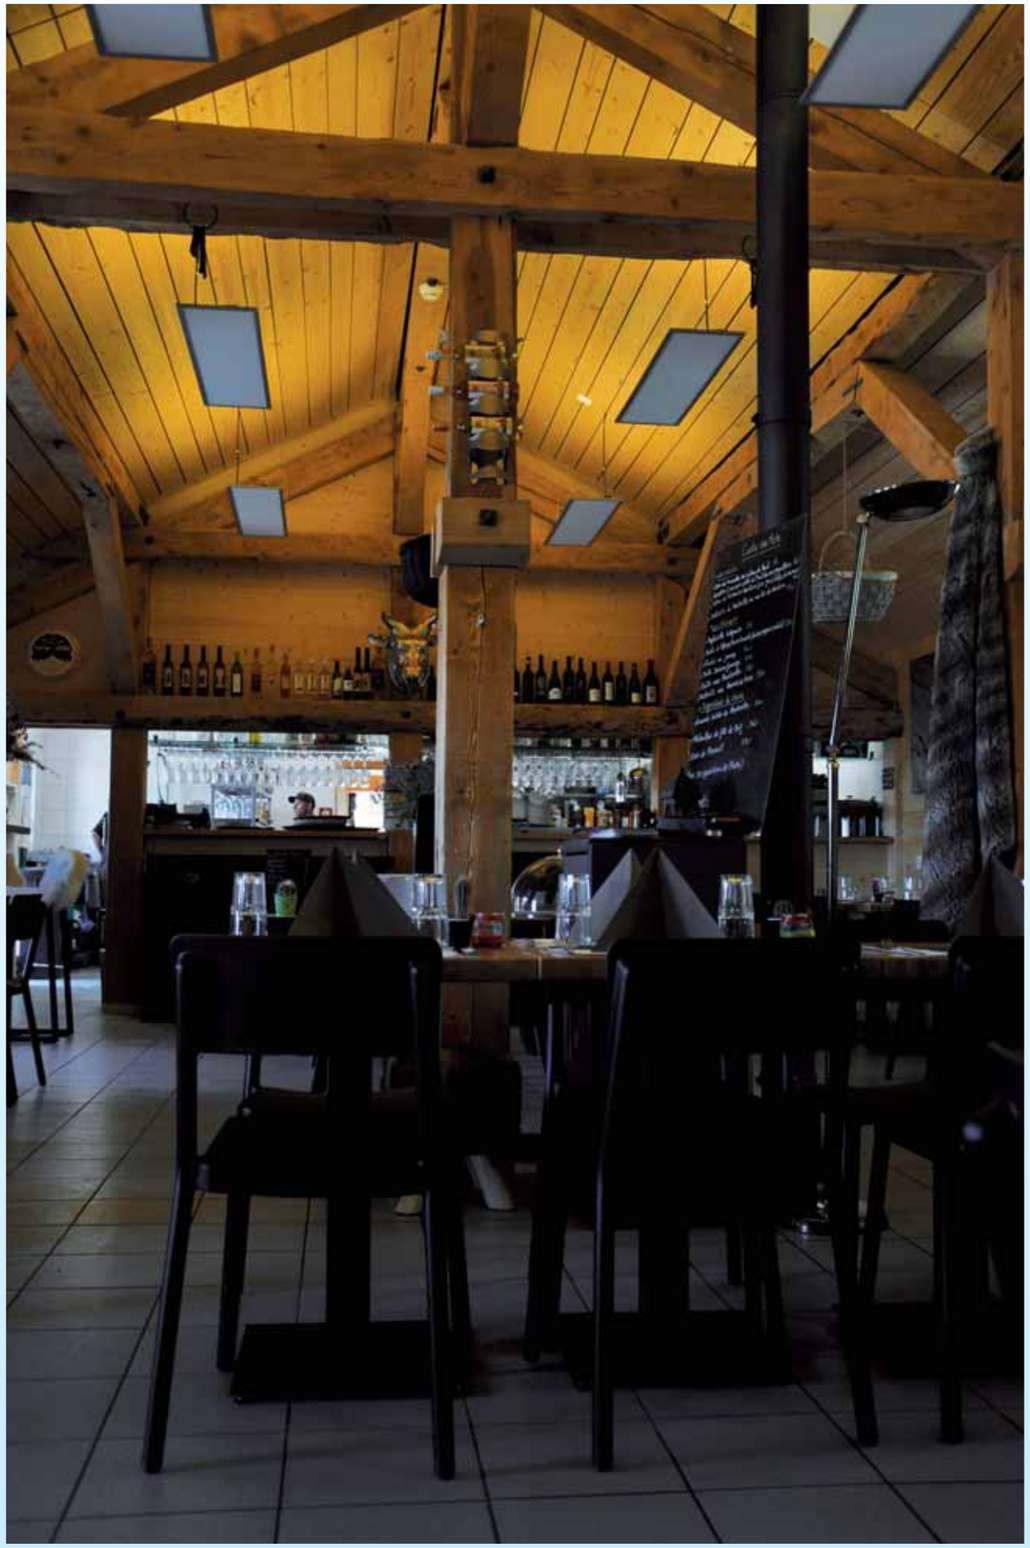


Profils alu apparents 200 cm



VDR-AC6600
Profil apparent + glissière

Dimensions ext. : L19,7 x H20mm
Largeur de ruban max : 16mm
Diffuseur : inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC6600	Barre de 200cm + cache milky	CHF 79.00
VDR-AC6601	Embout de finition	CHF 4.50/pce



VDR-AC6700
Profil apparent + glissière

Dimensions ext. : L19,7 x H20,2mm
Largeur de ruban max : 16,9mm
Diffuseur : inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC6700	Barre de 200cm + cache milky	CHF 79.00
VDR-AC6701	Embout de finition	CHF 4.50/pce




VDR-AC6100
Profil apparent

Dimensions ext.: L35 x 34,9mm
Largeur de ruban max: 33mm
Diffuseur: inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC6100	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 129.00
VDR-AC6101	Embout de finition gauche sans trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC6103	Embout de finition droite avec trou	CHF 4.50/pce



VDR-AC6200
Profil apparent + glissière

Dimensions ext.: L42,5 x H34,9mm
Largeur de ruban max: 33mm
Diffuseur: inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC6200	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 142.00
VDR-AC6201	Embout de finition gauche sans trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC6203	Embout de finition droite avec trou	CHF 4.50/pce



VDR-AC8600
Profil apparent + glissière

Dimensions ext. : L35 x H41,9mm
Largeur de ruban max : 33mm
Diffuseur : inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC8600	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 139.00
VDR-AC8601	Embout de finition gauche sans trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC8603	Embout de finition droite avec trou	CHF 4.50/pce

EN STOCK LIVRAISON DÈS 48H




Réalisations









Profils alus encastrables 200 cm




VDR-AC8000
Profil encastrable

Dimensions ext. : L22 x H7mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus







Références	Description	Prix
VDR-AC8000	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 59.00
VDR-AC8010	Barre de 200cm + cache transp.	CHF 59.00
VDR-AC8001	Embout de finition	CHF 4.50/pce
VDR-AC8002	Clip de fixation	CHF 2.20/pce




VDR-AC8200
Profil encastrable

Dimensions ext.: L25 x H7mm
Largeur de ruban max: 12mm
Diffuseur: inclus







Références	Description	Prix
VDR-AC8200	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 64.00
VDR-AC8210	Barre de 200cm + cache transp.	CHF 64.00
VDR-AC8201	Embout de finition	CHF 4.50/pce
VDR-AC8202	Clip de fixation	CHF 2.20/pce




VDR-AC8300
Profil encastrable

Dimensions ext. : L25 x H15mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus







Références	Description	Prix
VDR-AC8300	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 74.00
VDR-AC8310	Barre de 200cm + cache transp.	CHF 74.00
VDR-AC8301	Embout de finition	CHF 4.50/pce




VDR-AC8700
Profil encastrable

Dimensions ext. : L30 x H10mm
Largeur de ruban max : 20mm
Diffuseur : inclus







Références	Description	Prix
VDR-AC8700	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 81.00
VDR-AC8701	Embout de finition	CHF 4.50/pce
VDR-AC8702	Clip de fixation	CHF 2.20/pce



VDR-AC8500
Profil encastrable

Dimensions ext. : L36 x H28mm
Largeur de ruban max : 18mm
Diffuseur: inclus





Références	Description	Prix
VDR-AC8500	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 89.00
VDR-AC8501	Embout de finition	CHF 4.50/pce
VDR-AC8503	Kit d'encastrement	CHF 18.00



Réalisations






Profils alu d'angles 200 & 300 cm




VDR-AC6900
Profil d'angle carré

Dimensions ext. : L16 x H16mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC6900	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 66.00
VDR-AC6930	Barre de 300cm + cache opalin	CHF 94.00
VDR-AC6901	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC6902	Clip de fixation	CHF 2.20/pce




VDR-AC6800
Profil d'angle demi-lune

Dimensions ext. : L16 x H16mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC6800	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 66.00
VDR-AC6830	Barre de 300cm + cache opalin	CHF 94.00
VDR-AC6801	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC6802	Clip de fixation	CHF 2.20/pce



VDR-AC5700
Profil d'angle

Dimensions ext. : L19 x H19mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus





Références	Description	Prix
VDR-AC5700	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 74.00
VDR-AC5710	Barre de 200cm + cache transp	CHF 74.00
VDR-AC5701	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5702	Clip de fixation	CHF 2.20/pce



Réalisations





Profils alu pour sols 200 & 300 cm


EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-AC5200
Profil encastrable

Dimensions ext. : L16 x H8,2mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus - 2mm






! Diffuseur à glisser !


Références	Description	Prix
VDR-AC5200	Barre de 200cm + cache milky	CHF 64.00
VDR-AC5201	Embout de finition	CHF 2.50/pce



VDR-AC5100
Profil encastrable étanche

Dimensions ext. : L27,6 x H11mm
Largeur de ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus - 3mm






Références	Description	Prix
VDR-AC5100	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 98.00

Pour garantir l'étanchéité, prévoir un joint silicone intérieur au profil.



VDR-AC2200
Profil apparent / seuil

Dimensions ext. : L52,3 x H8,2mm
Largeur de ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus





Références	Description	Prix
VDR-AC2200	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 116.00
VDR-AC2201	Embout de finition	CHF 2.50/pce



VDR-AC5800
Profil encastrable étanche

Dimensions ext. : L19,2 x H8,5mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : carré - Opalin mat





Références	Description	Prix
VDR-AC5800	**Barre de 200cm**	CHF 88.00

Ce degré d'étanchéité ne peut être atteint qu'en respectant les instructions de montage. Recommandé pour tous rubans LED 12V ou 24V sauf VDR-5050-3-3.



VDR-AC2300
Profil encastr. mural

Dimensions ext. : L22,6 x H60mm
Largeur de ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC2300	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 162.00
VDR-AC2330	Barre de 300cm + cache opalin	CHF 212.00



VDR-AC2100
Profil alu pour tête de marche

Dimensions : L80 x H50mm
Largeur du ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC2100	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 162.00
VDR-AC2101	Embout de finition droit	CHF 2.50/pce
VDR-AC2102	Embout de finition gauche	CHF 2.50/pce



Réalisations





Profils alu WHITE-Line 200 & 300 cm




VDR-AC5450


Profil apparent 200cm BLANC

Dimensions ext. : L15,2 x H6mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus





Références	Description	Prix
VDR-AC5450	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 62.00
VDR-AC5401	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5402	Clip de fixation	CHF 2.20/pce




VDR-AC5460

Profil apparent 300cm* BLANC

Dimensions ext. : L15,2 x H6mm
Largeur de ruban max : 10mm
Diffuseur : inclus





Références	Description	Prix
VDR-AC5460	Barre de 300cm + cache opalin	CHF 93.00
VDR-AC5401	Embout de finition avec trou	CHF 4.50/pce
VDR-AC5402	Clip de fixation	CHF 2.20/pce



VDR-AC2700

Profil alu corniche 200cm

Dimensions : L17,9 x H40.6mm
Largeur du ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus
Clips de fixation inclus



Couleurs personnalisées possibles sur demande.

Références	Description	Prix
VDR-AC2700-B	Barre de 200cm BLANC + cache opalin**	CHF 86.00
VDR-AC2700-G	Barre de 200cm GRIS + cache opalin	CHF 81.00
VDR-AC2701	Embout de finition GAUCHE	CHF 4.50/pce
VDR-AC2702	Embout de finition DROITE	CHF 4.50/pce



VDR-AC2730

Profil alu corniche 300cm*


Dimensions : L17,9 x H40.6mm
Largeur du ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus
Clips de fixation inclus



Couleurs personnalisées possibles sur demande.

Références	Description	Prix
VDR-AC2730-B	Barre de 300cm BLANC + cache opalin**	CHF 124.00
VDR-AC2730-G	Barre de 300cm GRIS + cache opalin	CHF 119.00
VDR-AC2701	Embout de finition GAUCHE	CHF 4.50/pce
VDR-AC2702	Embout de finition DROITE	CHF 4.50/pce

*Profils de 300cm = pas d'envoi par poste
**Profils disponibles sur commande

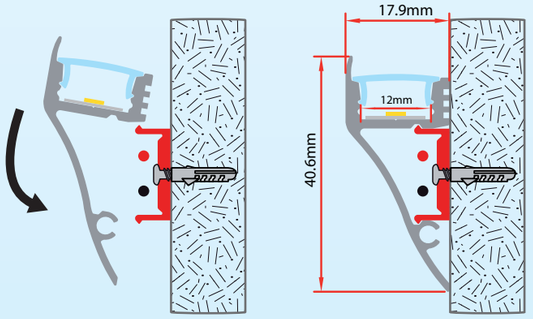

Fixation profil corniche **VDR-AC2700**



Réalisations



Profils alu DESIGN-Line




VDR-AC2800
Profil alu double éclairage pour VDR-AC2803

Dimensions : L35 x H35mm
Largeur du ruban max : 2x 24mm
Diffuseur : 2x opalins inclus
Uniquement compatible avec fixation VDR-AC2803



Références	Description	Prix
VDR-AC2800	Barre de 200cm + 2x caches opalin	CHF 91.00
VDR-AC2801	Embout de finition GAUCHE	CHF 4.50/pce
VDR-AC2802	Embout de finition DROITE	CHF 4.50/pce




VDR-AC2803
Profil alu de fixation pour VDR-AC2800

Dimensions : L36,5 x H35mm
Alim. compatible : SWFA-30-12/24
Uniquement compatible avec VDR-AC2800




Références	Description	Prix
VDR-AC2803	Barre de 100cm	CHF 45.00
VDR-AC2804	Embout de finition GAUCHE	CHF 4.50/pce
VDR-AC2805	Embout de finition DROITE	CHF 4.50/pce




VDR-AC2900
Profil alu triple éclairage


Dimensions : L41 x H17.4mm
Largeur du ruban max : 12mm
Diffuseur : 3x opalins inclus



Références	Description	Prix
VDR-AC2900	Barre de 200cm + 3x caches opalin	CHF 134.00
VDR-AC2930	Barre de 300cm + 3x caches opalin	CHF 196.00
VDR-AC2901	Embout de finition	CHF 4.50/pce
VDR-AC2902	Clip de fixation	CHF 2.20/pce



Fixation profil VDR-AC2800

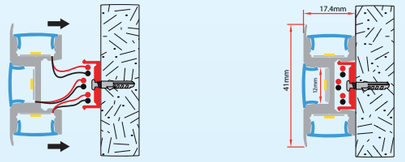

Fixation profil VDR-AC2900



WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations



Ruban LED 230V



VDR-5050
Ruban LED 230V

Type de LED : SMD 5050
Connexion : non-inclus
Dimensions : L12,5 x H7mm


W 14,4 | IP 65 | 230V | 120° | 1m

BC 3000K | BF 5500K

L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté.
Produit sécable uniquement tous les mètres.
Longueur maximal d'une intallation d'un seul tenant 50 mètres.

Références	Watts/m	Temp. couleur		Prix / m
VDR-5050-4-1	14,4W	blanc chaud	3000K	CHF 42.00
VDR-5050-4-2	14,4W	blanc froid	5500K	CHF 42.00

Connexions




VDR-5050-4
Câble de connexion

Compatible ruban blanc chaud et blanc froid.

230V | IP 65

Références	Description	Prix
VDR-5050-4-17	Câble de connexion d'angle **20 cm** (1)	CHF 6.00
VDR-5050-4-10	Câble de connexion **50 cm** (2)	CHF 7.00



VDR-5050-4
Connecteur

Compatible ruban blanc chaud et blanc froid.

230V | IP 65

Références	Description	Prix
VDR-5050-4-12	Connecteur de rallongement (3)	CHF 1.60
VDR-5050-4-15	Broche de connexion (4)	CHF 1.60

Accessoires



Clip de fixation (conseillé : 4pces/m)


VDR-5050-4-11 — CHF 1.00 / pce



Capuchon de finition

VDR-5050-4-13 — CHF 1.00 / pce


Profil alu



VDR-AC5960
Profil apparent

Dimensions ext. : L17,5 x H15mm
Largeur de ruban max : 12mm
Diffuseur : inclus






Références	Description	Prix
VDR-AC5960	Barre de 200cm + cache opalin	CHF 68.00
VDR-AC5970	Barre seul	CHF 31.00

L'installation de ce profil alu nécessite d'établir une mise à terre de chaque élément installé.

EN STOCK LIVRAISON 48H

WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations

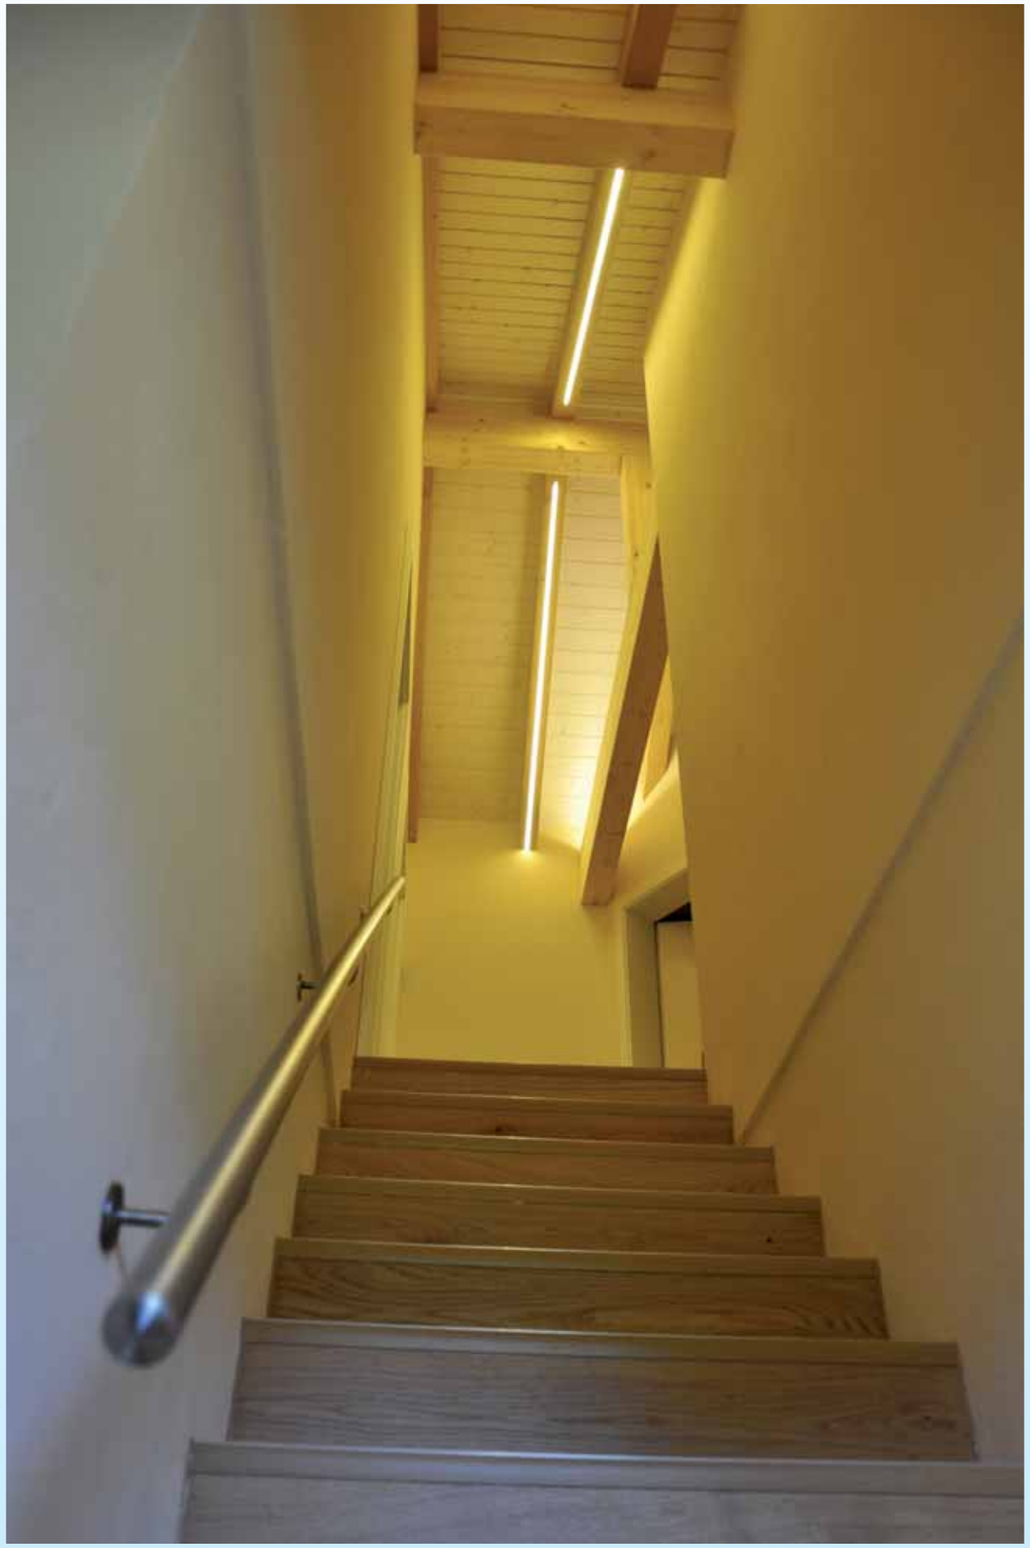

Barres LED prêtes à poser



VDR-2835
Barre LED 30-50-100cm

Type de LED : SMD 5050
Connecteurs : non-inclus
Alim. : non-incluse
Dim. : L300/500/1000 x L18 x H7mm

W 3 | W 6 | W 12 | IP 20
230V 12V | 120°

BC 3000K | BN 4200K

EN STOCK LIVRAISON 48H



Inclus :
2x clips de fixation
1x câble de connexion VDR-2835-0-4

Références	Watts	Temp. couleur		Longueur	Prix
VDR-2835-30-1	3W	blanc chaud	3000K	30cm	CHF 28.00
VDR-2835-30-6	3W	blanc neutre	4200K	30cm	CHF 28.00
VDR-2835-50-1	6W	blanc chaud	3000K	50cm	CHF 39.00
VDR-2835-50-6	6W	blanc neutre	4200K	50cm	CHF 39.00
VDR-2835-100-1	12W	blanc chaud	3000K	100cm	CHF 68.00
VDR-2835-100-6	12W	blanc neutre	4200K	100cm	CHF 68.00

Connexions




VDR-2835-0-1
Connecteur droit

Compatible VDR-2835

12V | IP 20

Références	Description	Prix
VDR-2835-0-1	Connecteur droit	CHF 3.70



VDR-2835-0-2
Connecteur d'angle

Compatible VDR-2835

12V | IP 20

Références	Description	Prix
VDR-2835-0-2	Connecteur d'angle	CHF 3.90



VDR-2835-0-3
Câble-rallonge

Compatible VDR-2835
Longueur : 1m
2x connecteurs mâle 3.5DC

12V | IP 20

Références	Description	Prix
VDR-2835-0-3	Câble-ralonge 100cm	CHF 3.80



VDR-2835-0-4
Câble-rallonge

Compatible VDR-2835
Longueur : 1m
1x connecteur mâle 3.5DC
1x connecteur femelle 5.5DC

12V | IP 20

Références	Description	Prix
VDR-2835-0-4	Câble-ralonge 100cm	CHF 4.20



VDR-2835-0-5
Convertisseur de prises

1x connecteur mâle 3.5DC
1x connecteur femelle 5.5DC

12V | IP 20

Références	Description	Prix
VDR-2835-0-5	Adaptateur de prises 3.5/5.5DC	CHF 23.00



VDR-2835-0-6
Boîtier splits 8 sorties

1x entrée femelle 5.5DC
8x sorties femelles 3.5DC
Connecteurs non-inclus


12V | IP 20


Références	Description	Prix
VDR-2835-0-6	Boîtier de connections multiples	CHF 23.00

Alimentation compatible C201

WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations

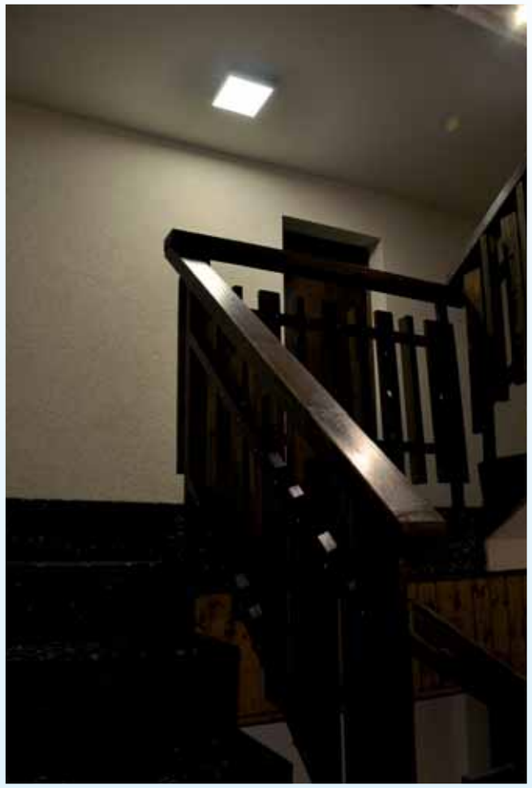

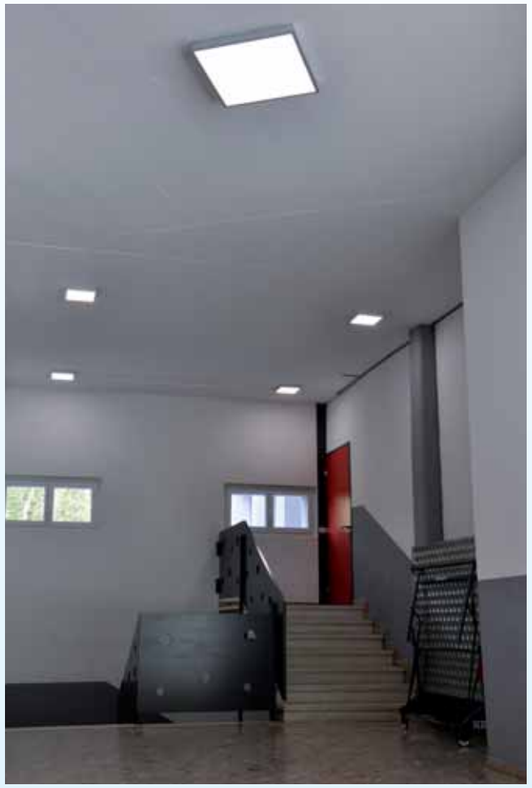





ALIMENTATIONS ET CONTRÔLEURS

C101 - Alimentations pour rubans LED 12V (12-60W)
C102 - Alim. LED MEANWELL 12V (60-350W)
C103 - Alim. LED 12V étanches (30-200W)
C103 - Alim. LED MEANWELL 12V étanches (240-320W)

C201 - Alimentations pour rubans LED 24V (12-60W)
C202 - Alim. LED MEANWELL 24V (60-350W)
C203 - Alim. LED 24V étanches (30-200W)
C203 - Alim. LED MEANWELL 24V étanches (240-320W)
C203 - Alim. LED 24V étanche VARIABLE (120W)

C301 - Contrôleurs DALI

C401 - Contrôleurs 1-10 Volts

C501 - Contrôleurs RF pour rubans mono-color

C601 - Contrôleur RF pour rubans DUAL-color

C701 - Détecteurs - interrupteurs

Réalisations



Alimentations fiche pour rubans LED 12V



VDR-SNFP-30-12
Convertisseur 240-12V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L90 x L50 x H21mm

W 30 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-30-12	30W	CHF 39.00



VDR-SNFP-60-12
Convertisseur 240-12V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L120 x L50 x H32mm

W 60 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-60-12	60W	CHF 51.00

Alimentations borniers pour rubans LED 12V



VDR-SNFB-12-12
Convertisseur 240-12V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L91 x L41 x H20mm

W 12 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-12-12	12W	CHF 23.00



VDR-SNFB-30-12
Convertisseur 240-12V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L170 x L46 x H37mm

W 30 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-30-12	30W	CHF 36.00



VDR-SNFB-50-12
Convertisseur 240-12V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L170 x L46 x H37mm

W 50 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-50-12	50W	CHF 44.00



Réalisations







Alimentations LED MEANWELL 12V



VDR-SNFA
Convertisseur 240-12V

Bornier sans câblage
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 12VDC

W
60-350

Nos convertisseurs SNFA à tension ajustable conviennent pour tous nos produits fonctionnant en basse tension 12V et 24V.
Bien qu'ils soient adaptés pour alimenter une installation LED, ils peuvent également être utilisés pour d'autres applications.
Ils doivent être installés dans un endroit sec et aéré.

Important : Prévoir une tolérance de 10% de puissance en plus dans votre calcul pour le choix du convertisseur.
(ex: installation = consommation 180W = convertisseur 200W)

Références	Watts	Dimensions		Prix
VDR-SNFA-60-12	60W	L156 x L97 x H38mm		CHF 57.00
VDR-SNFA-100-12	100W	L158 x L97 x H37mm		CHF 87.00
VDR-SNFA-145-12	150W	L200 x L100 x H38mm		CHF 98.00
VDR-SNFA-200-12	200W	L230 x L115 x H50mm		CHF 154.00
VDR-SNFA-350-12	350W	L220 x L113 x H50mm	VENTILATION INTEGREE	CHF 208.00



VDR-PLC-100-12
Convertisseur 240-12V

Bornier sans câblage
Entrée : 240VAC
Sortie : 12VDC

W
100

EN STOCK LIVRAISON 48H

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-PLC-100-12	100W	L200 x L70 x H35mm	CHF 131.00



Réalisations







Alimentations LED 12V étanches



VDR-SWFA
Convertisseur 240-12V

Bornier équipé de câbles
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 12VDC

W 30-200 | IP 67

EN STOCK LIVRAISON 48H

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-SWFA-30-12	30W	L221 x L29 x H20mm	CHF 47.00
VDR-SWFA-60-12	60W	L170 x L65 x H45mm	CHF 65.00
VDR-SWFA-100-12	100W	L240 x L65 x H45mm	CHF 105.00
VDR-SWFA-150-12	150W	L240 x L65 x H45mm	CHF 150.00
VDR-SWFA-200-12	200W	L240 x L65 x H45mm	CHF 189.00

Alimentations LED MEANWELL 12V étanches



VDR-SWFA-240-12
Convertisseur 240-12V

Bornier équipé de câbles
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 12VDC

W 240 | IP 67

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-SWFA-240-12	240W	L257 x L68 x H40mm	CHF 194.00



VDR-SWFA-320-12
Convertisseur 240-12V

Bornier équipé de câbles
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 12VDC

W 320 | IP 67

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-SWFA-320-12	320W	L255 x L90 x H45mm	CHF 304.00



Réalisations





Alimentations fiche pour rubans LED 24V



VDR-SNFP-30-24
Convertisseur 230-24V
Entrée : 220 - 230VAC
Sortie : 24VDC
Dimensions : L90 x L50 x H30mm

W 30 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-30-24	30W	CHF 39.00



VDR-SNFP-60-24
Convertisseur 230-24V
Entrée : 220 - 230VAC
Sortie : 24VDC
Dimensions : L120 x L50 x H32mm

W 60 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-60-24	60W	CHF 51.00

Alimentations borniers pour rubans LED 24V



VDR-SNFB-12-24
Convertisseur 240-24V
Entrée : 220 - 240V
Sortie : 24VDC
Dimensions : L91 x L41 x H20mm

W 12 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-12-24	12W	CHF 23.00



VDR-SNFB-30-24
Convertisseur 240-24V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 24VDC
Dimensions : L170 x L46 x H37mm

W 30 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-30-24	30W	CHF 36.00



VDR-SNFB-50-24
Convertisseur 240-24V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 24VDC
Dimensions : L170 x L46 x H37mm

W 50 | IP 54


Références	Watts	Prix
VDR-SNFB-50-24	50W	CHF 44.00

EN STOCK LIVRAISON dès 48H



Réalisations



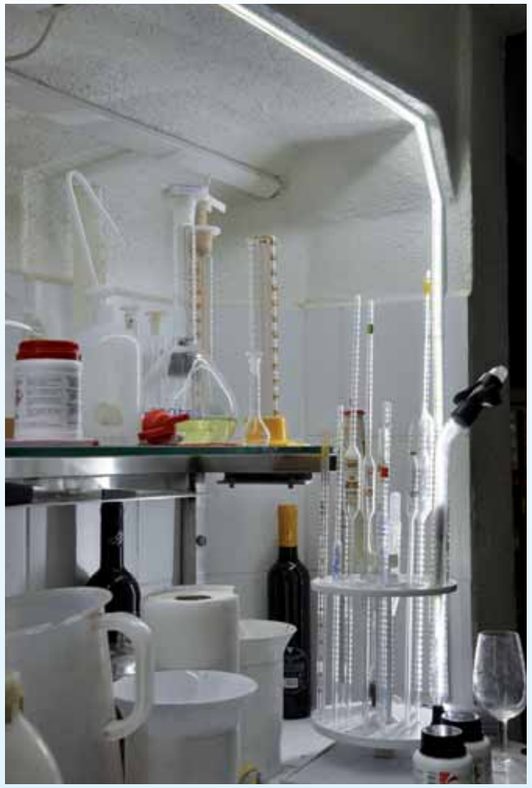



Alimentations LED MEANWELL 24V



VDR-SNFA
Convertisseur 240-24V

Bornier sans câblage
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 24VDC

W
60-350

Nos convertisseurs SNFA à tension ajustable conviennent pour tous nos produits fonctionnant en basse tension 12V et 24V.
Bien qu'ils soient adaptés pour alimenter une installation LED, ils peuvent également être utilisés pour d'autres applications.
Ils doivent être installés dans un endroit sec et aéré.

Important : Prévoir une tolérance de 10% de puissance en plus dans votre calcul pour le choix du convertisseur.
(ex: installation = consommation 180W = convertisseur 200W)

Références	Watts	Dimensions		Prix
VDR-SNFA-60-24	60W	L156 x L97 x H38mm		CHF 57.00
VDR-SNFA-100-24	100W	L158 x L97 x H37mm		CHF 87.00
VDR-SNFA-145-24	150W	L200 x L100 x H38mm		CHF 98.00
VDR-SNFA-200-24	200W	L230 x L115 x H50mm		CHF 154.00
VDR-SNFA-350-24	350W	L230 x L120 x H50mm	VENTILATION INTEGREE	CHF 208.00



VDR-PLC
Convertisseur 240-24V

Bornier sans câblage
Entrée : 240VAC
Sortie : 24VDC


W
100

EN STOCK LIVRAISON 48H

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-PLC-60-24	60W	L180 x L60 x H35mm	CHF 96.00
VDR-PLC-100-24	100W	L200 x L70 x H35mm	CHF 131.00



Réalisations

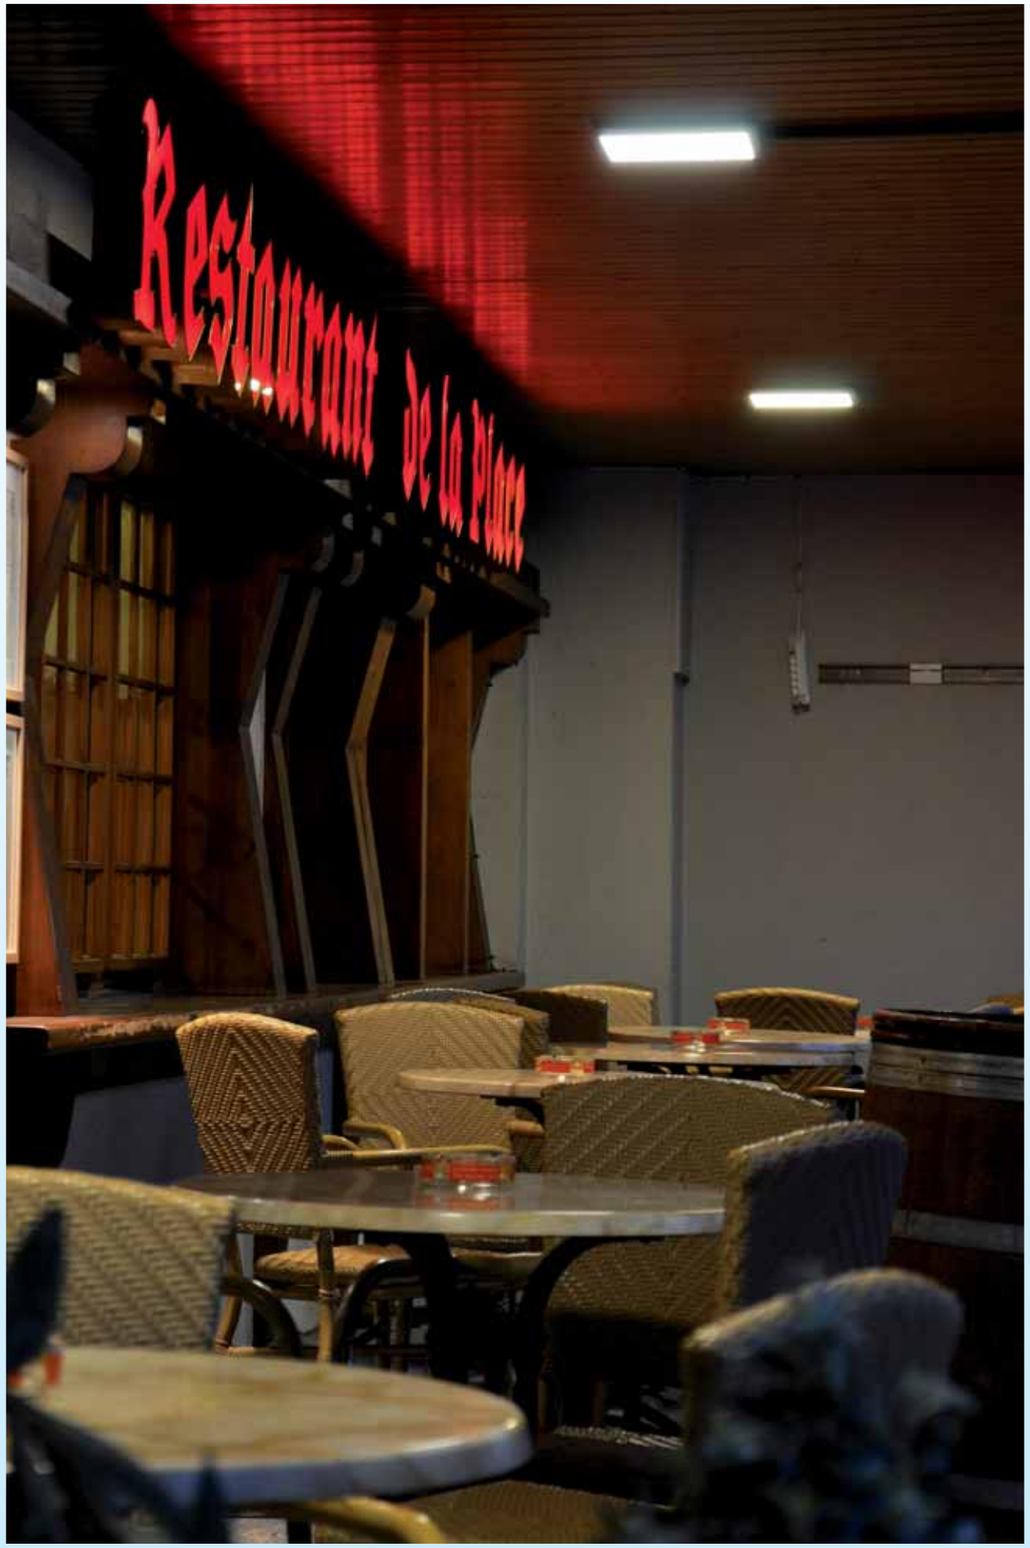

Alimentations LED 24V étanches

EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-SWFA
Convertisseur 240-24V

Bornier équipé de câbles
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 24VDC

W 30-200 | IP 67

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-SWFA-30-24	30W	L221 x L29 x 20mm	CHF 47.00
VDR-SWFA-60-24	60W	L170 x L65 x H45mm	CHF 65.00
VDR-SWFA-100-24	100W	L240 x L65 x H45mm	CHF 105.00
VDR-SWFA-150-24	150W	L240 x L65 x H45mm	CHF 150.00
VDR-SWFA-200-24	200W	L240 x L65 x H45mm	CHF 189.00

Alimentations LED MEANWELL 24V étanches



VDR-SWFA 24V
Convertisseur 240-24V

Bornier équipé de câbles
Entrée : 110 - 240VAC
Sortie : 24VDC

W 240 | W 320 | IP 67

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-SWFA-240-24	240W	L257 x L68 x H40mm	CHF 194.00
VDR-SWFA-320-24	320W	L255 x L90 x H45mm	CHF 304.00

Alimentation LED variable 24V étanche



VDR-SWFA-120-24
Convertisseur 120-24V

Bornier équipé de câbles
Entrée : 180 - 240VAC
Sortie : 24VDC

W 120 | IP 66

Références	Watts	Dimensions	Prix
VDR-SWFA-120-24	120W	L230 x L70 x H46mm	CHF 164.00

WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations







Contrôleurs DALI



VDR-2302B
Variateur 1 adresse DALI

Puissance : 128W
Entrée : 12 -24VDC
Sortie : 12 - 24VDC
Canaux de sorties : **4x synchro**
Courant de sortie : 5A
Dimensions : L170 x L59x H29mm

Références	Prix
VDR-2302B	CHF 98.00



VDR-2303BEA
Variateur 4 adresses DALI

Puissance : 192W
Entrée : 12 -24VDC
Sortie : 12 - 24VDC
Canaux de sorties : **4x synchro**
Courant de sortie : 4x 8A
Dimensions : L170 x L59 x H29mm

Références	Prix
VDR-2303BEA	CHF 138.00



VDR-2302BEA
Variateur 1 adresse DALI

Puissance : 4x 96 - 192W
Entrée : 12 -24VDC
Sortie : 12 - 24VDC
Canaux de sorties : **4x indép.**
Courant de sortie : 8A
Dimensions : L170 x L59 x H29mm

Références	Prix
VDR-2302BEA	CHF 124.00




VDR-2702B
Switch DALI


Puissance : 4x 60 - 120W
Entrée : 230VAC
Sortie : 230VAC
Canaux de sorties : **4x indép.**
Courant de sortie : 8A
Dimensions : L160 x L45 x H18mm

Références	Prix
VDR-2702B	CHF 107.00

1) Diagramme de connexion pour un variateur.

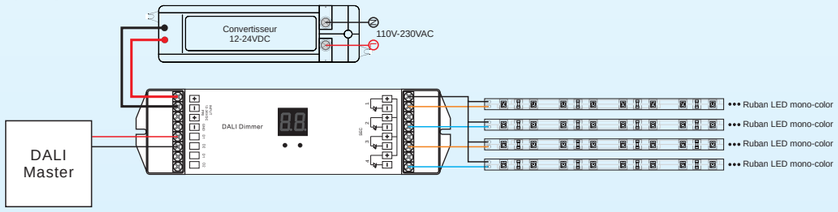

2) Diagramme de connexion pour multiple variateurs.

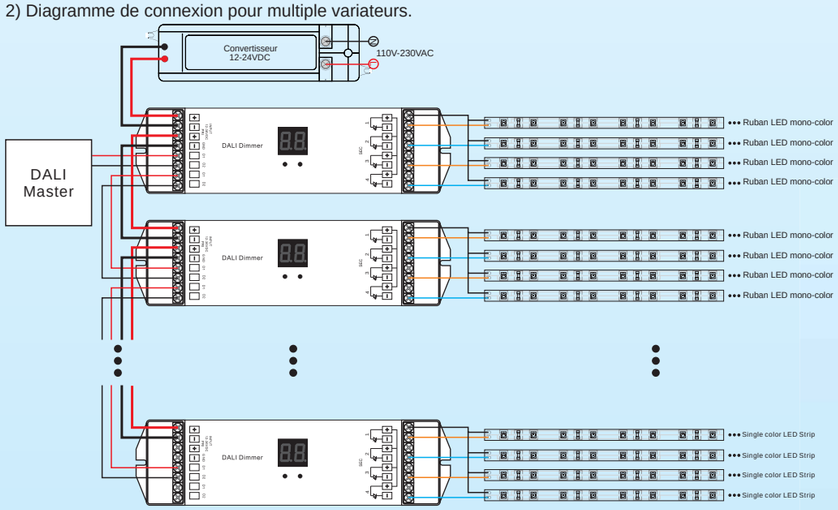

Tous nos contrôleurs sont en accord avec le protocole standard DALI IEC60929 et compatibles avec d'autres produits DALI.
Ils peuvent être simplement utilisés avec un bouton poussoir utilisant une phase 230V (voir schémas).
Vous avez la possibilité d'avoir 1 ou 4 adresses DALI et 4 canaux fonctionnant séparément.
La fonction variable permet une variation logarithmique de 0% à 100%, offrant ainsi un réglage imperceptible pour la vision humaine.

EN STOCK LIVRAISON DE 48H

Réalisations







Contrôleurs 1-10 Volts



VDR-2006
Variateur 1-10V / 1 canal

Puissance : 1x 96 - 192W
Entrée : 12 -24VDC
Sortie : 12 - 24VDC
Courant de sortie : 1x 8A
Dimensions : L82 x L33 x H20mm


Références	Prix
VDR-2006	CHF 54.00



VDR-2002EA
Variateur 1-10V / 4 canaux

Puissance : 4x 96 - 192W
Entrée : 12 -24VDC
Sortie : 12 - 24VDC
Canaux de sorties : **4x synchro**
Courant de sortie : 4x 5A
Dimensions : L170 x L59 x H29mm

Références	Prix
VDR-2002EA	CHF 112.00

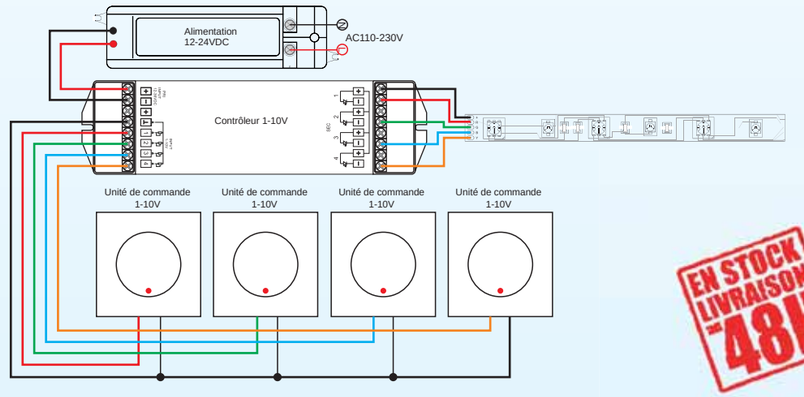

EN STOCK LIVRAISON 48H

Pour une gestion de l'éclairage à distance et indépendante, nos contrôleurs vous permettront de gérer et varier plusieurs zones séparément tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.

Tous nos produits de gestion à distance sont vendus séparément afin de vous permettre de personnaliser le choix de la structure de votre installation.





Interrupteurs variables sans fil



VDR-2805
Interrupteur variable rotatif

Alim : Pile 3V - CR2430 incluse
Fréquence : RF 434 / 868 MHz
Dimensions : L86 x L86 x H28mm

Fonctionne avec VDR-2802-C

Références	Prix
VDR-2805	CHF 96.00



VDR-2801
Interrupteur variable par poussoir

Alim : Pile 3V - CR2430 incluse
Fréquence : RF 434 / 868 MHz
Dimensions : L86 x L86 x H13.8mm

Fonctionne avec VDR-2802-C

Références	Prix
VDR-2801	CHF 96.00




VDR-2805-D
Interrupteur variable rotatif

Alim : Pile 3V - CR2430 incluse
Fréquence : RF 434 / 868 MHz
Dimensions : L100 x L65 x H69mm

Fonctionne avec VDR-2802-C

Références	Prix
VDR-2805-D	CHF 76.00

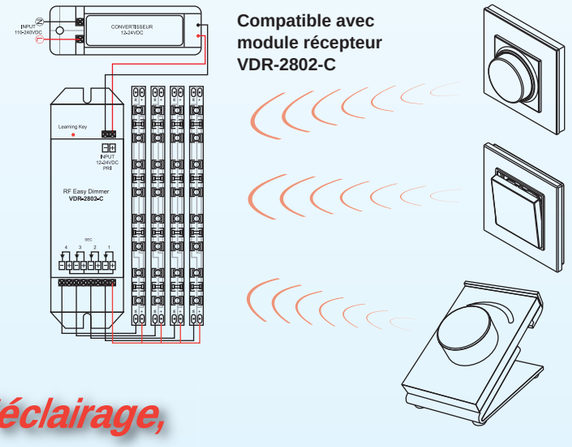

Compatible avec module récepteur VDR-2802-C

Créez votre propre gestion de l'éclairage, en toute simplicité !





Au moyen du module récepteur VDR-2802-C, il est possible de configurer et mettre en place une gestion élaborée de l'éclairage par zones, sans contrainte de câblage ou de positionnement des interrupteurs.
A partir d'un schéma 3 ou plus, il est possible de coupler également une ou des télécommandes 4 ou 10 zones, en fonction du nombre de récepteurs nécessaires.
Grace à un appairage simplifié par simple pression, il devient facile de créer ses propres schémas en toute compatibilité et indépendance de fonctionnement des éléments de contrôle.

Contrôleurs RF pour rubans mono-color

EN STOCK LIVRAISON 48H

Pour une gesion indépendante de l'éclairage à distance, nos variateurs, récepteurs et télécommandes vous permettrons de gérer jusqu'à 100 mètres de ruban LED avec une seule télécommande.
Vous pourrez gérer et varier jusqu'à 10 zones séparément tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.

Tous nos produits de gestion à distance sont vendus séparément afin de vous permettre de personnaliser le choix de la structure de votre installation.



VDR-2802-C
Module récepteur pour VDR-2802

Puissance : 4x 96W
Entrée : 12 -24VDC
Sorties : 12 - 24VDC - **4x synchro**
Courant de sortie : 8A
Dimensions : L170 x L60 x H35mm

Références	Prix
VDR-2802-C	CHF 84.00



VDR-2802
Télécommandes 4 ou10 zones


De 1 à10 zones similaires ou indépendantes avec on/off et variations. Gestion d'ensemble possible.
Alim. : Piles CR2025 incluses
Dimensions : L134 x L44 x H12mm

Références		Prix
VDR-2802-4	4 zones	CHF 39.00
VDR-2802-10	10 zones	CHF 39.00



Sup. mural pour VDR-2802
VDR-SUPPORT-2 CHF 12.00

Installation 1-10 zones VARIABLES 12 / 24V

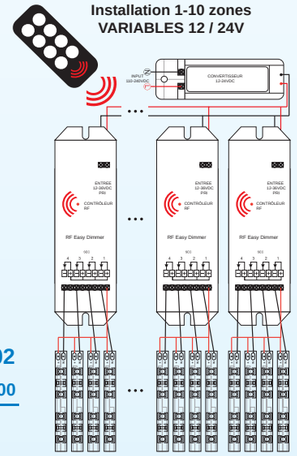




VDR-DIM-D
Contrôleur 1 zone

Puissance max : 96W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L97 x L87 x H38mm

Références		Prix
VDR-DIM-D-12	Contrôleur & télécommande	CHF 48.00
VDR-DIM-D-24	Contrôleur & télécommande	CHF 48.00

Conçu pour gérer un éclairage mono-color à distance, ce kit de variateur vous permet de gérer une installation de ruban LED 12 ou 24V.
Vous pourrez contrôler l'allumage (on/off) ou l'intensité de votre installation via une mini télécommande fournie avec son variateur.
Ce produit garde en mémoire le dernier réglage effectué lors de l'allumage.

- Installation 1 zone VARIABLE 12 / 24V -

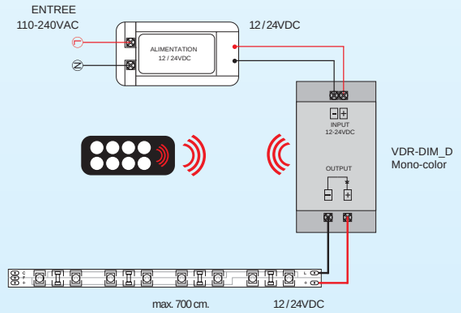




VDR-2801-M
Module de variation sans fil universel

Alim : Pile 3V - CR2430 incluse
Fréquence : RF 434 / 868 MHz
Dimensions : L40 x L40 x P11mm
Compatibilité : tous types de variateurs à poussoir double
Fonctionne avec VDR-2802-C

Références	Prix
VDR-2801-M	CHF 56.00

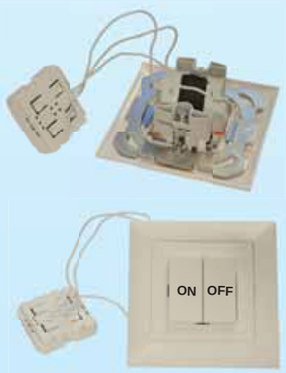

Installez un système de variation sans fil, tout en gardant votre finition existante !

Ce module universel de variation sans fil se branche sur la plupart des platines de marques existantes. Installé avec le récepteur VDR-2802-C, il vous permet de développer un système de gestion de zones d'éclairage élaboré, tout en concervant l'esthétique d'une installation existante.

Réalisations



Contrôleurs RF DUAL-Color

EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-CTLT-K
Kit contrôleur DUAL-color

Puissance max : 144W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie variable : 0 - 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm

Références		Prix
VDR-CTLT-K	Contrôleur & télécommande	CHF 77.00

Ce kit de contrôle DUAL-color vous permet de gérer jusqu'à 7 niveaux de teintes comprisent entre le blanc chaud et le blanc froid, au moyen de sa télécommande munie d'une molette tactile.
Vous pourrez également faire varier l'intensité de l'éclairage tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.

Ce produit garde en mémoire le dernier réglage effectué lors de l'allumage.




VDR-CTL-VAC
Kit contrôleur DUAL-color

Puissance max : 288W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm


Références		Prix
VDR-CTL-VAC	Contrôleur	CHF 86.00
VDR-CTL-VBC	Télécommande	CHF 44.00

Ce kit de contrôle DUAL-color est exclusivement prévu pour des installations de ruban LED DUAL-color.
Grâce à ses 4 touches de zones, il vous permet de programmer et gérer jusqu'à 40 rubans LED DUAL-color répartis en 4 groupes de 10.
Pour chaque zone, vous avez la maîtrise sur les 7 niveaux de teintes comprisent entre le blanc chaud et le blanc froid.
Vous pourrez également faire varier l'intensité de l'éclairage tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.
Ce produit garde en mémoire le dernier réglage effectué lors de l'allumage.

- Installation 1 zone -
VARIABLE 12 / 24V

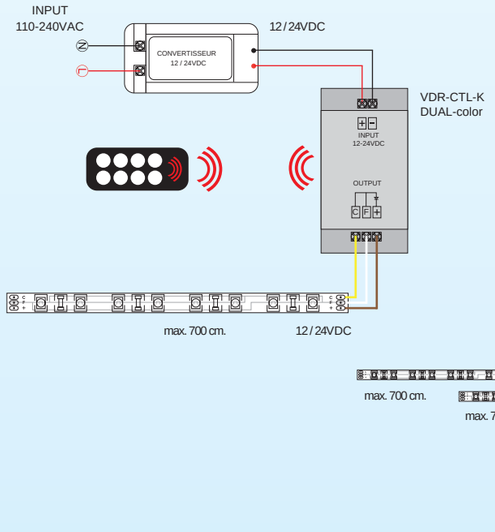

- Installation 4 zones DUAL- color -
VARIABLE 12 / 24V

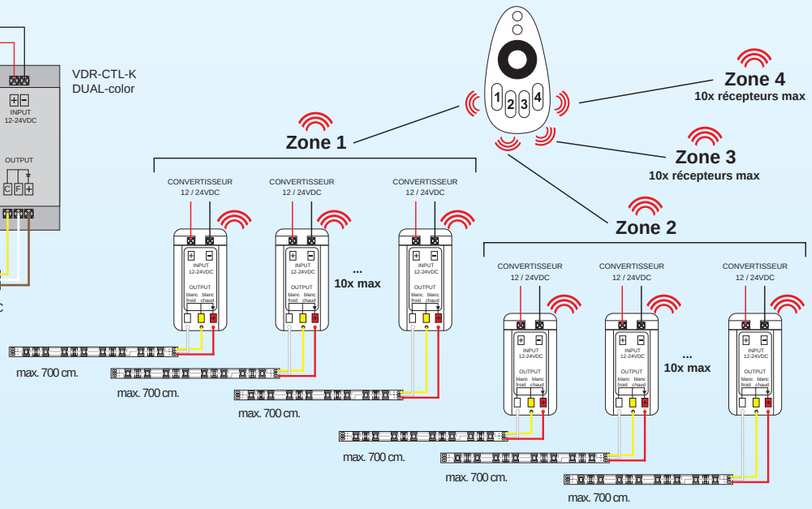



VDR-2830B-AC
Contrôleur mural DUAL - color

Alimentation : 100-240VAC
Dimensions : L86 x L86 x H29,1mm

Références	Couleur	Prix
VDR-2830B-ACB	Blanc	CHF 96.00
VDR-2830B-ACN	Noir	CHF 96.00



VDR-1009FA
VDR-1009EA
Récepteur variables pour contrôleurs muraux

Alimentation : 12-24V
Dimensions : L179 x L46 x H19mm

Références	Entrée	Courant	Sortie	Prix
VDR-1009FA	12-24V	4x 5A	4x 60-180W	CHF 127.00
VDR-1009EA	12-24V	4x 8A	4x 96-288W	CHF 164.00

WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations







Détecteurs - interrupteurs



VDR-8002
Interrupteur SWITCH

Puissance max : 500W
Entrée : 220-240VAC
Sortie : 220 -240VAC
Dimensions : L82 x L33 x H20mm

Références		Prix
VDR-8002	Interrupteur SWITCH	CHF 42.00



*Interrupteur secteur 240VAC/500W one touch. Il s'allume par **simple toucher**.*
Facile à installer et conçu spécialement pour des armoires, dressing ou tous types de meubles et salle de bains, il enclenchera instantanément votre installation LED ou autres sources lumineuses par simple contact du doigt. Il est muni d'un voyant lumineux en permanence allumé, afin de pouvoir facilement le localiser, même dans la nuit totale.
Le senseur est connecté au boîtier de gestion par un câble plat d'un mètre.



VDR-8001A
Interrupteur SWITCH

Puissance max : 500W
Entrée : 220-240VAC
Sortie : 220-240VAC
Dimensions : L82 x L33 x H20mm

Références		Prix
VDR-8001A	Interrupteur SWITCH	CHF 46.00




*Interrupteur secteur 240VAC/500W sensoriel, à détection de mouvement sur une distance allant de **0 à 6 cm**.*
Conçu spécialement pour des installations d'éclairage LED ou autres éclairages.
Il suffit de passer la main devant le senseur pour activer l'enclenchement ou le déclenchement de votre installation. Le senseur est raccordé à son boîtier de gestion par un câble plat d'un mètre.



VDR-8004
Détecteur de mouvements

Puissance max : 500W
Entrée : 220-240VAC
Sortie : 220-240VAC
Dimensions : L83 x L33 x H20mm

Références		Prix
VDR-8004	Détecteur de passages/mouvements	CHF 61.00



*Détecteur secteur 240VAC/500W sensoriel, à détection de mouvements jusqu'à une **distance de 3m**.*
Facile d'installation en lieu et place d'un interrupteur, il est spécialement conçu pour les couloirs ou tous lieux communs nécessitant un éclairage ponctuel et temporisé.
Réglé d'origine avec une temporisation de 30 secondes, il est possible de la personnaliser sur demande à la commande. Le détecteur est racordé à son boîtier de commande par un câble plat d'un mètre.



VDR-8001B
Détecteur SWITCH

Puissance max : 500W
Entrée : 220-240VAC
Sortie : 220-240VAC
Dimensions : L82 x L33 x H20mm


Références		Prix
VDR-8001B	Détecteur SWITCH	CHF 46.00



Détecteur secteur 240VAC/500W sensoriel, à détection d'ouverture.
Conçu spécialement pour la détection d'ouverture de meubles ou portes de dressing. Il conviendra parfaitement pour vos installations d'éclairages LED ou autres.
L'absence de vis à vis au niveau du senseur enclenchera votre installation et à l'inverse (fermeture d'une porte), la déclenchera. Le senseur est raccordé à son boîtier de commande par un câble plat d'un mètre.

EN STOCK LIVRAISON 48H



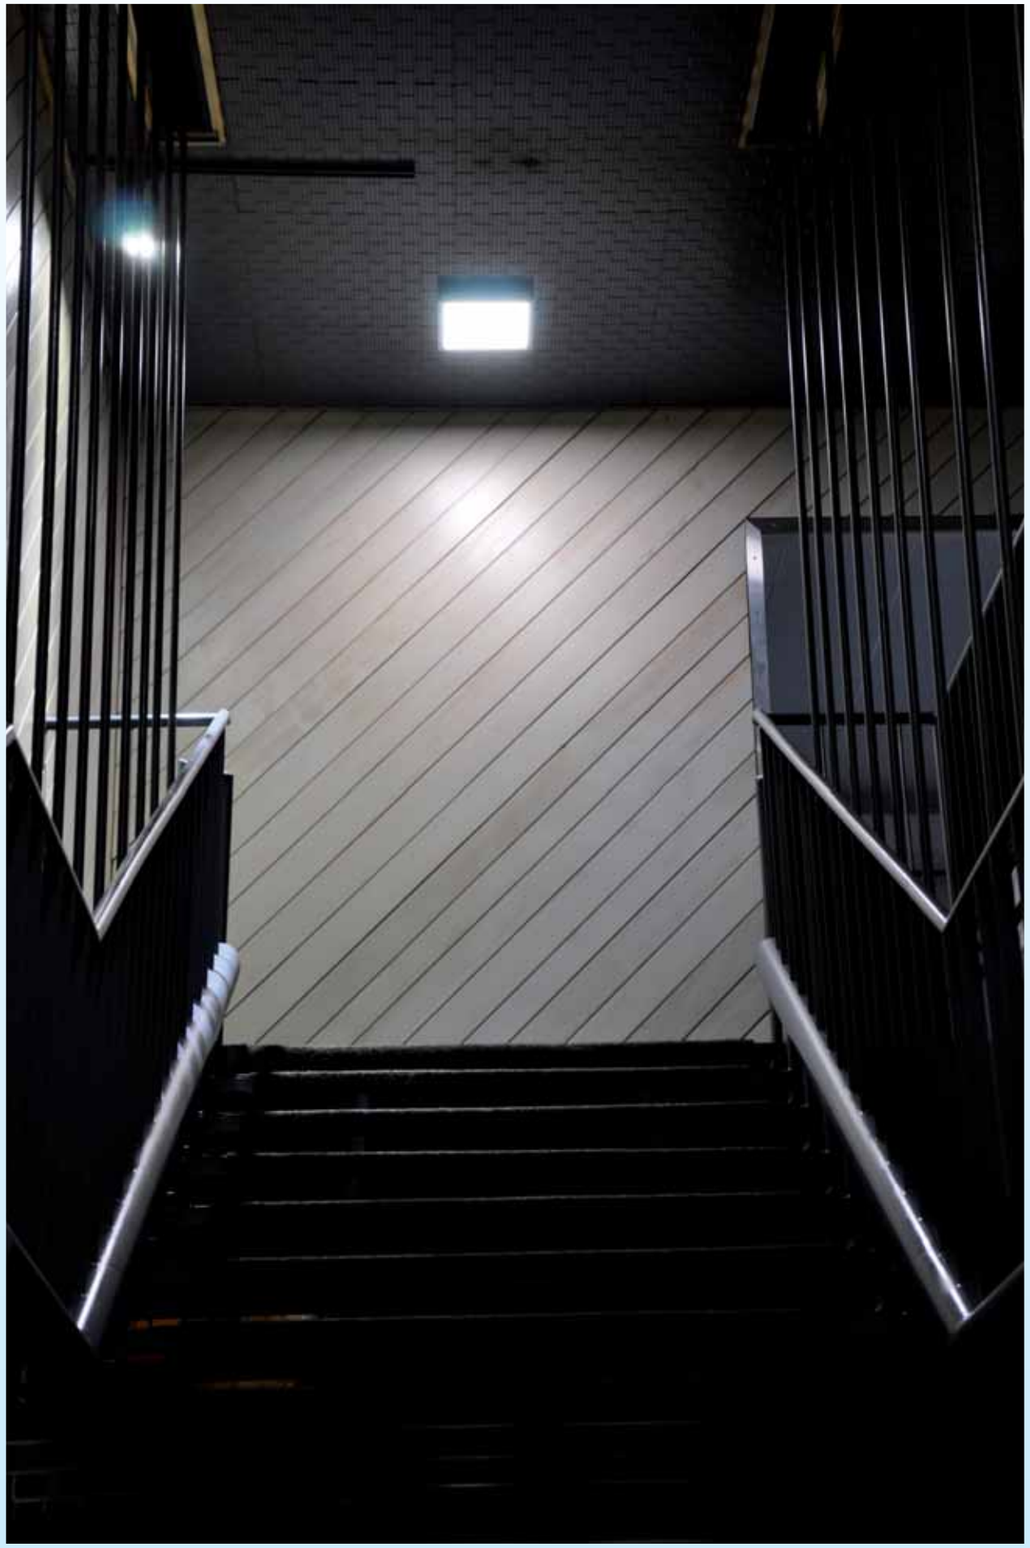

PANNEAUX LED

D101 - Panneaux LED 20x20cm
D102 - Panneaux LED 30x30cm
D103 - Panneaux LED 30x60cm
D104 - Panneaux LED 60x60cm
D105 - Panneaux LED 62x62cm
D106 - Panneaux LED 62,5x62,5cm
D107 - Panneaux LED 120x15cm
D108 - Panneaux LED 120x30cm
D109 - Panneaux LED 120x60cm
D110 - Panneaux LED à large recouvrement
D111 - Panneaux sur mesure
D112 - Smart Panel
D112 - Smart Panel à large recouvrement

D201 - Systèmes de fixation encastrés / suspendus
D202 - Systèmes de fixation apparents

D301 - Panneaux LED DUAL-Color

D401 - Panneaux LED suspendus ronds SLIM
D401 - Anneaux LED suspendus SLIM

Réalisations









Panneaux LED 20x20cm



VDR-5015
Panneau LED 20x20cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L200 x L200 x H15mm

W 15 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5015-1-1	15W	1600lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 145.00
VDR-5015-1-4	15W	1800lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 145.00
VDR-5015-1-2	15W	2000lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 145.00
VDR-5015-2-1	15W	1600lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 155.00
VDR-5015-2-4	15W	1800lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 155.00
VDR-5015-2-2	15W	2000lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 155.00
VDR-5015-3-1	15W	1600lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 155.00
VDR-5015-3-4	15W	1800lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 155.00
VDR-5015-3-2	15W	2000lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 155.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations



VDR-5015-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L128 x L43 x H23mm
Garantie : 2 ans

W 15 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5015-0-1	15W	CHF 32.00



VDR-5015-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L84 x L57 x H30mm
Garantie : 3 ans

W 15 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5015-0-2	15W	CHF 52.00



VDR-5015-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L129 x L44 x H28mm
Garantie : 2 ans


W 15 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5015-0-4	15W	CHF 68.00

Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.

EN STOCK LIVRAISON sous 48H

Réalisations

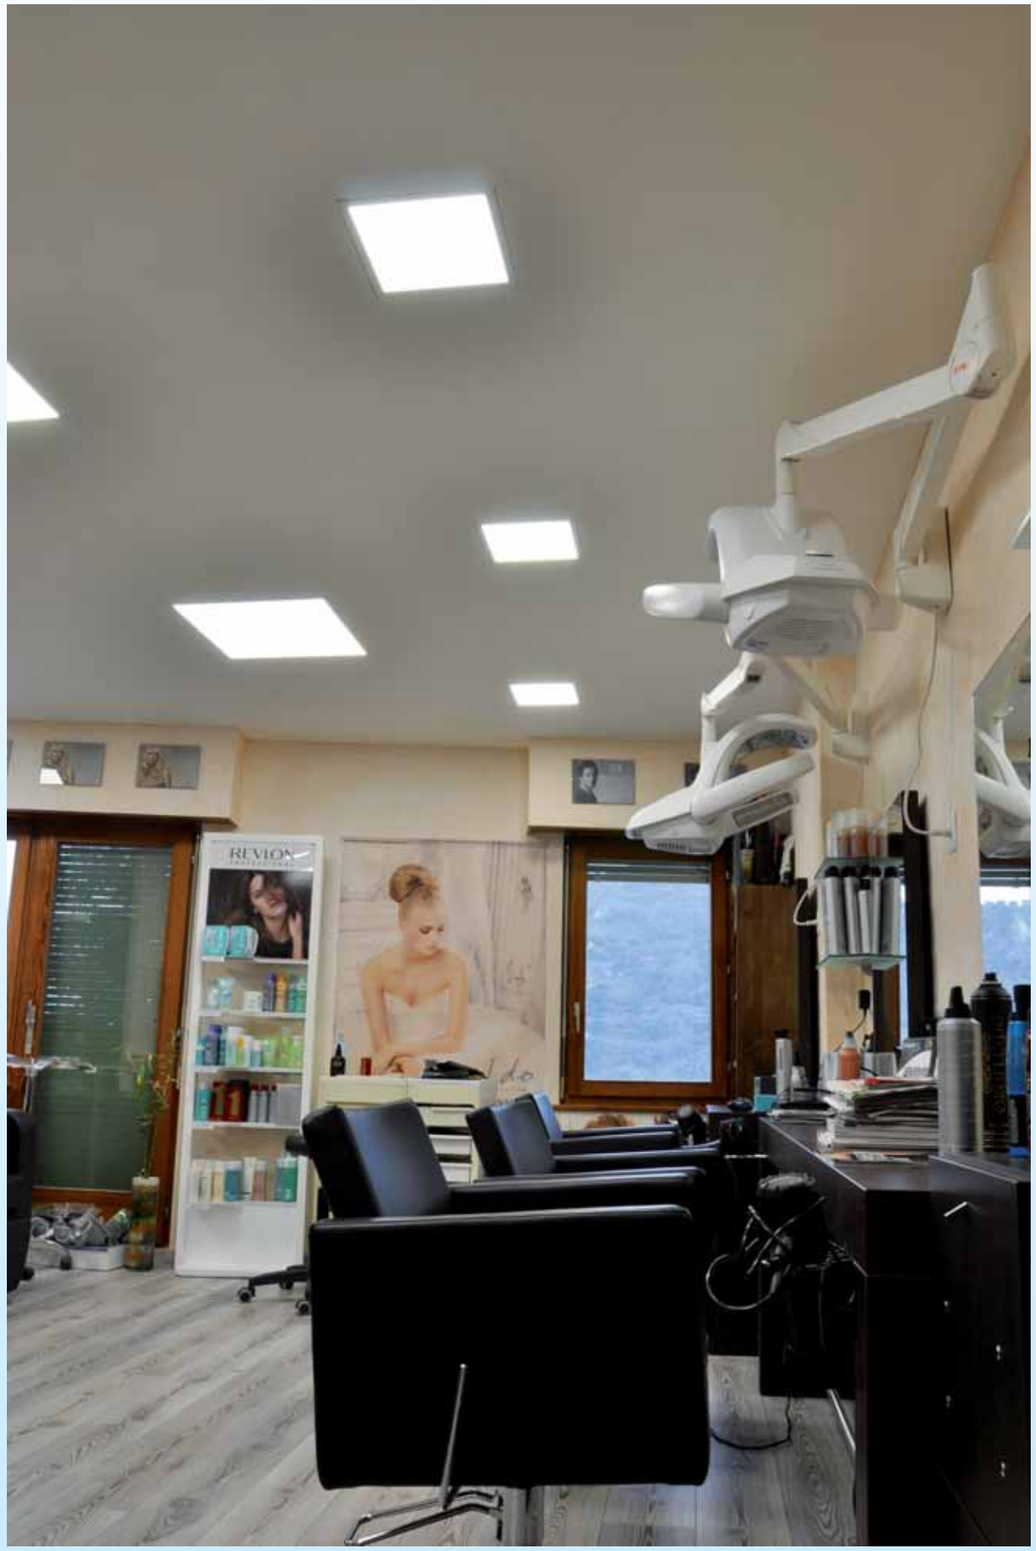

Panneaux LED 30x30cm



VDR-5020
Panneau LED 30x30cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L300 x L300 x H15mm

W 20 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5020-1-1	20W	1600lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 165.00
VDR-5020-1-4	20W	1800lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 165.00
VDR-5020-1-2	20W	2000lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 165.00
VDR-5020-2-1	20W	1600lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 175.00
VDR-5020-2-4	20W	1800lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 175.00
VDR-5020-2-2	20W	2000lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 175.00
VDR-5020-3-1	20W	1600lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 175.00
VDR-5020-3-4	20W	1800lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 175.00
VDR-5020-3-2	20W	2000lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 175.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations



VDR-5020-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L128 x L43 x H23mm
Garantie : 2 ans

W 20 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5020-0-1	20W	CHF 32.00



VDR-5020-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L84 x L57 x H30mm
Garantie : 3 ans

W 20 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5020-0-2	20W	CHF 52.00



VDR-5020-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L129 x L44 x H28mm
Garantie : 2 ans

W 20 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5020-0-4	20W	CHF 68.00



VDR-5120-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V / DALI

Dim. : L123.5 x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 20 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5120-0-5	20W	CHF 121.00

WIR *Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.*

EN STOCK LIVRAISON DES 48H

Réalisations







Panneaux LED 30x60cm



VDR-5036
Panneau LED 600x300mm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L600 x L300 x H15mm

W 36 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5036-1-1	36W	2880lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 300.00
VDR-5036-1-4	36W	3240lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 300.00
VDR-5036-1-2	36W	3600lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 300.00
VDR-5036-2-1	36W	2880lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 310.00
VDR-5036-2-4	36W	3240lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 310.00
VDR-5036-2-2	36W	3600lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 310.00
VDR-5036-3-1	36W	2880lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 310.00
VDR-5036-3-4	36W	3240lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 310.00
VDR-5036-3-2	36W	3600lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 310.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations

VDR-5036-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L128 x L43 x H23mm
Garantie : 2 ans

W 36 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5036-0-1	36W	CHF 32.00

VDR-5036-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L160 x L40 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 36 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5036-0-2	36W	CHF 72.00



VDR-5036-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 36 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5036-0-4	36W	CHF 88.00



VDR-5136-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V/DALI

Dim. : L123.5x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 36 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5136-0-5	36W	CHF 121.00

WIR *Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.*

EN STOCK LIVRAISON DES 48H

Réalisations







Panneaux LED 60x60cm



VDR-5048
Panneau LED 600x600mm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L600 x L600 x H15mm

W 48 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5048-1-1	48W	3840lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 395.00
VDR-5048-1-4	48W	4320lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 395.00
VDR-5048-1-2	48W	4800lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 395.00
VDR-5048-2-1	48W	3840lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 410.00
VDR-5048-2-4	48W	4320lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 410.00
VDR-5048-2-2	48W	4800lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 410.00
VDR-5048-3-1	48W	3840lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 410.00
VDR-5048-3-4	48W	4320lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 410.00
VDR-5048-3-2	48W	4800lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 410.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations

VDR-5048-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L146 x L68 x H40mm
Garantie : 2 ans

W 48 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5048-0-1	48W	CHF 50.00

VDR-5048-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L160 x L40 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 48 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5048-0-2	48W	CHF 74.00



VDR-5048-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 48 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5048-0-4	48W	CHF 97.00



VDR-5148-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V/DALI

Dim. : L123.5 x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 48 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5148-0-5	48W	CHF 121.00

Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.

DIALux

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et du lieu de l'application.

EN STOCK LIVRAISON dès 48H

Réalisations







Panneaux LED 62x62cm



VDR-5054
Panneau LED 62x62cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L620 x L620 x H15mm

W 54 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5054-1-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 419.00
VDR-5054-1-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 419.00
VDR-5054-1-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 419.00
VDR-5054-2-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 429.00
VDR-5054-2-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 429.00
VDR-5054-2-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 429.00
VDR-5054-3-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 429.00
VDR-5054-3-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 429.00
VDR-5054-3-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 429.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations

VDR-5054-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L146 x L68 x H40mm
Garantie : 2 ans

W 54 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5054-0-1	54W	CHF 54.00



VDR-5054-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L165 x L45 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 54 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5054-0-2	54W	CHF 78.00



VDR-5054-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 54 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5054-0-4	54W	CHF 99.00



VDR-5154-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V/DALI

Dim. : L123.5 x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 54 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5154-0-5	54W	CHF 121.00

Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.

DIALux

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et du lieu de l'application.

EN STOCK LIVRAISON dès 48H

Réalisations





Panneaux LED 62,5x62,5cm



VDR-5062
Panneau LED 62.5x62.5cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L625 x L625 x H15mm

W 54 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5062-1-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 419.00
VDR-5062-1-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 419.00
VDR-5062-1-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 419.00
VDR-5062-2-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 429.00
VDR-5062-2-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 429.00
VDR-5062-2-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 429.00
VDR-5062-3-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 429.00
VDR-5062-3-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 429.00
VDR-5062-3-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 429.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations



VDR-5062-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L146 x L68 x H40mm
Garantie : 2 ans

W 54 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5062-0-1	54W	CHF 54.00



VDR-5062-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L165 x L45 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 54 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5062-0-2	54W	CHF 78.00



VDR-5062-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 54 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5062-0-4	54W	CHF 99.00



VDR-5162-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V/DALI

Dim. : L123.5 x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans


W 54 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5162-0-5	54W	CHF 121.00

Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.

Réalisations

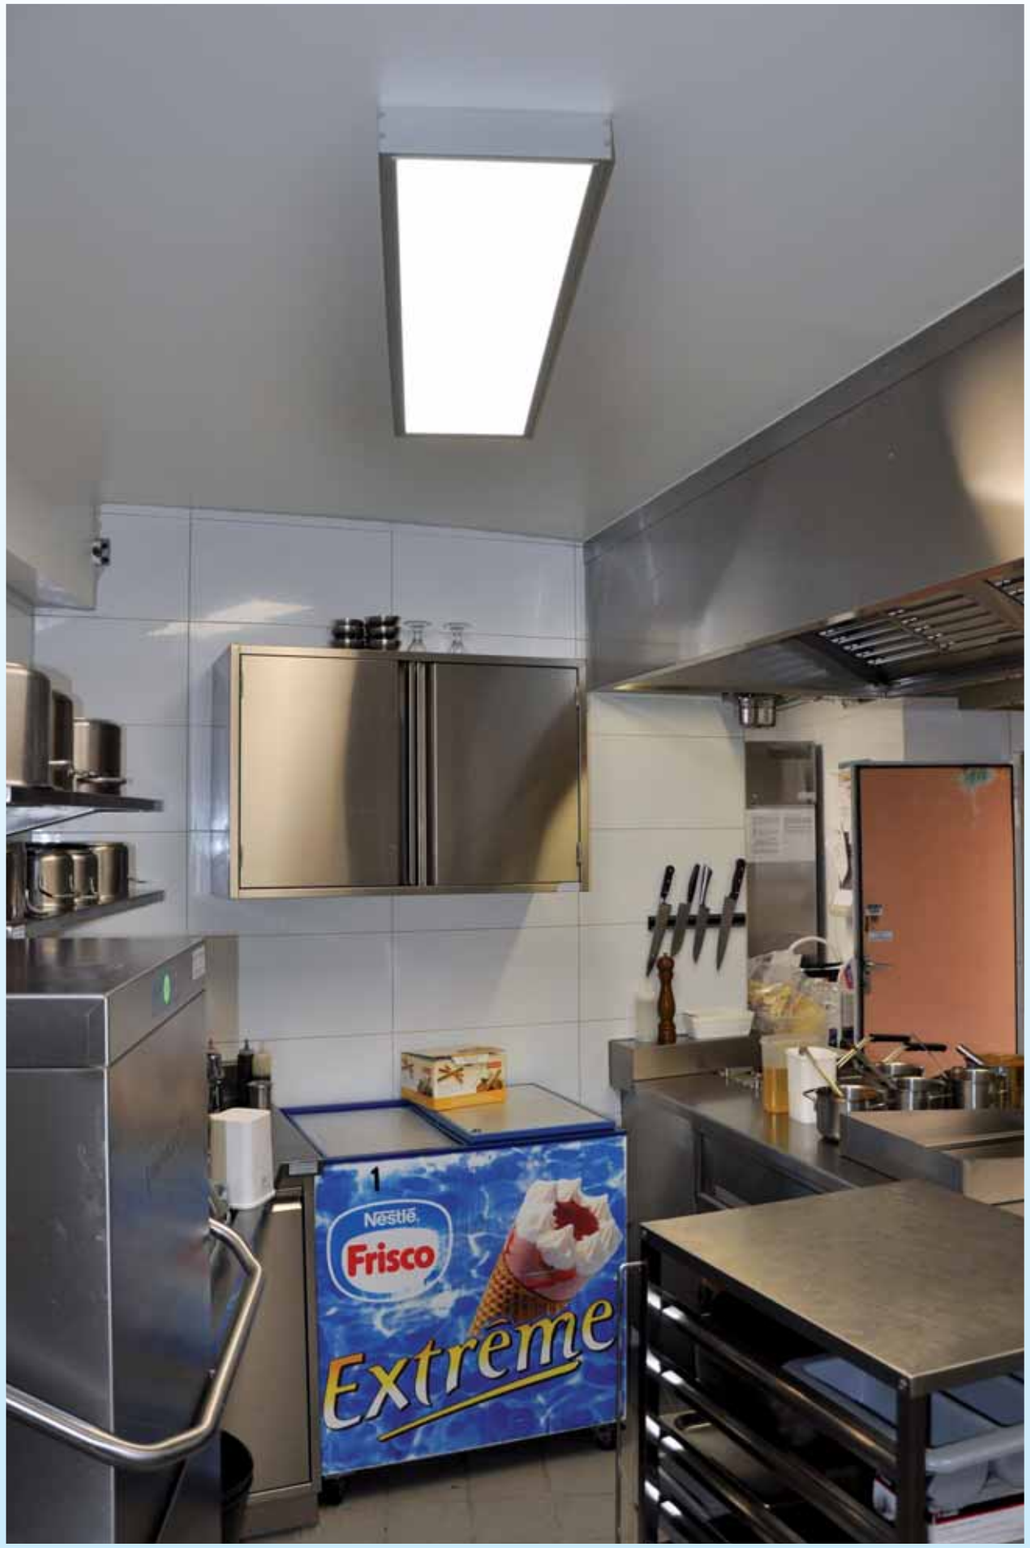

Panneaux LED 120x15cm



VDR-5045
Panneau LED 120x15cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L1200 x L150 x H15mm

W 45 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5045-1-1	45W	3840lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 345.00
VDR-5045-1-4	45W	4800lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 345.00
VDR-5045-1-2	45W	5630lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 345.00
VDR-5045-2-1	45W	3840lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 355.00
VDR-5045-2-4	45W	4800lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 355.00
VDR-5045-2-2	45W	5630lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 355.00
VDR-5045-3-1	45W	3840lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 355.00
VDR-5045-3-4	45W	4800lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 355.00
VDR-5045-3-2	45W	5630lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 355.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations



VDR-5045-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L146 x L68 x H40mm
Garantie : 2 ans

W 45 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5045-0-1	45W	CHF 54.00



VDR-5045-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L165 x L45 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 45 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5045-0-2	45W	CHF 78.00



VDR-5045-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 45 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5045-0-4	45W	CHF 99.00



VDR-5145-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V / DALI

Dim. : L123.5 x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 45 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5145-0-5	45W	CHF 121.00


WIR *Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.*

EN STOCK LIVRAISON DES 48H

Réalisations





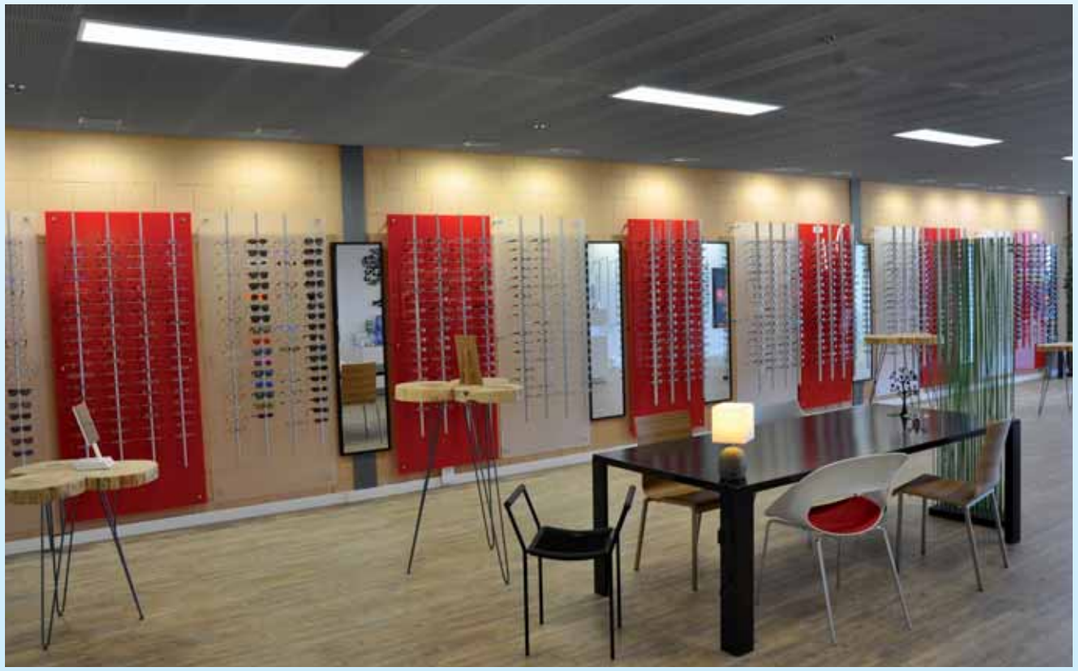

Panneaux LED 120x30cm



VDR-5064
Panneau LED 120x30cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L1200 x L300 x H15mm

W 54 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5064-1-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 390.00
VDR-5064-1-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 390.00
VDR-5064-1-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 390.00
VDR-5064-2-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 398.00
VDR-5064-2-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 398.00
VDR-5064-2-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 398.00
VDR-5064-3-1	54W	4320lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 398.00
VDR-5064-3-4	54W	4860lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 398.00
VDR-5064-3-2	54W	5400lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 398.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations



VDR-5064-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L146 x L68 x H40mm
Garantie : 2 ans

W 54 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5064-0-1	54W	CHF 54.00



VDR-5064-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L165 x L45 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 54 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5064-0-2	54W	CHF 78.00



VDR-5064-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 54 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5064-0-4	54W	CHF 99.00



VDR-5164-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V / DALI

Dim. : L123.5 x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 54 | IP 20

1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5164-0-5	54W	CHF 121.00

WIR *Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.*

DIALux

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et du lieu de l'application.

EN STOCK LIVRAISON 48H

Réalisations







Panneaux LED 120x60cm



VDR-5096
Panneau LED 120x60cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. : L1200 x L600 x H15mm

W 72 | IP 54 | 230V 36-42V | 165°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V | WIR

Blc | Gr | Nr

SAMSUNG ELECTRONICS | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de cadre		Prix
VDR-5096-1-1	72W	5760lm	Blanc chaud	3000K	Gris		CHF 584.00
VDR-5096-1-4	72W	6480lm	Blanc neutre	4200K	Gris		CHF 584.00
VDR-5096-1-2	72W	7200lm	Blanc froid	6000K	Gris		CHF 584.00
VDR-5096-2-1	72W	5760lm	Blanc chaud	3000K	Blanc		CHF 598.00
VDR-5096-2-4	72W	6480lm	Blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 598.00
VDR-5096-2-2	72W	7200lm	Blanc froid	6000K	Blanc		CHF 598.00
VDR-5096-3-1	72W	5760lm	Blanc chaud	3000K	Noir	Sur commande	CHF 598.00
VDR-5096-3-4	72W	6480lm	Blanc neutre	4200K	Noir	Sur commande	CHF 598.00
VDR-5096-3-2	72W	7200lm	Blanc froid	6000K	Noir	Sur commande	CHF 598.00

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Alimentations



VDR-5096-0-1
Alimentation standard

Dimensions : L174 x L76 x H40mm
Garantie : 2 ans

W 72 | IP 20

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Prix
VDR-5096-0-1	72W	CHF 84.00



VDR-5096-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L165 x L45 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 72 | IP 67

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Prix
VDR-5096-0-2	72W	CHF 94.00



VDR-5096-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L195 x L45 x H33mm
Garantie : 2 ans

W 72 | IP 20

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Prix
VDR-5096-0-4	72W	CHF 132.00


WIR *Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.*

DIALux

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et du lieu de l'application.

EN STOCK LIVRAISON DES 48H

Panneaux 32x32cm à large recouvrement



VDR-5020
Panneau LED 32x32cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. ext. : 320 x 320mm
Dim . int. : 290 x 290mm

W 20 | IP 54 | 230V 36-42V | 165° | 290x 290mm

BN 4200K | Blc | DALI* | 1-10V* | WIR | *Sur demande

BC 3000K | BF 6000K | Gr | Nr

Options sur commande uniquement.

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur cadre	Prix
VDR-5020-2-4-L	20W	1800lm	blanc neutre	4200K	Blanc	CHF 205.00



VDR-5020-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L84 x L57 x H30mm
Garantie : 3 ans

W 20 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5020-0-2	20W	CHF 52.00




VDR-5020-0-4
Alimentation variable

Compatible variateur standard.
Dimensions : L129 x L44 x H28mm
Garantie : 2 ans

W 20 | IP 20

Références	Watts	Prix
VDR-5020-0-4	20W	CHF 68.00

Panneaux 64x64cm à large recouvrement



VDR-5048
Panneau LED 64x64cm

Type de LED : 5630 Samsung
Alimentation : non-incluse
Dim. ext. : 640 x 640mm
Dim . int. : 580 x 580mm

W 48 | IP 54 | 230V 36-42V | 165° | 590 x 590mm

BN 4200K | Blc | DALI | 1-10V | WIR

BC 3000K | BF 6000K | Gr | Nr

Options sur commande uniquement.

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur cadre	Prix
VDR-5048-2-4-L	48W	4320lm	blanc neutre	4200K	Blanc	CHF 448.00



VDR-5048-0-2
Alimentation MEAN WELL

Dimensions : L160 x L40 x H32mm
Garantie : 3 ans

W 48 | IP 67

Références	Watts	Prix
VDR-5048-0-2	48W	CHF 74.00



VDR-5148-0-5
Alim. MEAN WELL 1-10V / DALI

Dim. : L123.5x L81.5 x H23mm
Garantie : 3 ans

W 48 | IP 20 | 1-10V | DALI

Références	Watts	Prix
VDR-5148-0-5	48W	CHF 121.00

WIR *Sytème de variation sans fil possible avec le récepteur VDR-2802-C, se référer à la section C501.*

590 x 590mm *Produit adapté pour ouverture de faux plafond de 59x59 à 63x63 cm.*

Panneaux sur mesure

Nous vous proposons des solutions de panneaux LED et/ou des systèmes de fixation sur mesure.

Lorsque vos projets d'application d'éclairage LED nécessitent des luminaires ou des points d'éclairages adaptés, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions grâce à nos liens directs avec nos fabricants.

Nos ressources pour vos projets.

Après une évaluation précise de vos besoins, nous pouvons réaliser les modifications nécessaires pour adapter un de nos produits existants, ou par ailleurs, nous pouvons développer un prototype test, totalement personnalisé.



Un accompagnement et un suivi adapté.

Notre accompagnement de vos projets se déroule en trois phases :
1. En collaboration étroite avec les intervenants du projet, nous identifions au mieux vos besoins et les options désirées.
2. Nous étudions la faisabilité d'une solution, en partenariat avec nos fabricants. Une fois la faisabilité et les options confirmées, nous vous soumettons pour accord, le projet d'une solution optimale, accompagnée d'une offre chiffrée.
3. Une fois la confirmation de votre accord donné, nous lançons le processus de production, avec au préalable, la réalisation d'un prototype test pour valider les caractéristiques techniques. La production définitive ne se fait qu'après une entière satisfaction des résultats

Quelle que soit la complexité d'une idée, nous mettons en oeuvre toutes nos ressources pour vous proposer une solution globale sur mesure.

Notre expérience à votre service.

Vous pourrez compter sur notre expérience forgée au fil de nos réalisations, tel qu'au travers de projets d'éclairage pour des secteurs résidentiel, public et tertiaire. Nous avons aussi une expérience confirmée dans des projets d'intégration d'éclairages LED dans des armatures de construction métallique ou de mise en valeur de patrimoine

Des produits à vos mesures.

Une partie de notre gamme de produits se prête sans grande contrainte à une adaptation simple aux exigeances d'éclairage de vos projets. Mais pour certains de nos prouduits tels que les dalles LED, nous pouvons les faires réaliser à vos mesures, avec une couleur de finition identique à l'environnement d'installation et dans une température de lumière adaptée.
De plus, nous développons des systèmes de fixation ou d'intégration adaptés aux configurations d'installation des points lumineux. Que ce soit pour de l'éclairage suspendu ou encastré, tous types de solution peuvent être envisagés et réalisés.


Economie, écologie et esthétique.

Nos panneaux LED sont la solution idéale pour le remplacement des anciennes dalles équipées de tubes fluorescents. Ils apportent un confort visuel incomparable grâce à une homogénéité parfaite de la lumière. Leur faible consommation d'énergie et l'esthétique visuelle de leur éclairage représentent la solution idéale pour des éclairages constants tels que pour des hôtels, agences bancaires, bureaux, salles de conférences, gares, aéroports, salons d'expositions, centres commerciaux.
Ils ne dégagent pas de chaleur, offrent un allumage direct et possèdent une longue durée de vie.


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes requêtes : ***info@led-solaire.ch***

Exemples de réalisations possibles :

Large recouvrement sur mesure avec étanchéité IP64.

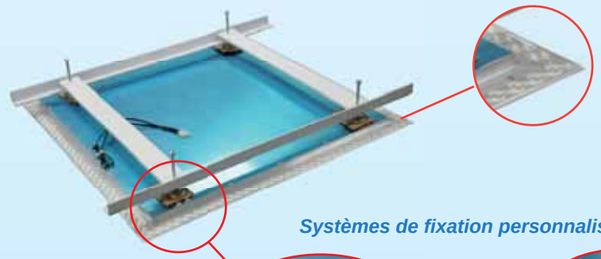


Systèmes de fixation personnalisés.





Plans techniques et représentations 3D



DIALux

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et du lieu de l'application.

Smart Panel



VDR-5040-1-4

Type de LED : Samsung LED
Convertisseur : non-inclus
Dimensions : 600x600x15mm

W 40 | IP 43 | LM 3600
230V 36-42 | 165°

BN 4200K

Gr *

*En option


SAMSUNG ELECTRONICS
SAA CE RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Couleur de cadre	Prix
VDR-5040-1-4	40W	3600lm	4200K	Gris	CHF 544.00




VDR-5040-1-9


Télécommande pour gestion
Smart Panel et programmation
Pile : non-inclus (2xAAA)
Dimensions : 135x40x20mm




Références	Prix
VDR-5040-1-9	CHF 94.00

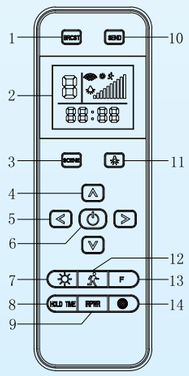

1. Transmission aux autres appareils connectés
2. Indicateur sur l'écran LCD
3. Sélection du mode de fonctionnement
4. Augmentation ou diminution de la valeur d'un paramètre
5. Sélection d'un paramètre à l'écran
6. Marche / arrêt
7. Activation / désactivation du capteur photosensible
8. Commande de la durée de maintien de l'éclairage après la dernière présence détectée
9. Augmentation ou diminution de la puissance infrarouge
10. Envoi du signal configuré à un appareil
11. Programmation du niveau maximal de luminosité
12. Activation / désactivation du capteur de mouvement.
13. Fonction
14. Accès au réglage du pourcentage d'éclairage pour un périmètre donné et mémorisation de ce réglage.

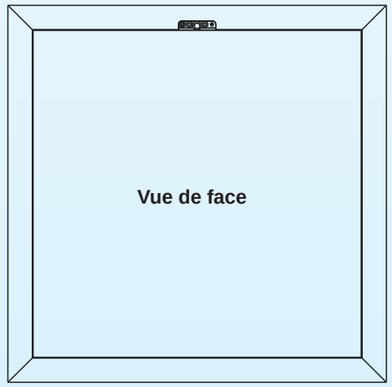


Vue de face

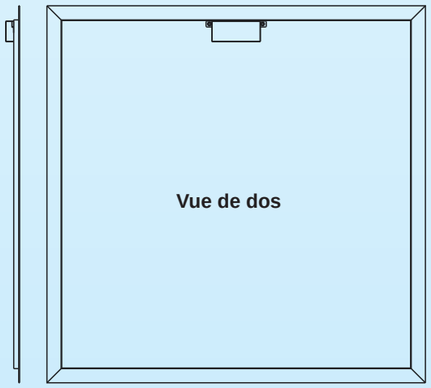

Vue de dos

Smart Panel à large recouvrement



VDR-5040-1-4L

Type de LED : Samsung LED
Convertisseur : non-inclus
Dim. ext. : 640 x 640mm
Dim. int. : 590 x 590mm

W 40 | IP 43 | LM 3600
230V 36-42 | 165°

BN 4200K

Blc *

*En option

SAMSUNG ELECTRONICS
SAA CE RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Couleur de cadre	Prix
VDR-5040-1-4L	40W	3600lm	4200K	Blanc	CHF 584.00


Les panneaux LED Smart Panel travaillent avec leur environnement de proximité.
Chaque panneau possède un module de contrôle intelligent et délivre en temps réel les meilleures performances d'éclairage et de confort dans un souci constant d'économie d'énergie et d'efficacité.

Le Smart Panel illumine votre espace exactement selon vos besoins en s'adaptant tout simplement à vous. Il s'illumine automatiquement en votre présence et s'éteint si personne ne se trouve à proximité. Dans un espace de travail, par exemple, le Smart Panel régira de lui-même l'éclairage de la pièce selon votre emplacement ou celui de vos collaborateurs.

*Le Smart Panel est pourvu de différents capteurs : un capteur de mouvement (**3**), un émetteur et récepteur infrarouge (**1** et **4**) et un capteur de lumière ambiante (**2**). L'émission de lumière s'ajuste ou complète l'éclairage ambiant selon la présence ou non de personnes et de sources de lumières naturelles. Elle peut également se contrôler manuellement grâce à une télécommande ou fonctionner selon un programme.*

Les transitions de lumière sont douces et n'engendrent aucune perturbation brutale, elles sont à peine perceptibles.


Ce système vous permet de d'économiser plus de 60% d'énergie.

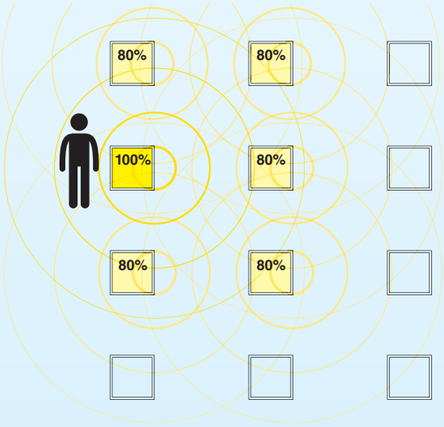






Réalisations

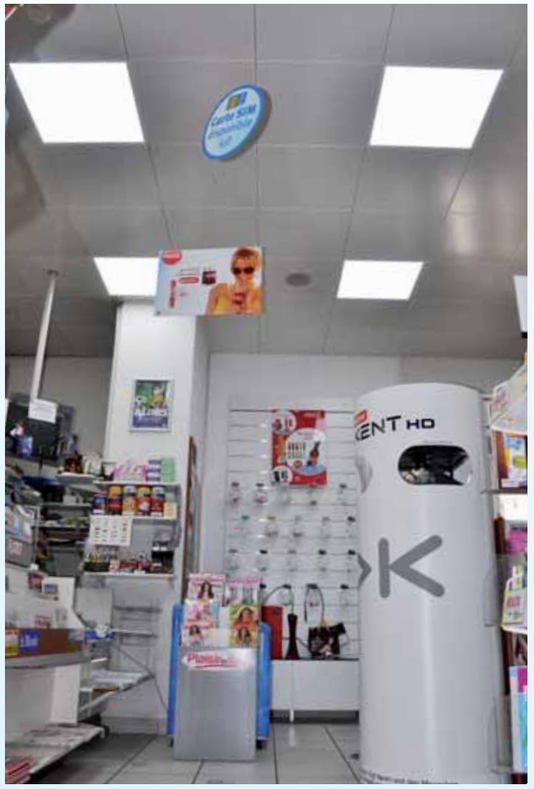





Systèmes de fixation encastrés / suspendus




Kit d'encastrement fin

VDR-5002-4 4-6 ressorts CHF 16.00



Kit d'encastrement fort

VDR-5002-6 4-6 ressorts CHF 24.00

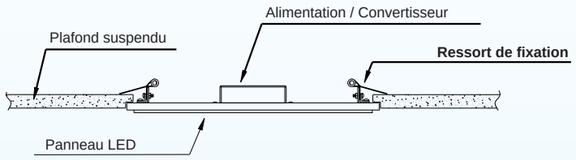




Kit de suspension

VDR-5001-1-4 4-6 câbles CHF 36.00

Installation suspendue.

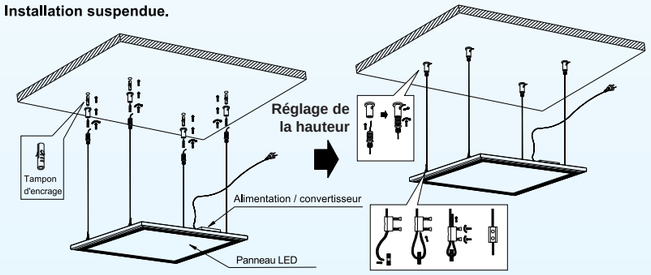




Kit de susp. par crochets

VDR-5001-1-5 4-6 câbles CHF 36.00

Installation suspendue.

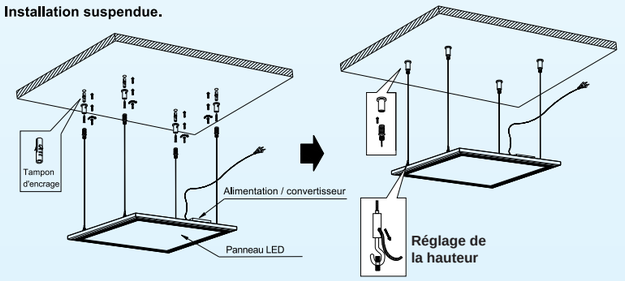




Kit de susp. en Y

VDR-5001-1-6 2-3 câbles CHF 36.00

Installation suspendue.

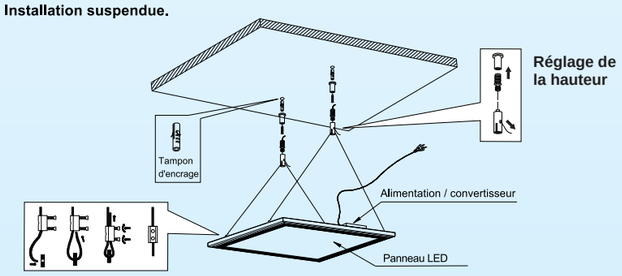




Kit de susp. CENTRALE

VDR-5001-1-7 4 câbles CHF 41.00

Installation suspendue.

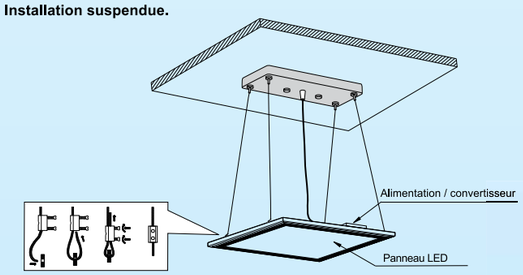

EN STOCK LIVRAISON 48H

Pour tous vos projets particuliers, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous trouverons des solutions adaptées.

WWW.LED-SOLAIRE.CH

Réalisations





Systèmes de fixation apparents

SWISS MADE



Cadre apparent *"Déporté" (prêt à poser)*

Gr Blc

Nr *Sur commande uniquement.*

Couleurs RAL possibles. Nous consulter.

Références	Dimensions du panneau	Couleurs	Prix
VDR-5020-0-5	30 x 30cm	GRIS	CHF 64.00
VDR-5020-0-6	30 x 30cm	BLANC	CHF 68.00
VDR-5036-0-5	30 x 60cm	GRIS	CHF 78.00
VDR-5036-0-6	30 x 60cm	BLANC	CHF 86.00
VDR-5048-0-5	60 x 60cm	GRIS	CHF 165.00
VDR-5048-0-6	60 x 60cm	BLANC	CHF 172.00
VDR-5064-0-5	30 x 120cm	GRIS	CHF 175.00
VDR-5064-0-6	30 x 120cm	BLANC	CHF 182.00
VDR-5096-0-5	60 x 120cm	GRIS	CHF 225.00
VDR-5096-0-6	60 x 120cm	BLANC	CHF 238.00



Cadre apparent *"Franc bords" (livré en kit à monter)*

Gr Blc


Nr *Sur commande uniquement.*

Couleurs RAL possibles. Nous consulter.

Références	Dimensions du panneau	Couleurs	Prix
VDR-5015-4-5	20 x 20cm	GRIS	CHF 28.00
VDR-5015-4-6	20 x 20cm	BLANC	CHF 28.00
VDR-5020-4-5	30 x 30cm	GRIS	CHF 32.00
VDR-5020-4-6	30 x 30cm	BLANC	CHF 33.00
VDR-5036-4-5	30 x 60cm	GRIS	CHF 49.00
VDR-5036-4-6	30 x 60cm	BLANC	CHF 56.00
VDR-5048-4-5	60 x 60cm	GRIS	CHF 63.00
VDR-5048-4-6	60 x 60cm	BLANC	CHF 71.00
VDR-5045-4-5	15 x 120cm	GRIS	CHF 82.00
VDR-5045-4-6	15 x 120cm	BLANC	CHF 91.00
VDR-5064-4-5	30 x 120cm	GRIS	CHF 89.00
VDR-5064-4-6	30 x 120cm	BLANC	CHF 96.00
VDR-5096-4-5	60 x 120cm	GRIS	CHF 118.00
VDR-5096-4-6	60 x 120cm	BLANC	CHF 127.00

⚠ **L'installation de cadres de fixations apparents déportés ou franc bords alu nécessitent d'établir une mise à terre sur chaque cadre installé.**

Installation apparente.

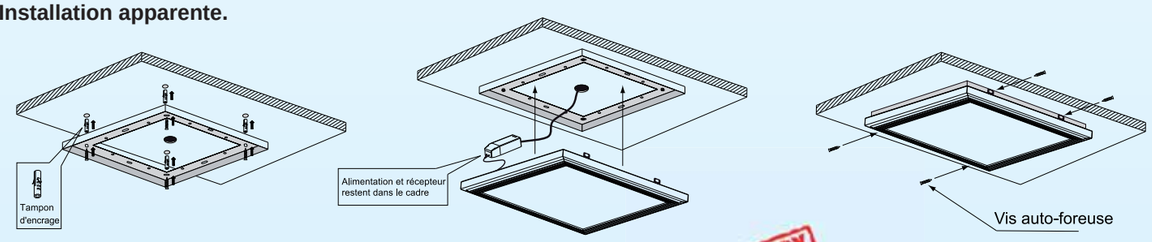

EN STOCK LIVRAISON 48H

Pour tous vos projets particuliers, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous trouverons des solutions adaptées.





Réalisations





Panneaux LED DUAL-Color



VDR-5040
Panneau LED 300x300mm

Type de LED : 3528
Alimentation : Incluse
Dim. : L300 x L300 x H15mm

W 15 | IP 54 | 230V 24V | 165°

DALI | 1-10V | WIR

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-5040-2-1	15W	1600-2000lm	3000K - 6000K	CHF 239.00



VDR-5040
Panneau LED 600x600mm

Type de LED : 3528
Alimentations : Incluse
Dim. : L600 x L600 x H15mm

W 30 | IP 54 | 230V 24V | 165°

DALI | 1-10V | WIR

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-5040-1-1	30W	2800-3200lm	3000K - 6000K	CHF 524.00



VDR-CTL-VAC
Kit contrôleur DUAL-Color

Puissance : 4x 1,2A - 50W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm

WIR | 15m | CE | RoHS 2002/95/EC

Références		Prix
VDR-CTL-VAC	Contrôleur	CHF 86.00
VDR-CTL-VCB	Télécommande	CHF 44.00


Ce kit de contrôle DUAL-Color est exclusivement prévu pour des installations de panneaux LED DUAL-Color.
Grâce à ses 4 touches de zones, il vous permet de programmer et gérer jusqu'à 40 panneaux LED DUAL-Color répartis en 4 groupes de 10.
Pour chaque zone, vous avez la maîtrise sur les 7 niveaux de teintes comprises entre le blanc chaud et le blanc froid.
Vous pourrez également faire varier l'intensité de l'éclairage tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.


Ce produit garde en mémoire le dernier réglage effectué lors de l'allumage.

Grace à nos panneaux LED DUAL- Color, vous avez la possibilité de changer la couleur de votre panneau en passant d'un blanc chaud à un blanc froid. Vous bénéficiez ainsi de toutes les températures de couleur allant de 3000 à 6000 K.

Pour tous types de fixation, se référer page D201 - D202.

Installation 4 zones DUAL-Color
VARIABLE 12 / 24V

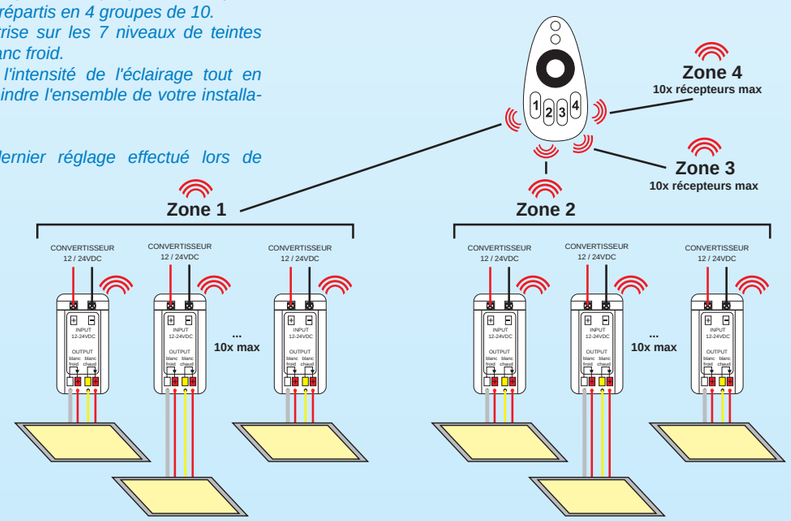

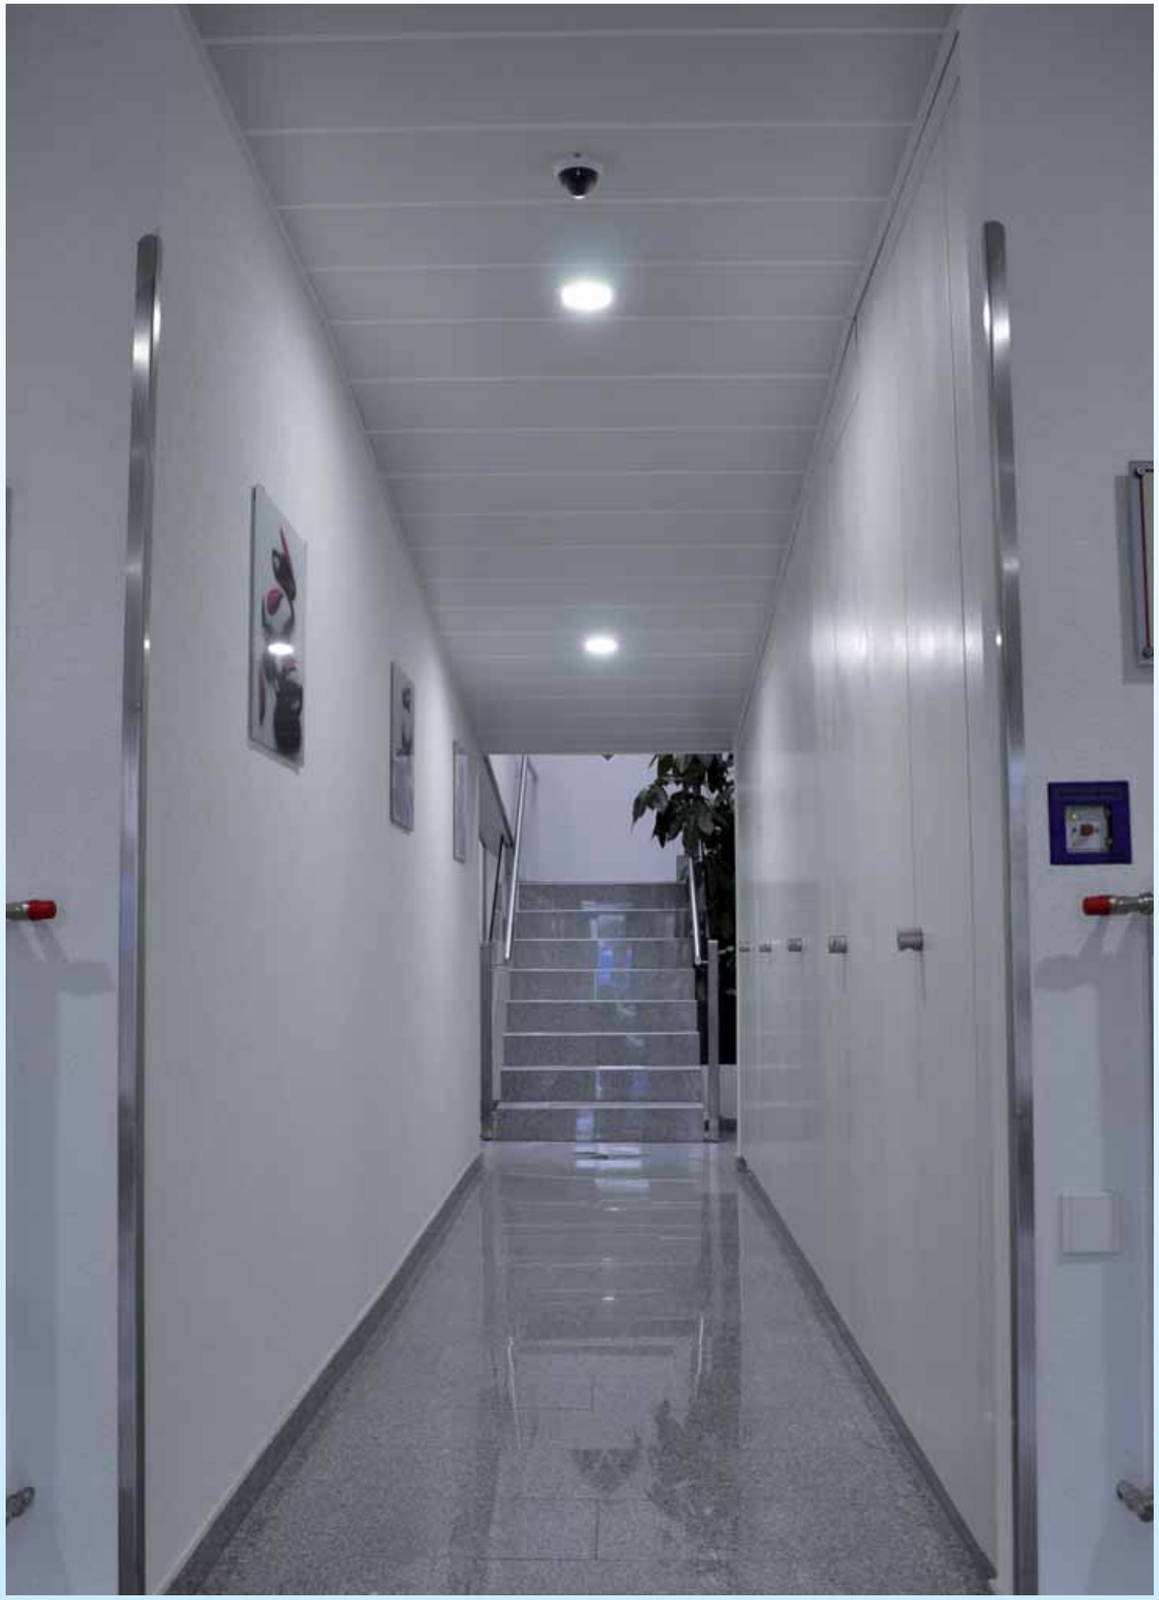

Panneaux LED suspendus ronds SLIM



VDR-5038
Pan. suspendu rond SLIM

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de suspension
Dimensions : Ø450 x H16mm

W 38 | IP 40 | 150° | DALI | 1-10V | BC 3000K | BN 4000K | BF 6000K | Blc

*Sur commande uniquement

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5038-1-1	38W	4000lm	blanc chaud	3000K*	Non-variable	CHF 523.00
VDR-5038-1-4	38W	4200lm	blanc neutre	4000K	Non-variable	CHF 523.00
VDR-5038-1-2	38W	4400lm	blanc froid	6000K*	Non-variable	CHF 523.00
VDR-5038-1-1D	38W	4000lm	blanc chaud	3000K*	Variable	CHF 556.00
VDR 5038-1-4D	38W	4200lm	blanc neutre	4000K*	Variable	CHF 556.00
VDR-5038-1-2D	38W	4400lm	blanc froid	6000K*	Variable	CHF 556.00



VDR-5051
Pan. suspendu rond SLIM


Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de suspension
Dimensions : Ø600 x H16mm

W 51 | IP 40 | 150° | DALI | 1-10V | BC 3000K | BN 4000K | BF 6000K | Blc

*Sur commande uniquement

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5051-1-1	51W	5500lm	blanc chaud	3000K*	Non-variable	CHF 660.00
VDR-5051-1-4	51W	5700lm	blanc neutre	4000K	Non-variable	CHF 660.00
VDR-5051-1-2	51W	5900lm	blanc froid	6000K*	Non-variable	CHF 660.00
VDR-5051-1-1D	51W	5500lm	blanc chaud	3000K*	Variable	CHF 694.00
VDR-5051-1-4D	51W	5700lm	blanc neutre	4000K*	Variable	CHF 694.00
VDR-5051-1-2D	51W	5900lm	blanc froid	6000K*	Variable	CHF 694.00

Anneaux LED suspendus Slim



VDR-5027
Anneau suspendu SLIM

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de suspension
Dimensions : Ø1000mm

W 27 | IP 40 | 360° | BC 3000K | BN 4000K | BF 6000K | Blc

*Sur commande uniquement

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5027-1-1	27W	2800lm	blanc chaud	3000K*	CHF 1330.00
VDR-5027-1-4	27W	3000lm	blanc neutre	4000K	CHF 1330.00
VDR-5027-1-2	27W	3200lm	blanc froid	6000K*	CHF 1330.00



PROJECTEURS LED

E101 - Projecteurs FLOOD-Line 1 (10-30W)
E102 - Projecteurs FLOOD-Line 1 (50-70W)

E201 - Projecteurs FLOOD-Line 2 (10-70W)

E301 - Projecteurs FLOOD-Line 3 (120-240W)

E401 - Projecteurs FLOOD-Line 4 (300-600W)

E501 - Projecteurs FLOOD-Line 5 (100-150W)
E502 - Projecteurs FLOOD-Line 5 (200W)

E601 - Projecteurs CLOCHES (30-120W)
E602 - Projecteurs CLOCHES (150-200W)

E701 - Projecteurs STADIUM 1000W

E801 - Têtes de candélabre

E901 - Projecteurs encastrés

Réalisations





Projecteurs LED FLOOD-Line 1

EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-7010-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : incluse
Dim. : L115 x L85 x H85mm

W 10 | IP 65 | 130° |

BN 4200K

Variable sur demande

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-7010-1-1	10W	750lm	blanc neutre 4200K	CHF 78.00



VDR-7010-4
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L180 x L140 x H110mm

W 10 | IP 65 | 130° |

BN 4200K

Variable sur demande

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-7010-4-1	10W	900lm	blanc neutre 4200K	CHF 88.00



VDR-7020-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L225 x L185 x H130mm

W 20 | IP 65 | 130° |

BN 4200K

Variable sur demande

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-7020-1-1	20W	1500lm	blanc neutre 4200K	CHF 137.00



VDR-7030-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L287 x L236 x H160mm

W 30 | IP 65 | 130° |

BN 4200K

Variable sur demande

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-7030-1-1	30W	2250lm	blanc neutre 4200K	CHF 159.00

Réalisations







Projecteurs LED FLOOD-Line 1

EN STOCK LIVRAISON 48H



VDR-7050-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L287 x L236 x H160mm

W 50 | IP 65 | 130° | Gr

BN 4200K
Variable sur demande

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7050-1-1	50W	3750lm	blanc neutre	4200K	CHF 259.00



VDR-7070-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L285 x L370 x H115mm

W 70 | IP 65 | 130° | Gr

BN 4200K
Variable sur demande

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7070-1-1	70W	5250lm	blanc neutre	4200K	CHF 360.00



VDR-7020-3
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : incluse
Dim. : L180 x L220 x H110mm

W 20 | IP 65 | 130° | 10m | Gr

BC 3000K | BF 6000K

SENS | TIME | LUX

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7020-3-1	20W	1400lm	blanc chaud	3000K	CHF 159.00
VDR-7020-3-2	20W	1600lm	blanc froid	6000K	CHF 159.00



Réalisations







Projecteurs LED FLOOD-Line 2



VDR-7010-2
Projecteur LED étanche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L180 x L170 x H60mm
Verre perlé anti-éblouissement

W 10-70 | IP 67 | 140° |

BC 3000K | BF 5500K

Variable sur demande

Gr

GARANTIE 3 ANS

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7010-2-0	10W	730lm	blanc chaud	3000K	CHF 161.00
VDR-7010-2-2	10W	900lm	blanc froid	5500K	CHF 161.00
VDR-7020-2-0	20W	1550lm	blanc chaud	3000K	CHF 230.00
VDR-7020-2-2	20W	1800lm	blanc froid	5500K	CHF 230.00
VDR-7030-2-0	30W	2325lm	blanc chaud	3000K	CHF 260.00
VDR-7030-2-2	30W	2700lm	blanc froid	5500K	CHF 260.00
VDR-7050-2-0	50W	3800lm	blanc chaud	3000K	CHF 365.00
VDR-7050-2-2	50W	4500lm	blanc froid	5500K	CHF 365.00
VDR-7070-2-0	70W	5300lm	blanc chaud	3000K	CHF 465.00
VDR-7070-2-2	70W	7200lm	blanc froid	5500K	CHF 465.00

EN STOCK LIVRAISON DÈS 48H



Nos projecteurs LED FLOOD-Line 2 de 10 à 70 Watts, d'un design moderne, sont la solution idéale pour l'éclairage extérieur de vos parcs et jardins, vos bâtiments, toutes façades à mettre en valeur ou pour la mise en évidence d'enseignes publicitaires.
Ils représent un outil efficace contre les cambriolages. Ils sont également parfaitement adaptés pour une utilisation en intérieur, pour l'éclairage de halls, salles polyvalentes, tunnels, etc.
Respectueuse de l'environnement, cette solution vous permettra de réaliser d'importantes économies d'énergie, jusqu'à 70% de votre consommation standard pour la même intensité lumineuse qu'un éclairage halogène.

Leur faisceau lumineux produit un éclairage puissant et de qualité, leur installation est facilitée par leur étrier mobile et réglable. De plus, ils sont équipés d'origine d'un câble d'alimentation de 200cm avec fiche 230V Suisse.
De fabrication robuste en aluminium avec verre sécurit, ils présentent un indice IP65 et leur température de fonctionnnement en conditions extrêmes est de -30° à +60° Celsius.

Équipés de LED BRIDGELUX, avec une alimentation MEAN WELL, ils bénéficient de 3 ans de garantie.



Réalisations





Projecteurs LED FLOOD-Line 3



VDR-7120-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 2x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L593 x L295 x H93mm

W 120 | IP 65 | 140° | Nr

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

Variable sur demande

*Disponible sur commande

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Poids	Equivalence halogène	Prix
VDR-7120-1-0	120W	8600lm	blanc chaud	3000K*	12kg	1000W	CHF 825.00
VDR-7120-1-1	120W	9000lm	blanc neutre	4200K	12kg	1000W	CHF 825.00
VDR-7120-1-2	120W	9400lm	blanc froid	6000K*	12kg	1000W	CHF 825.00



VDR-7140-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 2x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L593 x L295 x H93mm

W 140 | IP 65 | 140° | Nr

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

Variable sur demande

*Disponible sur commande

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Poids	Equivalence halogène	Prix
VDR-7140-1-0	140W	10200lm	blanc chaud	3000K*	12kg	1200W	CHF 1'056.00
VDR-7140-1-1	140W	10500lm	blanc neutre	4200K	12kg	1200W	CHF 1'056.00
VDR-7140-1-2	140W	10700lm	blanc froid	6000K*	12kg	1200W	CHF 1'056.00



VDR-7240-1
Projecteur LED étanche

Type de LED : 4x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L930 x L295 x H95mm

W 240 | IP 65 | 140° | Nr

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

Variable sur demande

*Disponible sur commande

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Poids	Equivalence halogène	Prix
VDR-7240-1-0	240W	18600lm	blanc chaud	3000K*	18.5kg	2000W	CHF 1'836.00
VDR-7240-1-1	240W	19000lm	blanc neutre	4200K	18.5kg	2000W	CHF 1'836.00
VDR-7240-1-2	240W	19400lm	blanc froid	6000K*	18.5kg	2000W	CHF 1'836.00

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

Réalisations





Projecteurs LED FLOOD-Line 4



VDR-7300-1
Projecteur FLOOD

Type de LED : CREE
Alim. : MEANWELL incluse
Dim. : Ø380 x H495mm (9,5kg)

W 300 | IP 65 | 45°

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

1-10V Variable sur demande

Nr

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-7300-1-1	300W	85 lm/W	blanc chaud	3000 K	CHF 2'054.00
VDR-7300-1-3	300W	100 lm/W	blanc neutre	4200 K	CHF 2'054.00
VDR-7300-1-2	300W	110 lm/W	blanc froid	5000 K	CHF 2'054.00



VDR-7600-1
Projecteur FLOOD

Type de LED : CREE
Alim. : MEANWELL incluse
Dim. : Ø380 x H495mm (12kg)

W 600 | IP 65 | 45°

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K


1-10V Variable sur demande

Nr

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-7600-1-1	600W	85 lm/W	blanc chaud	3000 K	CHF 2'960.00
VDR-7600-1-3	600W	100 lm/W	blanc neutre	4200 K	CHF 2'960.00
VDR-7600-1-2	600W	110 lm/W	blanc froid	5000 K	CHF 2'960.00

Nos projecteurs LED FLOOD-Line 4 de 300 et 600 watts représentent la solution idéale pour un éclairage extérieur de type éclairage de façades, bâtiments ou toutes autres applications particulières nécessitant un éclairage important avec une seule source jusqu'à 36 mètres de haut.
Ils sont également parfaitement adaptés pour une utilisation intérieure tel qu'éclairage de halls, salles polyvalentes, tunnels, etc.
Avec une consommation réduite de 70% par rapport à une source halogène équivalente, leur faisceau lumineux très puissant garantit un éclairage de qualité et une économie d'énergie substentielle sur le long terme.
Leur installation est facilité par un étrier mobile et réglable fixé à l'arrière, ainsi que par la présence d'un câble d'alimentation 230V avec fiche Suisse d'une longeur de 200cm.
De fabrication robuste en aluminium avec verre sécurit, ils présentent un indice IP65 et leur température de fonctionnnement en conditions extrêmes est de -30° à +60° Celsius.

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

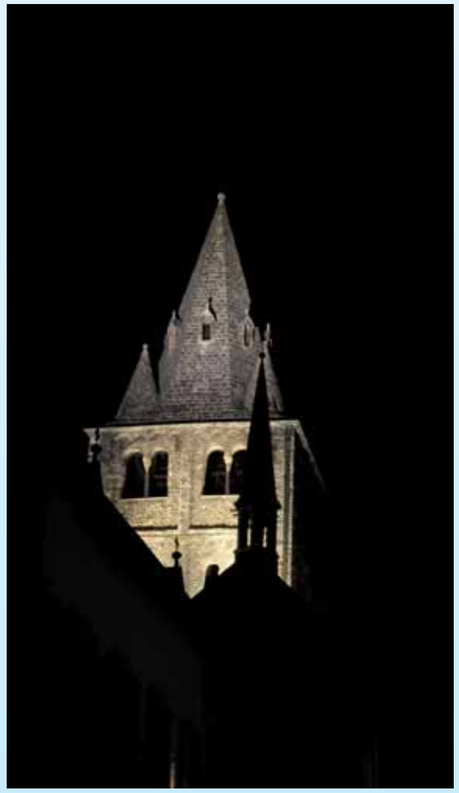

Réalisations







Projecteurs LED FLOOD-Line 5



VDR-7100-4
Projecteur FLOOD

Type de LED : 48x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L360 x L330 x H225mm

W 100 | IP 65 | 230V

BC 3000K* | BN 4200K | BF 5700K*

Variable sur demande

25°x 25° | 60°x 60° | 60°x 140°

* Sur commande

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Angle d'éclairage	Prix
VDR-7100-4-1-25	100W	9800lm	blanc chaud	3000K*	25°x 25°	CHF 756.00
VDR-7100-4-3-25	100W	10000lm	blanc neutre	4200K	25°x 25°	CHF 756.00
VDR-7100-4-2-25	100W	10250lm	blanc froid	5700K*	25°x 25°	CHF 756.00
VDR-7100-4-1-60	100W	9800lm	blanc chaud	3000K*	60°x 60°	CHF 756.00
VDR-7100-4-3-60	100W	10000lm	blanc neutre	4200K	60°x 60°	CHF 756.00
VDR-7100-4-2-60	100W	10250lm	blanc froid	5700K*	60°x 60°	CHF 756.00
VDR-7100-4-1-140	100W	9800lm	blanc chaud	3000K*	60°x 140°	CHF 756.00
VDR-7100-4-3-140	100W	10000lm	blanc neutre	4200K	60°x 140°	CHF 756.00
VDR-7100-4-2-140	100W	10250lm	blanc froid	5700K*	60°x 140°	CHF 756.00



VDR-7150-4
Projecteur FLOOD

Type de LED : 72x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L435 x L360 x H225mm

W 150 | IP 65 | 230V

BC 3000K* | BN 4200K | BF 5700K*

Variable sur demande


25°x 25° | 60°x 60° | 60°x 140°

* Sur commande


Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Angle d'éclairage	Prix
VDR-7150-4-1-25	150W	14950lm	blanc chaud	3000K*	25°x 25°	CHF 994.00
VDR-7150-4-3-25	150W	15000lm	blanc neutre	4200K	25°x 25°	CHF 994.00
VDR-7150-4-2-25	150W	15280lm	blanc froid	5700K*	25°x 25°	CHF 994.00
VDR-7150-4-1-60	150W	14950lm	blanc chaud	3000K*	60°x 60°	CHF 994.00
VDR-7150-4-3-60	150W	15000lm	blanc neutre	4200K	60°x 60°	CHF 994.00
VDR-7150-4-2-60	150W	15280lm	blanc froid	5700K*	60°x 60°	CHF 994.00
VDR-7150-4-1-140	150W	14950lm	blanc chaud	3000K*	60°x 140°	CHF 994.00
VDR-7150-4-3-140	150W	15000lm	blanc neutre	4200K	60°x 140°	CHF 994.00
VDR-7150-4-2-140	150W	15280lm	blanc froid	5700K*	60°x 140°	CHF 994.00

Notre nouvelle ligne de projecteurs FLOOD-Line 5 offre la possibilité de moduler l'angle de votre éclairage.
Grâce à son nouveau système de plaque de lentilles d'angle recouvrant la diode, vous pourrez changer le faisceau lumineux de votre projecteur à tout moment.
Il suffit de remplacer la plaque de lentilles par celle ayant l'angle souhaité et vous modifierez ainsi la couverture lumineuse de votre source.
N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples renseignements.

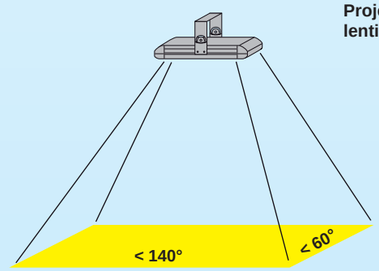

Projecteur identique avec lentilles à choix.



Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

Réalisations







Projecteurs LED FLOOD-Line 5



VDR-7200-4
Projecteur FLOOD

Type de LED : 84x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L540 x L360 x H225mm

W 200 | IP 65 | 230V

BC 3000K* | BN 4200K | BF 5700K*

Variable sur demande

25°x 25° | 60°x 60° | 60°x 140°


* Sur commande


Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Angle d'éclairage	Prix
VDR-7200-4-1-25	200W	19850lm	blanc chaud	3000K*	25°x 25°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-3-25	200W	20000lm	blanc neutre	4200K	25°x 25°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-2-25	200W	20280lm	blanc froid	5700K*	25°x 25°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-1-60	200W	19850lm	blanc chaud	3000K*	60°x 60°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-3-60	200W	20000lm	blanc neutre	4200K	60°x 60°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-2-60	200W	20280lm	blanc froid	5700K*	60°x 60°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-1-140	200W	19850lm	blanc chaud	3000K*	60°x 140°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-3-140	200W	20000lm	blanc neutre	4200K	60°x 140°	CHF 1'785.00
VDR-7200-4-2-140	200W	20280lm	blanc froid	5700K*	60°x 140°	CHF 1'785.00


Notre nouvelle ligne de projecteurs FLOOD-Line 5 offre la possibilité de moduler l'angle de votre éclairage.
Grâce à son nouveau système de plaque de lentilles d'angle recouvrant la diode, vous pourrez changer le faisceau lumineux de votre projecteur à tout moment.
Il suffit de remplacer la plaque de lentilles par celles ayant l'angle souhaité et vous modifierez ainsi la couverture lumineuse de votre source.
N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples renseignements.

Système de remplacement des lentilles d'angles.

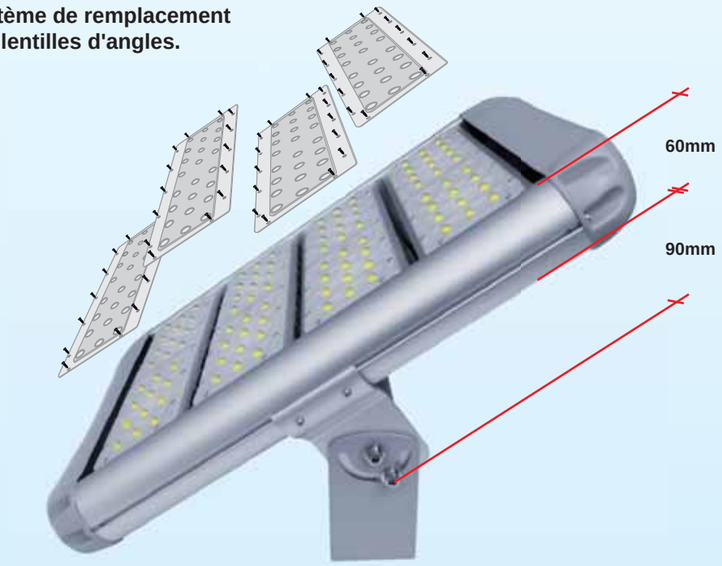

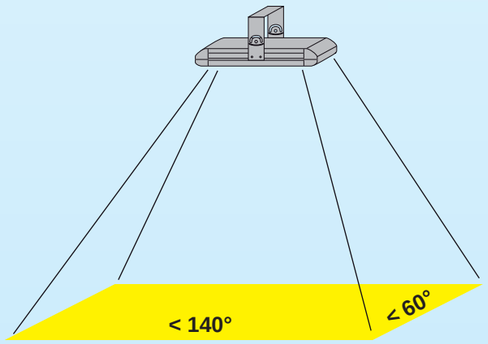


Projecteur identique avec lentilles à choix.

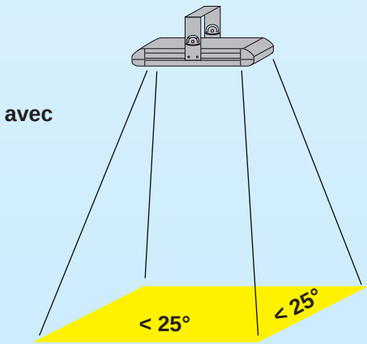

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

Réalisations



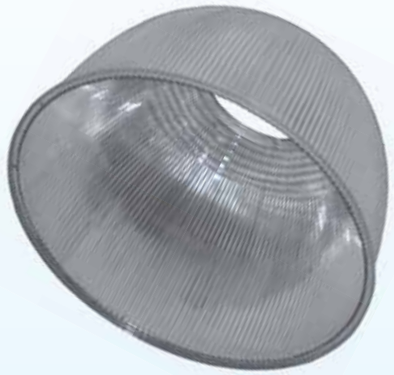



Projecteurs LED cloches



VDR-7030-5
Projecteur LED cloche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dimensions : Ø370 x H500mm

W 30 | IP 65

BN 4200K — Disponible en 3000K et 5500K sur demande.

1-10V | DALI — Variable sur demande

45° | 90° | 120°

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Réflecteur	Equi. halogène	Prix
VDR-7030-5-2-45	30W	2250lm	blanc neutre	4200K	45°	250W	CHF 275.00
VDR-7030-5-2-90	30W	2250lm	blanc neutre	4200K	90°	250W	CHF 275.00
VDR-7030-5-2-120	30W	2250lm	blanc neutre	4200K	120°	250W	CHF 275.00
VDR-7030-5-2-45T	30W	2250lm	blanc neutre	4200K	45° transparent	250W	CHF 275.00



VDR-7050-5
Projecteur LED cloche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dimensions : Ø386 x H500mm

W 50 | IP 65

BN 4200K — Disponible en 3000K et 5500K sur demande.

1-10V | DALI — Variable sur demande

45° | 90° | 120°

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Réflecteur	Equi. halogène	Prix
VDR-7050-5-2-45	50W	4700lm	blanc neutre	4200K	45°	450W	CHF 374.00
VDR-7050-5-2-90	50W	4700lm	blanc neutre	4200K	90°	450W	CHF 374.00
VDR-7050-5-2-120	50W	4700lm	blanc neutre	4200K	120°	450W	CHF 374.00
VDR-7050-5-2-45T	50W	4700lm	blanc neutre	4200K	45° transparent	450W	CHF 374.00



VDR-7080-5
Projecteur LED cloche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dimensions : Ø415 x H500mm

W 80 | IP 65

BN 4200K — Disponible en 3000K et 5500K sur demande.

1-10V | DALI — Variable sur demande

45° | 90° | 120°

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Réflecteur	Equi. halogène	Prix
VDR-7080-5-2-45	80W	7100lm	blanc neutre	4200K	45°	700W	CHF 548.00
VDR-7080-5-2-90	80W	7100lm	blanc neutre	4200K	90°	700W	CHF 548.00
VDR-7080-5-2-120	80W	7100lm	blanc neutre	4200K	120°	700W	CHF 548.00
VDR-7080-5-2-45T	80W	7100lm	blanc neutre	4200K	45° transparent	700W	CHF 548.00



VDR-7120-5
Projecteur LED cloche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dimensions : Ø430 x H625mm

W 120 | IP 65

BN 4200K — Disponible en 3000K et 5500K sur demande.

1-10V | DALI — Variable sur demande

45° | 90° | 120°

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Réflecteur	Equi. halogène	Prix
VDR-7120-5-2-45	120W	11000lm	blanc neutre	4200K	45°	1100W	CHF 795.00
VDR-7120-5-2-90	120W	11000lm	blanc neutre	4200K	90°	1100W	CHF 795.00
VDR-7120-5-2-120	120W	11000lm	blanc neutre	4200K	120°	1100W	CHF 795.00
VDR-7120-5-2-45T	120W	11000lm	blanc neutre	4200K	45°transparent	1100W	CHF 795.00

Réalisations







Projecteurs LED cloches



VDR-7150-5
Projecteur LED cloche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dimensions : Ø460 x H625mm

BN 4200K — Disponible en 3000K et 5500K sur demande.

1-10V DALI — Variable sur demande

W 150 | IP 65

45° 90° 120°

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Réflecteur	Equi. halogène	Prix
VDR-7150-5-2-45	150W	15500lm	blanc neutre	4200K	45°	1400W	CHF 1160.00
VDR-7150-5-2-90	150W	15500lm	blanc neutre	4200K	90°	1400W	CHF 1160.00
VDR-7150-5-2-120	150W	15500lm	blanc neutre	4200K	120°	1400W	CHF 1160.00
VDR-7150-5-2-45T	150W	15500lm	blanc neutre	4200K	45° transparent	1400W	CHF 1160.00



VDR-7200-5
Projecteur LED cloche

Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dimensions : Ø460 x H625mm

BN 4200K — Disponible en 3000K et 5500K sur demande.

1-10V DALI — Variable sur demande

W 200 | IP 65

45° 90° 120°

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Réflecteur	Equi. halogène	Prix
VDR-7200-5-2-45	200W	18700lm	blanc neutre	4200K	45°	1800W	CHF 1360.00
VDR-7200-5-2-90	200W	18700lm	blanc neutre	4200K	90°	1800W	CHF 1360.00
VDR-7200-5-2-120	200W	18700lm	blanc neutre	4200K	120°	1800W	CHF 1360.00
VDR-7200-5-2-45T	200W	18700lm	blanc neutre	4200K	45° transparent	1800W	CHF 1360.00

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.



Réalisations



Projecteurs LED STADIUM 1000W



VDR-FL1000-4
Projecteur flood STADIUM

Type de LED : CREE
Alim. : MEANWELL incluse
Dim. : L890 x L670mm (45kg)

BN 4200K | BF 6000K

Variable sur demande

W 1000 | IP 66

25° | 35° | 60°

Gr

Références	Puissance	Efficience	Temp. couleurs		Angle de diffusion	Prix
VDR-FL1000-4-1-25	1000W	110 lm/W	blanc neutre	4200 K	25°	CHF 5'840.00
VDR-FL1000-4-2-25	1000W	130 lm/W	blanc froid	6000 K	25°	CHF 5'840.00
VDR-FL1000-4-1-35	1000W	110 lm/W	blanc neutre	4200 K	35°	CHF 5'840.00
VDR-FL1000-4-2-35	1000W	130 lm/W	blanc froid	6000 K	35°	CHF 5'840.00
VDR-FL1000-4-1-60	1000W	110 lm/W	blanc neutre	4200 K	60°	CHF 5'840.00
VDR-FL1000-4-2-60	1000W	130 lm/W	blanc froid	6000 K	60°	CHF 5'840.00

Angle 25°

H(m)	Diamètre(m2)	Luminosité/lux
1.0	15.2	4'125.2
5.0	37.3	2'232.3
10	59.4	1'031.3
20	135	458.4
30	210.1	257.8
40	373	165.0

Angle 35°

H(m)	Diamètre(m2)	Luminosité/lux
1.0	19.6	8'929.0
5.0	48.65	1'856.3
10	154	558.1
20	349	248.0
30	620	139.5
40	962	89.3

Angle 60°


H(m)	Diamètre(m2)	Luminosité/lux
1.0	22	5'551.9
5.0	86.5	1'388.0
10	346	347.0
20	779	154.2
30	1391	86.7
40	2172	55.5


Nos projecteurs LED STADIUM sont conçus et développés pour équiper ou remplacer l'éclairage de terrains de sports, tels que courts de tennis, terrains de football ou de stades omnisports intérieurs ou extérieurs.
Fabriqués en aluminium avec un support de fixation en inox, ils permettent un gain de poids et un refroidissement optimum.
Equipés de LED CREE de haute qualité, ils représentent une grande efficacité lumineuse et une économie d'énergie importante, en remplaçant un éclairage aux halogénures métalliques de deux fois leur puissance.
Les projecteurs peuvent être installés jusqu'à 50m de hauteur.
- Puissance maximale possible : 4000W LED (nous consulter).




Eclairage de chantier 1000W à 50 mètres du sol.

Exemple de calculation de répartition.







Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

Réalisations









Eclairages public LED



VDR-7060-6-3

Type de LED : OSRAM CQAR
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L785 x L390 x H215mm
(diamètre fixation Ø60mm)

W 60 | IP 65 | LM 6000 | 230V | 60x 140° | III

BN 4000K

Nr

OSRAM | MEAN WELL | SAA | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-7060-6-3	60W	6000lm	4000K	CHF 524.00



VDR-7040-6

Eclairage public

Type de LED : 24x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L371 x L192 x H88mm - Ø50

W 40 | IP 65 | 70x 140° | 230V 12V

BC 3000K | BN 4200K | BF 5700K

Gr

4 ANS DE GARANTIE
Système de fixation inclus

CREE LEDs | MEAN WELL | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7040-6-1	40W	3800lm	blanc chaud	3000K	CHF 398.00
VDR-7040-6-3	40W	4000lm	blanc neutre	4200K	CHF 398.00
VDR-7040-6-2	40W	4250lm	blanc froid	5700K	CHF 398.00



VDR-7120-6

Eclairage public

Type de LED : 72x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L587 x L292 x H98mm - Ø50

W 120 | IP 65 | 90x 150° | 230V 12V

BC 3000K | BN 4200K | BF 5700K


Gr

4 ANS DE GARANTIE
Système de fixation inclus

CREE LEDs | MEAN WELL | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7120-6-1	120W	11800lm	blanc chaud	3000K	CHF 931.00
VDR-7120-6-3	120W	12000lm	blanc neutre	4200K	CHF 931.00
VDR-7120-6-2	120W	12250lm	blanc froid	5700K	CHF 931.00

Développé pour des applications d'éclairage public, ce nouveau produit répond aux exigences les plus élevées.
Outre son design novateur dans des dimensions réduites, il offre la possibilité de choisir spécifiquement l'angle de l'éclairage nécessaire à votre application.
Grâce à son nouveau système de plaques interchangeables de lentilles d'angle recouvrant la diode, vous pouvez choisir l'angle du faisceau lumineux de votre projecteur et ainsi obtenir la couverture lumineuse souhaitée. **N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples renseignements.**

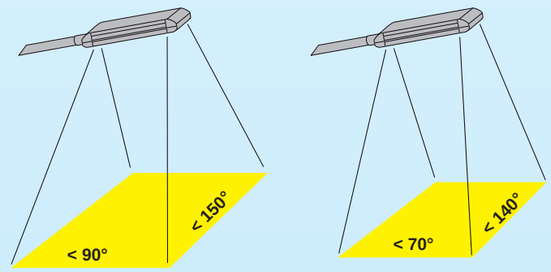

Projecteur identique avec lentilles à choix.

Réalisations





Projecteurs LED encastrés



VDR-7080-7
Projecteur encastré

Type de LED : 48x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L420 x L420 x H134mm

W 80 | IP 65 | 100x 120° | 230V 12V


BC 3000K | BN 4200K | BF 5700K

100x 150° Disponible sur commande

Gr

4 ANS DE GARANTIE
Système de fixation inclus

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7080-7-1	80W	3800lm	blanc neutre	3000K	CHF 724.00
VDR-7080-7-3	80W	4000lm	blanc neutre	4200K	CHF 724.00
VDR-7080-7-2	80W	4250lm	blanc neutre	5700K	CHF 724.00



VDR-7200-7
Projecteur encastré

Type de LED : 60x CREE XT-E
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L520 x L520 x H155mm

W 200 | IP 65 | 100x 120° | 230V 12V

BC 3000K | BN 4200K | BF 5700K

100x 150° Disponible sur commande

Gr


4 ANS DE GARANTIE
Système de fixation inclus

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-7200-7-1	200W	18950lm	blanc chaud	3000K	CHF 1'697.00
VDR-7200-7-3	200W	19300lm	blanc neutre	4200K	CHF 1'697.00
VDR-7200-7-2	200W	19580lm	blanc froid	5700K	CHF 1'697.00

Sur mesure possible.


Spécifiquement développé pour de l'éclairage puissant encastré, ce nouveau produit offre la possibilité de choisir spécifiquement l'angle de votre éclairage.
Au moyen de son nouveau système de lentilles interchangeables, il nous suffit de remplacer les plaques de lentilles par celles ayant l'angle souhaité et vous obtenez ainsi la couverture lumineuse désirée.
Nous pouvons également personaliser la couleur de finition et les dimensions du cadre de recouvrement, afin d'adapter le projecteur à vos besoins spécifiques.

N'hésitez pas à nous solliciter pour de plus amples renseignements.

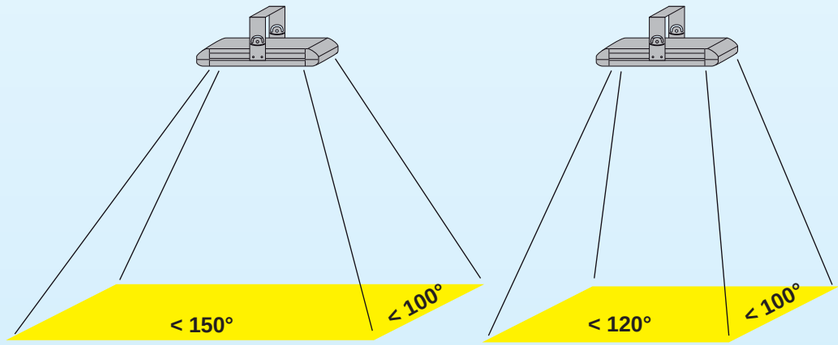

Projecteur identique avec lentilles à choix.

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

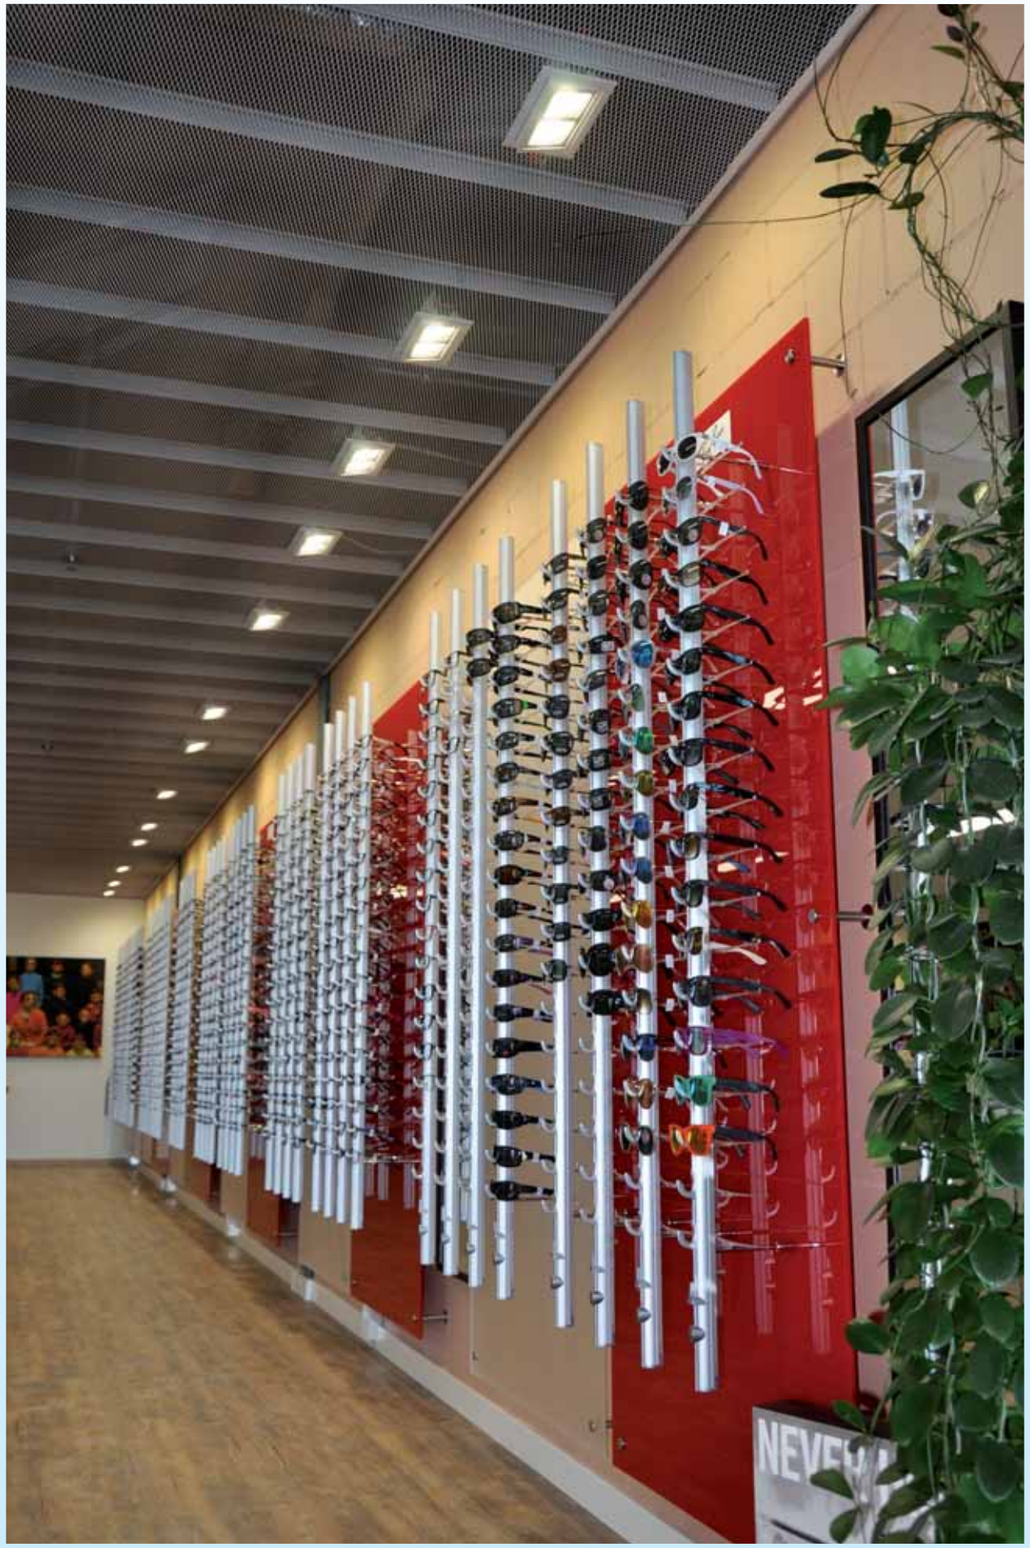

ECLAIRAGES POUR COMMERCES

F101 - Spots sur rail SHOP-Line 1 blanc
F102 - Spots sur rail SHOP-Line 2 noir
F103 - Spots encastrés directionnels SHOP-Line 3 carrés
F103 - Spots encastrés directionnels SHOP-Line 3 ronds

F201 - Luminaires suspendus LINEAR-Line 60
F202 - Luminaires suspendus LINEAR-Line 90
F203 - Luminaires suspendus LINEAR-Line 90 (cadre)

F301 - Luminaires apparents RETRO-Line carrés
F302 - Luminaires apparents RETRO-Line ronds

F401 - Luminaires suspendus DONUT-Line

F402 - Luminaires étanches en appliques ou suspendus

Spots sur rail SHOP-Line 1



VDR-6021

Type de LED : CREE
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø130xH240mm

W 21 | IP 40 | 24° | 230V | 90° | 320°

BC 3000K | BN 4000K | BF 5000K | DALI *

*Sur demande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-6021-1-1	21W	1900lm	3000K	CHF 234.00
VDR-6021-1-2	21W	2100lm	4000K	CHF 234.00
VDR-6021-1-3	21W	2300lm	5000K	CHF 234.00



VDR-6030

Type de LED : CREE
Convertisseur : inclus
Dimensions : 260x100mm

W 30 | IP 40 | 24° | 230V | 90° | 180°

BC 3000K | BN 4000K | BF 5000K | DALI *

*Sur demande

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-6030-1-1	30W	2730lm	3000K	CHF 267.00
VDR-6030-1-2	30W	3000lm	4000K	CHF 267.00
VDR-6030-1-3	30W	3270lm	5000K	CHF 267.00



Spots sur rail SHOP-Line 1 blanc



VDR-6025-1
Spot suiveur blanc s/rail


Type de LED : 1x BRIDGELUX
Alimentation : incluse
Dim :Ø88 x H140mm

W 23 | IP 20 | 38° | 230V 12V | 160° | 360°

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K *

* Sur commande

Blc



BRIDGELUX

Références	Watts	Efficiences	Temp. couleur	Prix
VDR-6025-1-1	23W	78lm/W	blanc neutre 3000K	CHF 219.00
VDR-6025-1-2	23W	82lm/W	blanc neutre 4200K	CHF 219.00
VDR-6025-1-3	23W	86lm/W	blanc neutre 5000K*	CHF 219.00



VDR-6001-1
Rail 230V

Alimentation : 230V TRIPHASE
Dimensions : L100cm et 200cm

230V

Références	Longueurs	Prix
VDR-6001-1	100cm	CHF 28.00
VDR-6001-1-2	200cm	CHF 51.00



VDR-6002-3
Raccord droit de rail 230V

Alimentation : 230V TRIPHASE
Dimensions : L105mm

230V

Références	Prix
VDR-6002-3	CHF 12.00



VDR-6002-5

Alimentation : 230V TRIPHASE
Dimensions : L70 x L70mm

230V

Références	Prix
VDR-6002-5	CHF 16.00



VDR-6002-7
Raccord T de rail 230V

Alimentation : 230V TRIPHASE
Dimensions : L105 x L70mm

230V

Références	Prix
VDR-6002-7	CHF 21.00



VDR-6002-8
Raccord flexible

Alimentation : 230V TRIPHASE
Dimensions : L250 x H35mm

230V

Références	Prix
VDR-6002-8	CHF 24.00

Réalisations







Spots sur rail SHOP-Line 2 noir



VDR-6025-2
Spot suiveur s/rail

Type de LED : 18x CREE
Alimentation : incluse
Dim :Ø100 x L111x H255mm


BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

W 25 | IP 20 | 60° | 230V | 180° | 360°

Angle d'éclairage 30° possible sur demande.

Produit avec coque ABS et ventilateur intégré

Blc | Nr



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Couleurs de finition	Prix
VDR-6025-2-1N	25W	78lm/W	blanc chaud	3000K	Noir	CHF 326.00
VDR-6025-2-2N	25W	82lm/W	blanc neutre	4200K	Noir	CHF 326.00
VDR-6025-2-3N	25W	86lm/W	blanc froid	5000K	Noir	CHF 326.00
VDR-6025-2-1B	25W	78lm/W	blanc chaud	3000K	Blanc	CHF 326.00
VDR-6025-2-2B	25W	82lm/W	blanc neutre	4200K	Blanc	CHF 326.00
VDR-6025-2-3B	25W	86lm/W	blanc froid	5000K	Blanc	CHF 326.00



VDR-6001-2
Rail 230V

Alimentation : 230V
Dimensions : L100cm et 200cm

230V

Références	Longueurs	Prix
VDR-6001-2	100cm	CHF 28.00
VDR-6001-2-2	200cm	CHF 51.00



VDR-6002-4
Raccord droit de rail 230V

Alimentation : 230V
Dimensions : L105mm

230V

Références	Prix
VDR-6002-4	CHF 12.00



VDR-6002-6
Raccord d'angle rail 230V

Alimentation : 230V
Dimensions : L70 x L70mm

230V

Références	Prix
VDR-6002-6	CHF 12.00

Angle 30°

H(m)	Diamètre Ø	Luminosité/lux
1.0	1m	14800
2.0	1.2m	3400
3.0	1.6m	1450
4.0	2m	870
5.0	3m	560

Angle 60°

H(m)	Diamètre Ø	Luminosité/lux
1.0	2m	6200
2.0	2.4m	1840
3.0	3.2m	800
4.0	4m	420
5.0	6m	210




Réalisations







Spots encastrés directionnels SHOP-Line 3 carrés



VDR-6035-100
Spot encastré inclinable 35W

Type de LED : 2x BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim. : L140 x L230 x H103mm

W 35 | IP 20 | 100° | 230V | 123x 223mm | 45°

BC 3000K | BN 4000K | BF 5000K | 1-10V | Blc

BRIDGELUX | MEAN WELL | CE | RoHS 2002/95/EC | SAA

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-6035-100-1	35W	2394lm	3000K	Non-variable	CHF 358.00
VDR-6035-100-2	35W	2429lm	4000K	Non-variable	CHF 358.00
VDR-6035-100-3	35W	2464lm	5000K	Non-variable	CHF 358.00
VDR-6135-30-1	35W	2394lm	3000K	Variable	CHF 397.00
VDR-6135-30-2	35W	2429lm	4000K	Variable	CHF 397.00
VDR-6135-30-3	35W	2464lm	5000K	Variable	CHF 397.00

Spots encastrés directionnels SHOP-Line 3 ronds



VDR-6028

Type de LED : Samsung 5630
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø195 x H180mm

W 28 | IP 40 | 48° | ø170 | 230V | 60° | 320°

BC 3000K | BN 4000K | BF 5500K | DALI *

*Sur demande

Blc

SAMSUNG ELECTRONICS | SAA | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-6028-1-1	28W	2600lm	3000K	CHF 264.00
VDR-6028-1-2	28W	2800lm	4000K	CHF 264.00
VDR-6028-1-3	28W	3000lm	5500K	CHF 264.00



VDR-6038

Type de LED : Sharp
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø250 x H155mm

W 38 | IP 40 | 48° | ø220 | 230V | 60° | 320°

BC 3000K | BN 4000K | BF 5000K | DALI *

*Sur demande

Blc

SHARP | SAA | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-6038-1-1	38W	3340lm	3000K	CHF 345.00
VDR-6038-1-2	38W	3570lm	4000K	CHF 345.00
VDR-6038-1-3	38W	3715lm	5000K	CHF 345.00

Nos spots SHOP-Line font partie d'une famille de luminaires encastrés étudiés pour remplacer les sources lumineuses halogènes.
La famille SHOP-Line ajoute à la commodité, la performance et la fiabilité de ses produits, une foule de caractéristiques conçues afin de permettre une gamme d'effets attrayants pour créer des ambiances personnalisées pour vos points de vente.

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.

Réalisations



Luminaires suspendus LINEAR-Line 60



VDR-6043-1

Profil LINEAR 60 - 1200mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim. : **L1200** x L60 x H115mm

W 43 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI | 1-10V

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande (ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-6043-1-1	43W	4700lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 456.00
VDR-6043-1-4	43W	4900lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 456.00
VDR-6043-1-2	43W	5100lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 456.00
VDR-6043-1-1D	43W	4700lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 489.00
VDR-6043-1-4D	43W	4900lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 489.00
VDR-6043-1-2D	43W	5100lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 489.00



VDR-6065-1

Profil LINEAR 60 - 1800mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim. : **L1800** x L60 x H115mm

W 65 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI | 1-10V

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande (ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-6065-1-1	65W	7100lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 624.00
VDR-6065-1-4	65W	7300lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 624.00
VDR-6065-1-2	65W	7500lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 624.00
VDR-6065-1-1D	65W	7100lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 662.00
VDR-6065-1-4D	65W	7300lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 662.00
VDR-6065-1-2D	65W	7500lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 662.00



VDR-6086-1

Profil - LINEAR 60 - 2400mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim. : **L2400** x L60 x H115mm

W 86 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI | 1-10V

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande (ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-6086-1-1	86W	9550lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 827.00
VDR-6086-1-4	86W	9750lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 827.00
VDR-6086-1-2	86W	9950lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 827.00
VDR-6086-1-1D	86W	9550lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 867.00
VDR-6086-1-4D	86W	9750lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 867.00
VDR-6086-1-2D	86W	9950lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 867.00

Réalisations







Luminaires suspendus LINEAR-Line 90



VDR-9043-1
Profil LINEAR 90 - 1200mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim. : **L1200** x L90 x H115mm

W 43 | IP 40 | 150°

BC 3000K* | BN 4200K | BF 6000K*

DALI | 1-10V

* Sur commande

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande (ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-9043-1-1	43W	4700lm	blanc chaud	3000K*	Non-variable	CHF 536.00
VDR-9043-1-4	43W	4900lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 536.00
VDR-9043-1-2	43W	5100lm	blanc froid	6000K*	Non-variable	CHF 536.00
VDR-9043-1-1D	43W	4700lm	blanc chaud	3000K*	Variable	CHF 578.00
VDR-9043-1-4D	43W	4900lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 578.00
VDR-9043-1-2D	43W	5100lm	blanc froid	6000K*	Variable	CHF 578.00



VDR-9065-1
Profil LINEAR 90 - 1800mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim. : **L1800** x L90 x H115mm

W 65 | IP 40 | 150°

BC 3000K* | BN 4200K | BF 6000K*

DALI | 1-10V


Longueur maximale en 1 seul élément = 240cm

* Sur commande

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande (ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-9065-1-1	65W	7100lm	blanc chaud	3000K*	Non-variable	CHF 742.00
VDR-9065-1-4	65W	7300lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 742.00
VDR-9065-1-2	65W	7500lm	blanc froid	6000K*	Non-variable	CHF 742.00
VDR-9065-1-1D	65W	7100lm	blanc chaud	3000K*	Variable	CHF 796.00
VDR-9065-1-4D	65W	7300lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 796.00
VDR-9065-1-2D	65W	7500lm	blanc froid	6000K*	Variable	CHF 796.00



VDR-9021
Angle LINEAR 90 - 350mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim. : **L350xL350** x L90 x H115mm

W 21 | IP 40 | 150°

BC 3000K* | BN 4200K | BF 6000K*

DALI | 1-10V

* Sur commande

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande (ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-9021-1-1	21W	2400lm	blanc chaud	3000K*	Non-variable	CHF 385.00
VDR-9021-1-4	21W	2550lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 385.00
VDR-9021-1-2	21W	2700lm	blanc froid	6000K*	Non-variable	CHF 385.00
VDR-9021-1-1D	21W	2400lm	blanc chaud	3000K*	Variable	CHF 417.00
VDR-9021-1-4D	21W	2550lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 417.00
VDR-9021-1-2D	21W	2700lm	blanc froid	6000K*	Variable	CHF 417.00

Réalisations







Luminaires suspendus LINEAR-Line 90



VDR-9345-1
Cadre LINEAR 90 carré 215cm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dim.: **L2150xL2150**xL90Hx115mm

W 345 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K

DALI | 1-10V

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande
(ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9345-1-1	345W	31000lm	blanc chaud	3000K	Non-variable CHF 4508.00
VDR-9345-1-4	345W	32500lm	blanc neutre	4200K	Non-variable CHF 4508.00
VDR-9345-1-2	345W	34000lm	blanc froid	6000K	Non-variable CHF 4508.00
VDR-9345-1-1D	345W	31000lm	blanc chaud	3000K	Variable CHF 4852.00
VDR-9345-1-4D	345W	32500lm	blanc neutre	4200K	Variable CHF 4852.00
VDR-9345-1-2D	345W	34000lm	blanc froid	6000K	Variable CHF 4852.00

Dimensions sur mesure possibles.
Merci de nous consulter.

Pour tous vos projets particuliers, nous pouvons vous fournir une calculation DIALUX des valeurs réparties selon vos besoins et le lieu de l'application.




Réalisations







Luminaires apparents RETRO-Line carrés



VDR-5058-1
Panneau rétro-éclairé

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alimentation + kit fixation
Dimensions : 600 x 600 x H105mm

W 58 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande
(ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleur de finition		Prix
VDR-5058-1-1	58W	5700lm	blanc chaud	3000K	Gris	Non-variable	CHF 847.00
VDR-5058-1-4	58W	6000lm	blanc neutre	4200K	Gris	Non-variable	CHF 847.00
VDR-5058-1-2	58W	6300lm	blanc froid	6000K	Gris	Non-variable	CHF 847.00
VDR-5058-1-1D	58W	5700lm	blanc chaud	3000K	Gris	Variable	CHF 897.00
VDR-5058-1-4D	58W	6000lm	blanc neutre	4200K	Gris	Variable	CHF 897.00
VDR-5058-1-2D	58W	6300lm	blanc froid	6000K	Gris	Variable	CHF 897.00





Réalisations







Luminaires apparents RETRO-Line ronds



VDR-5049-1

Panneau rétro-éclairé Ø450mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alimentation + kit fixation
Dimensions : **Ø450** x H105mm

W 35 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande
(ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5049-1-1	35W	3450lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 687.00
VDR-5049-1-4	35W	3650lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 687.00
VDR-5049-1-2	35W	3850lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 687.00
VDR-5049-1-1D	35W	3450lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 726.00
VDR-5049-1-4D	35W	3650lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 726.00
VDR-5049-1-2D	35W	3850lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 726.00



VDR-5047-1

Panneau rétro-éclairé Ø600mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alimentation + kit fixation
Dimensions : **Ø600** x H105mm

W 47 | IP 40 | 150°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI

Gr | Blc — Blanc uniquement sur demande

Couleur de finition sur demande
(ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5047-1-1	47W	5100lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 847.00
VDR-5047-1-4	47W	5300lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 847.00
VDR-5047-1-2	47W	5500lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 847.00
VDR-5047-1-1D	47W	5100lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 897.00
VDR-5047-1-4D	47W	5300lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 897.00
VDR-5047-1-2D	47W	5500lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 897.00



VDR-5086-1

Panneau rétro-éclairé Ø900mm

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alimentation + kit fixation
Dimensions : **Ø900** x H105mm

W 86 | IP 40 | 150°


BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI

Blc — Livraison d'usine Blanc uniquement


Couleur de finition sur demande
(ex : rouge - noir - bleu - etc.)

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5086-1-1	86W	9550lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 1659.00
VDR-5086-1-4	86W	9750lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 1659.00
VDR-5086-1-2	86W	9950lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 1659.00
VDR-5086-1-1D	86W	9550lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 1697.00
VDR-5086-1-4D	86W	9750lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 1697.00
VDR-5086-1-2D	86W	9950lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 1697.00

Réalisations

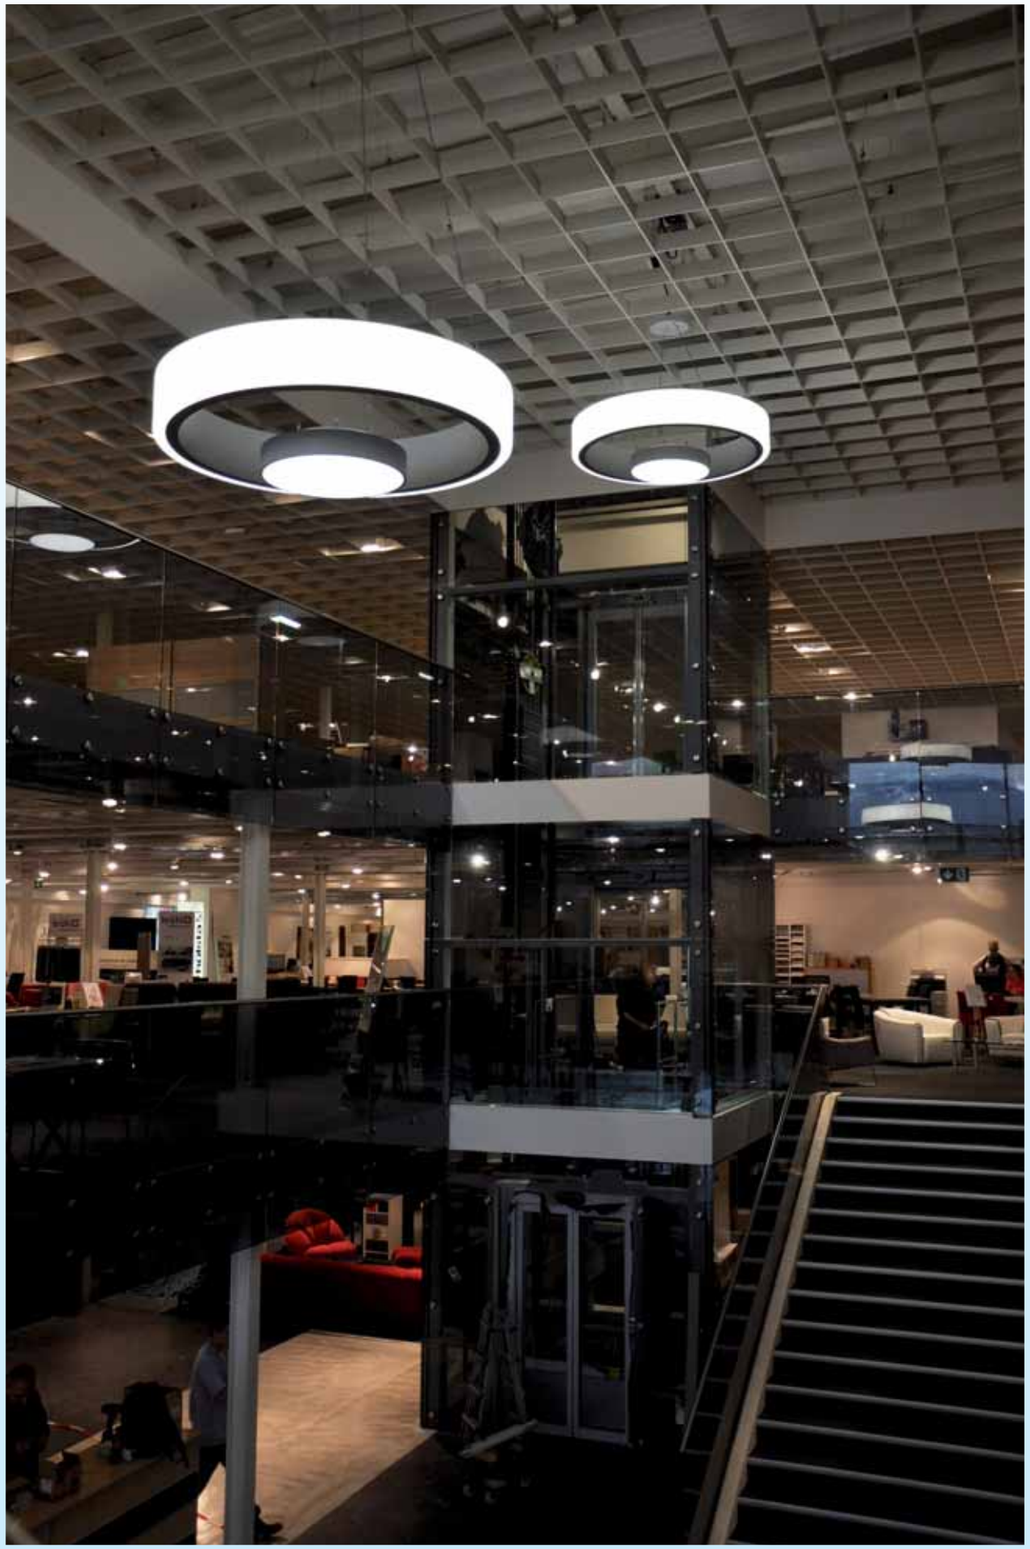

Luminaires suspendus DONUT-Line



VDR-5052-1

Donut intérieur suspendu


Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dimensions : Ø600 x H105mm

W 52 | IP 40 | 180°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI | 1-10V

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5052-1-1	52W	5400lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 1133.00
VDR-5052-1-4	52W	5700lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 1133.00
VDR-5052-1-2	52W	5900lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 1133.00
VDR-5052-1-1D	52W	5400lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 1168.00
VDR-5052-1-4D	52W	5700lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 1168.00
VDR-5052-1-2D	52W	5900lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 1168.00



VDR-5043-1

Donut extérieur suspendu


Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dimensions : Ø600 x H150mm

W 43 | IP 40 | 360°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI | 1-10V

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5043-1-1	43W	4400lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 1595.00
VDR-5043-1-4	43W	4650lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 1595.00
VDR-5043-1-2	43W	4850lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 1595.00
VDR-5043-1-1D	43W	4400lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 1694.00
VDR-5043-1-4D	43W	4650lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 1694.00
VDR-5043-1-2D	43W	4850lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 1694.00



VDR-5110-1

Donut extérieur suspendu

Type de LED : SAMSUNG
Inclus : Alim. + kit de susp.
Dimensions : Ø1500 x H250mm

W 110 | IP 40 | 360°

BC 3000K | BN 4200K | BF 6000K | DALI | 1-10V

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix	
VDR-5110-1-1	110W	4900lm	blanc chaud	3000K	Non-variable	CHF 5400.00
VDR-5110-1-4	110W	5300lm	blanc neutre	4200K	Non-variable	CHF 5400.00
VDR-5110-1-2	110W	5700lm	blanc froid	6000K	Non-variable	CHF 5400.00
VDR-5110-1-1D	110W	4900lm	blanc chaud	3000K	Variable	CHF 5530.00
VDR-5110-1-4D	110W	5300lm	blanc neutre	4200K	Variable	CHF 5530.00
VDR-5110-1-2D	110W	5700lm	blanc froid	6000K	Variable	CHF 5530.00

Luminaires étanches en applique ou suspendu



VDR-5037
Type de LED : Samsung 240x
Convertisseur : inclus
Kit de fixation en applique : inclus
Kit de fixation par câble : non-inclus
Dimensions : L1200xL90xH74 mm

BN 4200K | BF 5500K | 1-10V | W 36 | IP 65 | 140° | 230V

Gr

SAMSUNG ELECTRONICS | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-5037-1-4	36W	3400lm	4200K	Non-variable CHF 217.00
VDR-5037-1-2	36W	3600lm	5500K	Non-variable CHF 217.00
VDR-5037-1-4D	36W	3400lm	4200K	Variable CHF 254.00
VDR-5037-1-2D	36W	3600lm	5500K	Variable CHF 254.00



LUMINAIRES APPARENTS

G101 - Plafonniers étanches avec détecteur et secours
G102 - Plafonniers étanches avec détecteur et secours
G103 - Plafonniers ronds / carrés
G104 - Appliques SLIM rondes / 18 à 60cm Ø
G104 - Appliques SLIM carrées
G105 - Spots apparents
G105 - Spots apparents multidirectionnelles
G105 - Appliques apparentes directionnelles

G201 - Appliques murales MINI
G202 - Appliques murales orientables
G203 - Appliques murales rondes
G203 - Applique murale flexible
G204 - Luminaires suspendus

G

Réalisations







Plafonniers étanches avec détecteur et secours



VDR-9020-6


Plafonnier avec détecteur

Type de LED : SMD 3528
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø280 x H78mm

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

W 20 | IP 65 | 160° | 230V | 6m | SENS | TIME | LUX

Blc | Nr



* Sur commande uniquement

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleurs de finition		Prix
VDR-9020-6-1-B	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-6-2-B	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-6-3-B	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-6-1-N	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-6-2-N	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-6-3-N	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-6-1-BS	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-6-2-BS	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-6-3-BS	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-6-1-NS	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-6-2-NS	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-6-3-NS	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00



VDR-9020-7


Plafonnier avec détecteur

Type de LED : SMD 3528
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø280 x H78mm

BC 3000K | BN 4200K | BF 5000K

W 20 | IP 65 | 160° | 230V | 6m | SENS | TIME | LUX

Blc | Nr




* Sur commande uniquement

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleurs de finition		Prix
VDR-9020-7-1-B	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-7-2-B	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-7-3-B	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-7-1-N	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-7-2-N	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-7-3-N	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-7-1-BS	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-7-2-BS	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-7-3-BS	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-7-1-NS	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-7-2-NS	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-7-3-NS	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00



Réalisations

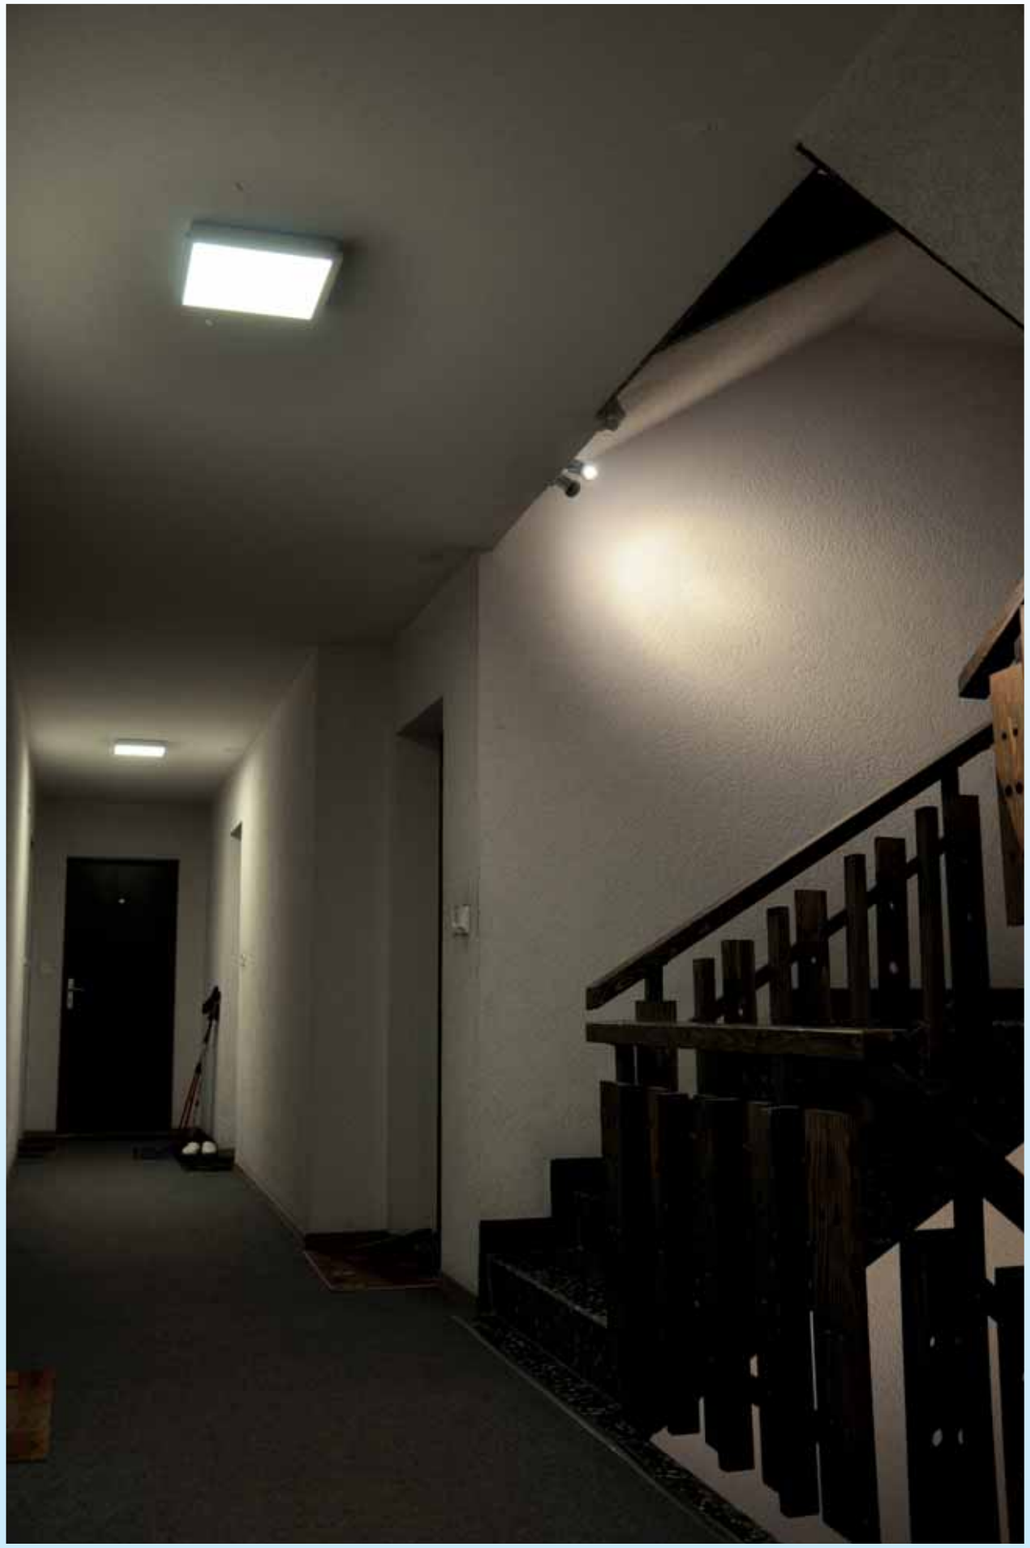


Plafonniers étanches avec détecteur et secours





VDR-9020-8

Plafonnier avec détecteur

Type de LED : SMD 3528
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø280 x H78mm







* **Sur commande uniquement**


Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleurs de finition		Prix
VDR-9020-8-1-B	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-8-2-B	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-8-3-B	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Blanc		CHF 219.00
VDR-9020-8-1-N	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-8-2-N	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-8-3-N	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Noir		CHF 219.00
VDR-9020-8-1-BS	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-8-2-BS	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-8-3-BS	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Blanc	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-8-1-NS	20W	1930lm	blanc chaud	3000K *	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-8-2-NS	20W	1980lm	blanc neutre	4200K	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00
VDR-9020-8-3-NS	20W	2100lm	blanc froid	5000K *	Noir	Système de secours inclus	CHF 257.00

Nous vous proposons une nouvelle génération de plafonniers, alliant robustesse et aspects pratiques à une qualité de finitions irréprochables.
Outre leur design épuré et leur boîtier en aluminium aux finitions soignées, leur coque sont fabriquées en ABS résistant aux chocs et au vieillissement, idéal pour des applications extérieures ou les communs d'immeubles d'habitations.
Leur détecteur intégré est complètement réglable en terme de sensibilité de détection, de temps d'allumage et de gestion de l'allumage diurne.
D'un point de vue sécuritaire, nos plafonniers sont ***dotés d'un éclairage secouru****.*
En cas de coupure de l'alimentation, une batterie intégrée et autonome prend le relais de l'éclairage pendant une durée aproximative de 3h, à 50% de la puissance initiale.
Ainsi, l'éclairage du lieu d'installation est garanti dans n'importe quelles conditions.
Au regard de leurs caractéristiques, nos plafonniers sauront répondre à vos besoins, tant en terme d'éclairage que d'aspects pratiques.

EN STOCK LIVRAISON 48H



Réalisations

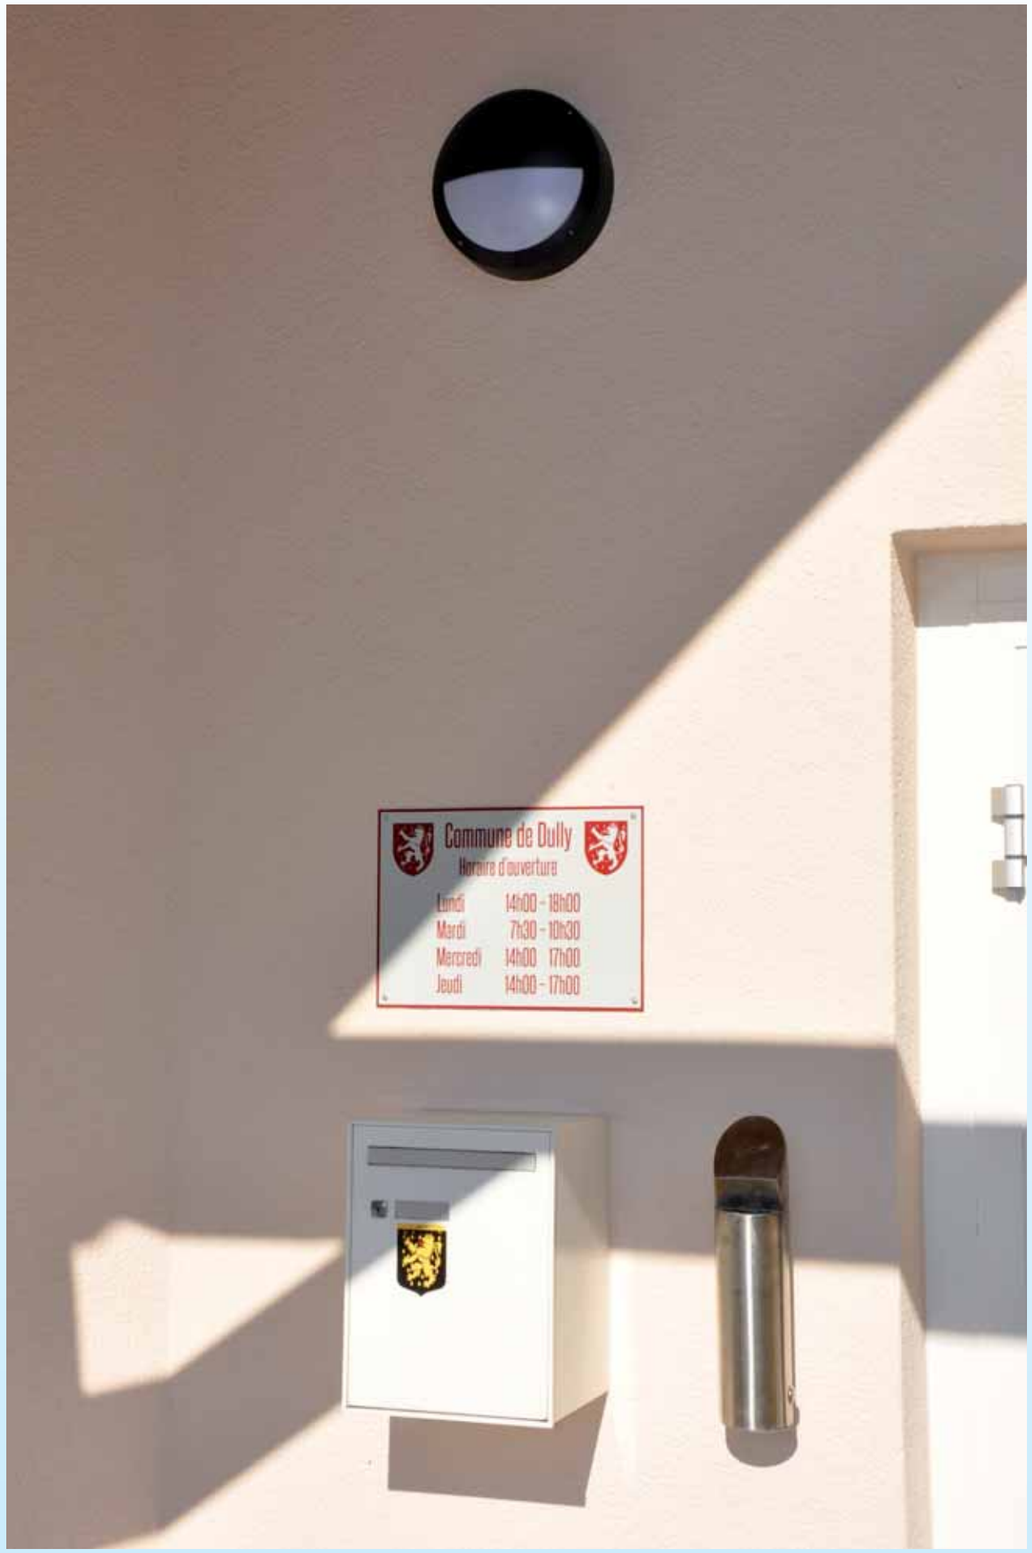

Plafonniers LED ronds / carrés



VDR-9018-1

Plafonnier LED rond

Type de LED : 300x SMD 3528
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø300 x H80mm

W 18 | IP 20 | 160° | 230V

BN 4200K | BF 5500K

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9018-1-1	18W	1720lm	blanc neutre	4200K	CHF 139.00
VDR-9018-1-2	18W	1810lm	blanc froid	5500K	CHF 139.00



VDR-9026-1

Plafonnier LED carré

Type de LED : 420x SMD 3528
Alimentation : incluse
Dim : L350 x L350 x H115mm

W 26 | IP 20 | 160° | 230V

BN 4200K

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9026-1-1	26W	2400lm	blanc neutre	4200K	CHF 161.00



Appliques SLIM rondes apparentes 18 à 60cm



VDR-9030-3
App. apparente ronde

Type de LED : SAMSUNG
Alimentation : Incluse
Dimensions : Ø180 x P35mm

W 10 | IP 44 | 150°

BC 2800K | BN 4200K | BF 5500K **
DALI * | 1-10V *
* En option
** Sur commande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9030-3-1	10W	800lm	blanc chaud	2800K	CHF 159.00
VDR-9030-3-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	CHF 159.00
VDR-9030-3-3	10W	1000lm	blanc froid	5500K**	CHF 159.00



VDR-9012-5
App. apparente ronde

Type de LED : SAMSUNG
Alimentation : Incluse
Dimensions : Ø240 x P35mm

W 14 | IP 44 | 150°

BC 2800K | BN 4200K | BF 5500K **
DALI * | 1-10V *
* En option
** Sur commande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9012-5-1	14W	1150lm	blanc chaud	2800K	CHF 194.00
VDR-9012-5-2	14W	1270lm	blanc neutre	4200K	CHF 194.00
VDR-9012-5-3	14W	1400lm	blanc froid	5500K**	CHF 194.00



VDR-9024-2
Type de LED : Samsung
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø300x H35mm

W 24 | IP 44 | 150°

BC 3200K | BN 4200K | BF 5500K **
DALI * | 1-10V *
* En option
** Sur commande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9024-2-1	24W	1970lm	blanc chaud	3200K	CHF 246.00
VDR-9024-2-2	24W	2180lm	blanc neutre	4200K	CHF 246.00
VDR-9024-2-3	24W	2400lm	blanc froid	5500K**	CHF 246.00



VDR-9038-2
Type de LED : Samsung
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø400x H35mm

W 36 | IP 44 | 150°

BC 3200K | BN 4200K | BF 5500K **
DALI * | 1-10V *
* En option
** Sur commande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9038-2-1	36W	2950lm	blanc chaud	3200K	CHF 454.00
VDR-9038-2-2	36W	3240lm	blanc neutre	4200K	CHF 454.00
VDR-9038-2-3	36W	3600lm	blanc froid	5500K**	CHF 454.00



VDR-9051-2
Type de LED : Samsung
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø600x H35mm

W 40 | IP 44 | 150°

BC 3200K | BN 4200K | BF 5500K **
DALI * | 1-10V *
* En option
** Sur commande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9051-2-1	40W	3280lm	blanc chaud	3200K	CHF 545.00
VDR-9051-2-2	40W	3600lm	blanc neutre	4200K	CHF 545.00
VDR-9051-2-3	40W	4000lm	blanc froid	5500K**	CHF 545.00

Appliques SLIM carrées



VDR-9010-6
App. apparente carrée

Type de LED : SAMSUNG
Alimentation : Incluse
Dim. : H180 x L180 x P35mm

W 10 | IP 44 | 150°

BC 2800K | BN 4200K | BF 5500K

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9010-6-1	10W	800lm	blanc chaud	2800K	CHF 159.00
VDR-9010-6-2	10W	900lm	blanc neutre	4200K	CHF 159.00
VDR-9010-6-3	10W	1000lm	blanc froid	5500K	CHF 159.00



VDR-9012-6
App. apparente carrée

Type de LED : SAMSUNG
Alimentation : Incluse
Dim. : H240 x L240 x P35mm

W 14 | IP 44 | 150°

BC 2800K | BN 4200K | BF 5500K

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9012-6-1	14W	1150lm	blanc chaud	2800K	CHF 194.00
VDR-9012-6-2	14W	1270lm	blanc neutre	4200K	CHF 194.00
VDR-9012-6-3	14W	1400lm	blanc froid	5500K	CHF 194.00





Spots apparents



VDR-9021
Spot apparent multidirectionnel
Type de LED : CREE
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø130x H190mm

W 21 | IP 40 | 24° | 230V | 90° | 320°

BC 3000K | BN 4000K | BF 5000K | DALI *

*Sur demande

Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-9021-2-1	21W	1900lm	3000K	CHF 231.00
VDR-9021-2-2	21W	2100lm	4000K	CHF 231.00
VDR-9021-2-3	21W	2300lm	5000K	CHF 231.00



VDR-9309
Spot apparent multidirectionnel

W 9 | IP 40 | 38° | 230V | 90° | 350°

BC 3000K | BN 4000K

Nr | Blc

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Couleur cadre	Prix
VDR-9309-1-1N	9W	850lm	3000K	Noir	CHF 164.00
VDR-9309-1-2N	9W	900lm	4000K	Noir	CHF 164.00
VDR-9309-1-1B	9W	850lm	3000K	Blanc	CHF 164.00
VDR-9309-1-2B	9W	900lm	4000K	Blanc	CHF 164.00





Appliques apparentes




VDR-9006-1
Applique ronde
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø 76 x H113mm

W 6 | IP 20 | 95°

BC 3000K | BN 4000K

Gr



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Prix
VDR-9006-1-1	6W	90lm	blanc chaud	3000K	CHF 141.00
VDR-9006-1-2	6W	100lm	blanc neutre	4000K	CHF 141.00

Appliques apparentes directionnelles




VDR-9106
Applique directionnelle
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L115 x L25 x H135mm

W 6x1 | IP 20 | 20° | 180°

BC 3000K | BN 4000K

Gr | Nr



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Couleurs de finition	Prix
VDR-9106-1-1	6x 1W	90lm	blanc chaud	3000K	gris	CHF 198.00
VDR-9106-1-2	6x 1W	100lm	blanc neutre	4000K	gris	CHF 198.00
VDR-9106-2-1	6x 1W	90lm	blanc chaud	3000K	noir	CHF 198.00
VDR-9106-2-2	6x 1W	100lm	blanc neutre	4000K	noir	CHF 198.00




VDR-9108
Applique directionnelle
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L161 x L25 x H135mm

W 8x1 | IP 20 | 12° | 180°

BC 3000K | BN 4000K

Gr | Nr



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Couleurs de finition	Prix
VDR-9108-1-1	8x 1W	90lm	blanc chaud	3000K	gris	CHF 214.00
VDR-9108-1-2	8x 1W	100lm	blanc neutre	4000K	gris	CHF 214.00
VDR-9108-2-1	8x 1W	90lm	blanc chaud	3000K	noir	CHF 214.00
VDR-9108-2-2	8x 1W	100lm	blanc neutre	4000K	noir	CHF 214.00



Réalisations



Appliques murales MINI




VDR-9201-1
Applique murale simple
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : L80 x H50 x L35mm

BC 3000K | BN 4000K

W 1 | IP 20 | 70°

Gr



Références	Watts	Temp. couleur		Prix
VDR-9201-1-1	1W	blanc chaud	3000K	CHF 64.00
VDR-9201-1-2	1W	blanc neutre	4000K	CHF 64.00




VDR-9201-2
Applique murale simple
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : L48 x H75 x L42mm

BC 3000K | BN 4000K

W 1 | IP 20 | 70°

Gr



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Prix
VDR-9201-2-1	1W	90lm	blanc chaud	3000K	CHF 69.00
VDR-9201-2-2	1W	100lm	blanc neutre	4000K	CHF 69.00




VDR-9202-2
Applique murale double
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : L48 x H91 x L42mm

BC 3000K | BN 4000K

W 2x1 | IP 20 | 70°

Gr



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Prix
VDR-9202-2-1	2x 1W	90lm	blanc chaud	3000K	CHF 88.00
VDR-9202-2-2	2x 1W	100lm	blanc neutre	4000K	CHF 88.00




VDR-9202-1
Applique murale double
Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dimensions : L80 x L40 x H100mm

BC 3000K | BN 4000K

W 2x1 | IP 20 | 70°

Gr



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Prix
VDR-9202-1-1	2x 1W	90lm	blanc chaud	3000K	CHF 98.00
VDR-9202-1-2	2x 1W	100lm	blanc neutre	4000K	CHF 98.00

Réalisations



Appliques murales orientables



VDR-9204
Applique murale double


Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L100 x H100 x P100mm

W 2x2 | IP 20

BC 3000K | BN 4000K



Gr | Blc | Nr



Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleurs de finition	Prix
VDR-9204-1-1	2x 2W	260lm	blanc chaud	3000K	Gris	CHF 136.00
VDR-9204-1-2	2x 2W	340lm	blanc neutre	4000K	Gris	CHF 136.00
VDR-9204-2-1	2x 2W	260lm	blanc chaud	3000K	Noir	CHF 136.00
VDR-9204-2-2	2x 2W	340lm	blanc neutre	4000K	Noir	CHF 136.00
VDR-9204-3-1	2x 2W	260lm	blanc chaud	3000K	Blanc	CHF 136.00
VDR-9204-3-2	2x 2W	340lm	blanc neutre	4000K	Blanc	CHF 136.00

Appliques murales orientables étanches



VDR-9214
App. murale double étanche


Type de LED : CREE XP-E
Convertisseur : inclus
Dim. : L100 x H100 x P100mm

W 2x2 | IP 65

BC 3000K | BN 4000K



Gr | Blc | Nr




Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Couleurs de finition	Prix
VDR-9214-1-1	2x 2W	260lm	blanc chaud	3000K	Gris	CHF 149.00
VDR-9214-1-2	2x 2W	340lm	blanc neutre	4000K	Gris	CHF 149.00
VDR-9214-2-1	2x 2W	260lm	blanc chaud	3000K	Noir	CHF 149.00
VDR-9214-2-2	2x 2W	340lm	blanc neutre	4000K	Noir	CHF 149.00
VDR-9214-3-1	2x 2W	260lm	blanc chaud	3000K	Blanc	CHF 149.00
VDR-9214-3-2	2x 2W	340lm	blanc neutre	4000K	Blanc	CHF 149.00

Un faisceau orientable pour laisser libre cours à votre créativité !

Originales et pratiques, c'est grâce à leur deux volets mobiles internes que nos appliques murales vous permettront de créer vos propres éclairages personnalisés en un tour de main. Elles vous permettront de laisser libre cours à votre imagination pour mettre en valeur des lieux ou des objets avec une grande facilité.
Prévues pour de l'éclairage intérieur ou extérieur, elles se déclinent en trois couleurs de finition pour garantir leur discretion dans la décoration des lieux à éclairer.



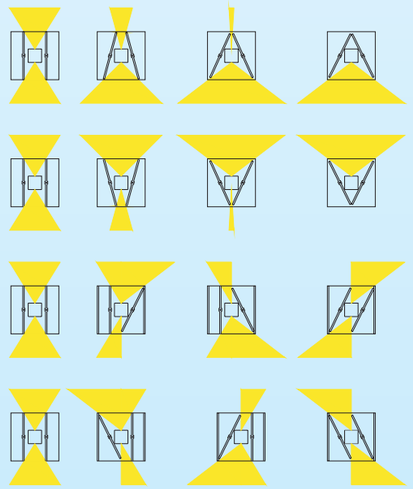

Applique murale ronde



VDR-9413-1
Applique murale ronde
Type de LED : CREE
Convertisseur : inclus
Dimensions : Ø234x210x45 mm

W 13 | IP 65 | 230V | 120°

Nr | Blc *

*Sur demande

CREE LEDs

Références	Watts	Efficience	Temp. couleur	Prix
VDR-9413-1-1N	13W	90lm/W	3000K	CHF 294.00
VDR-9413-1-2N	13W	100lm/W	4000K	CHF 294.00



Applique murale flexible




VDR-9902
Applique flexible variable
Type de LED : CREE XP-E
Alim. : incl. + boîtier encastrement
Dimensions : Ø23 x L495mm

W 2 | IP 44 | 20° | 360° | 86x 86mm

BC 3000K

Gr




CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-9902-1-1	2W	180lm	blanc chaud	3000K	CHF 136.00



WWW.LED-SOLAIRE.CH
G203

Luminaires suspendus



VDR-5037
Type de LED : 600 x SMD 3528
Convertisseur : inclus
Suspension : inclus par câble de 100 cm
Dim : L1200 x L70 x H38mm

W 40 | IP 40 | 120° | 230V

BC 3000K | BN 4200K | BF 5500K

Gr

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur	Prix
VDR-5037-2-1	40W	2900lm	3000K	CHF 198.00
VDR-5037-2-4	40W	3200lm	4200K	CHF 198.00
VDR-5037-2-2	40W	3400lm	5500K	CHF 198.00



ECLAIRAGES ETANCHES EXTERIEURS


H101 - Appliques encastrées étanches
H102 - Bornes de chemin étanches

H201 - Spots encastrés étanches carrés/rectangles
H202 - Spots encastrés étanches directionnels ronds
H202 - Mini Spot étanche ronds

H

Réalisations



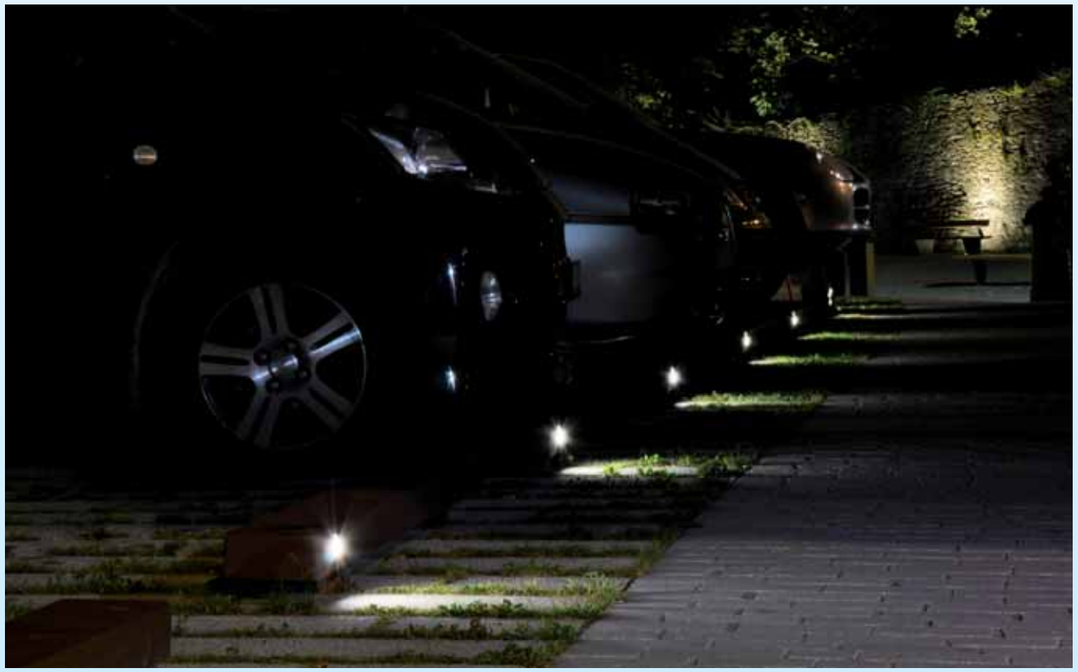

Appliques encastrées étanches



VDR-5034
App. murale encastrée étanche


Type de LED : CREE XP-E
Alimentation : incluse
Dim. : L 65 x H 116 x P 55mm

BC 3000K | BN 4000K

W 2 | IP 65 | 230V 12V | 70° | 116 x 56mm | III



Blc



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur	Prix
VDR-5034-1-1	2W	90lm	blanc chaud 3000K	CHF 79.00
VDR-5034-1-2	2W	100lm	blanc neutre 4000K	CHF 79.00
VDR-5034-0-1	**Boîtier d'encastrement**			CHF 7.60



VDR-5033
App. murale encastrée étanche


Type de LED : CREE XP-E
Alimentation : incluse
Dim. : L 80 x H 80 x P 38mm

BC 3000K | BN 4000K

W 2 | IP 65 | 230V 12V | 70° | 72 x 72mm | III




Blc



CREE LEDs | CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur	Prix
VDR-5033-1-1	2W	90lm	blanc chaud 3000K	CHF 74.00
VDR-5033-1-2	2W	100lm	blanc neutre 4000K	CHF 74.00
VDR-5033-0-1	**Boîtier d'encastrement**			CHF 7.60

Appliques prévues pour de l'éclairage extérieur, chemin d'accès ou de zone de passage. Elles créent une source d'éclairage discrète, homogène et design.
Equipées de LED CREE de haute qualité, elles représentent une grande efficacité lumineuse et une économie d'énergie importante sur le long terme pour des installations sous tension permanente.

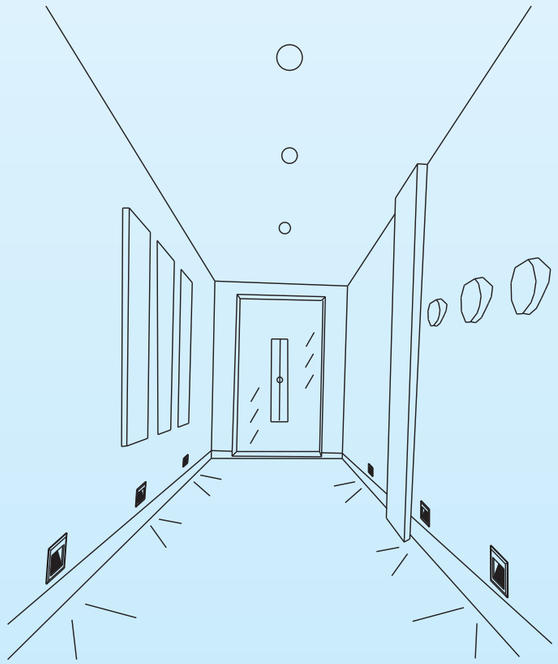

Réalisations







Borne de chemin étanches



VDR-9901-1
App. chemin extérieur


Type de LED : CREE XP-E
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø60 x H600

BC 3000K | BN 4000K

W 2 | IP 65 | 70°

Nr

Autres coloris possibles sur demande.



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Prix
VDR-9901-1-1	2W	90lm	blanc chaud	3000K	CHF 173.00
VDR-9901-1-2	2W	100lm	blanc neutre	4000K	CHF 173.00



VDR-9903-1
App. extérieur orientable


Type de LED : CREE XP-E
Alimentation : incluse
Dimensions : L100 x L100 x H200

BC 3000K | BN 4000K

W 2x2 | IP 65

Nr

Autres coloris possibles sur demande.



Références	Watts	Lumen/W	Temp. couleur		Prix
VDR-9903-1-1	2x 2W	90lm	blanc chaud	3000K	CHF 173.00
VDR-9903-1-2	2x 2W	100lm	blanc neutre	4000K	CHF 173.00

Pour éclairer vos promenades nocturnes, nous vous proposons de nouvelles bornes au design épuré, alliant robustesse et qualité de finitions irréprochables pour un éclairage optimal et varié.

Fabriqué en aluminium dans la masse et doté d'un socle de scellement robuste, ces produits d'éclairage extérieur sont particulièrement adaptés pour des extérieurs travaillés et répondent aux exigeances d'applications sur le domaine public.

Afin de garantir un éclairage de qualité tout en favorisant une consommation minimale, la source lumineuse est assurée par une LED CREE de dernière génération d'une puissance de 2 Watts.

Grace à leur spécificité de conception, leur installation et leur entretien sont facilités. Par ailleurs, ces produits se déclinent en différents coloris possibles sur demande.








Réalisations



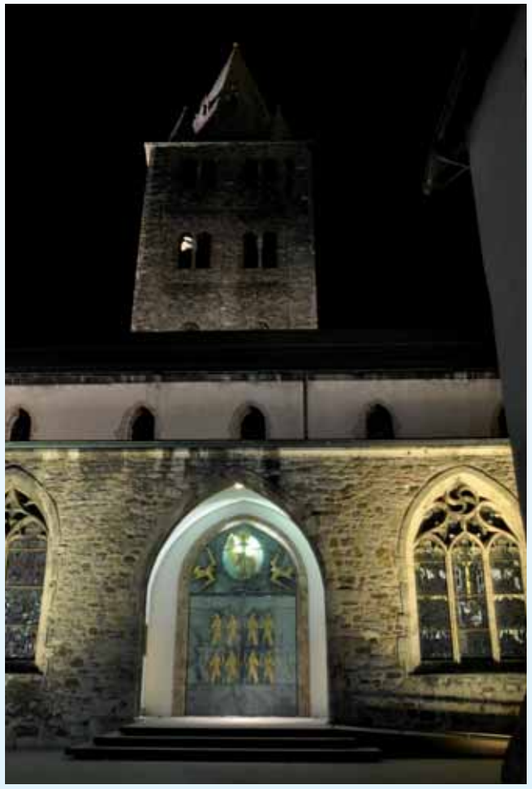



Spots encastrés étanches carrés / rectangles



VDR-5103-4
Spot encastré étanche
Type de LED : Bridgelux
Alimentation : incluse
Dimensions : L210 x L81 x H60

W 3 | IP 65 | 25° | 186x 74mm

BC 3000K | BN 4000K

Angle d'éclairage personnalisable sur commande. Nous consulter.

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5103-4-1	3W	310lm	blanc chaud	3000K	CHF 87.00
VDR-5103-4-2	3W	340lm	blanc neutre	4000K	CHF 87.00



VDR-5104-1
Spot encastré étanche
Type de LED : Bridgelux
Alimentation : incluse
Dimensions : L123 x L123 x H70

W 4 | IP 65 | 25° | 115x 115mm

BC 3000K | BN 4000K

Angle d'éclairage personnalisable sur commande. Nous consulter.

Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5104-1-1	4W	410lm	blanc chaud	3000K	CHF 94.00
VDR-5104-1-2	4W	490lm	blanc neutre	4000K	CHF 94.00



VDR-5116-1
Spot encastré étanche
Type de LED : Bridgelux
Alimentation : incluse
Dimensions : L220 x L220 x H60

W 16 | IP 65 | 120° | 180x 180mm

BC 3000K | BN 4000K

Angle d'éclairage personnalisable sur commande. Nous consulter.


Gr

Références	Watts	Lumens	Temp. couleur		Prix
VDR-5116-1-1	16W	1140lm	blanc chaud	3000K	CHF 234.00
VDR-5116-1-2	16W	1190lm	blanc neutre	4000K	CHF 234.00





Réalisations

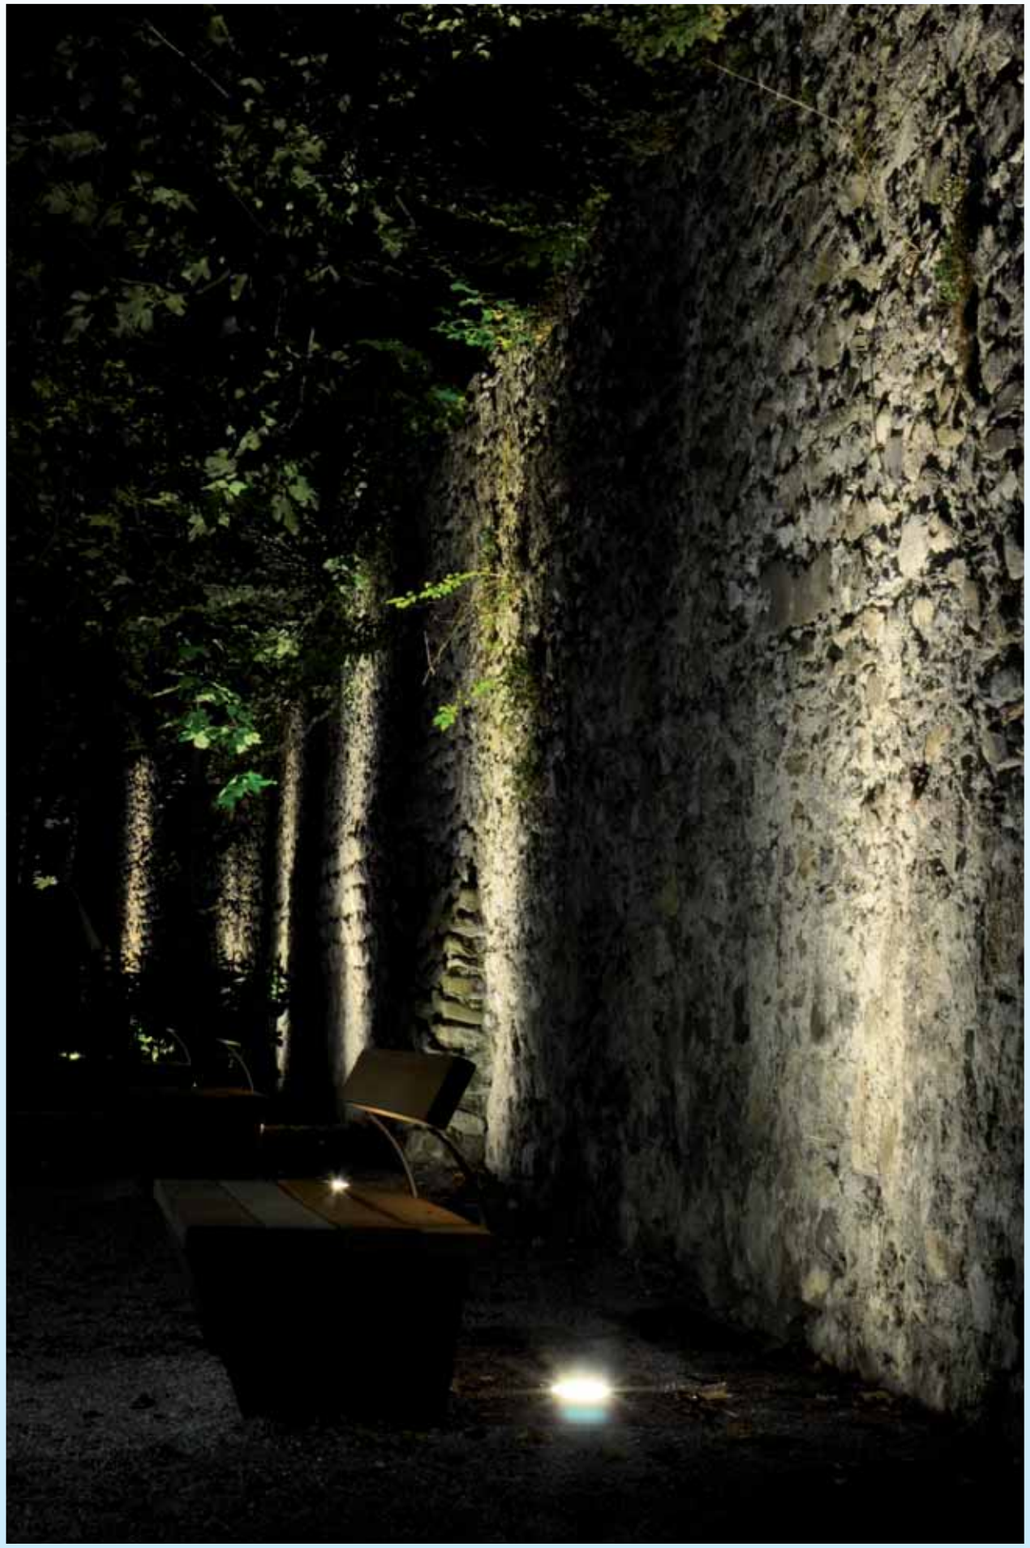


Spots encastrés étanches directionnels ronds



VDR-5103-2
Spot encastré orientable
Type de LED : CREE
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø110 x H197

BC 3000K | BN 4000K
W 3 | IP 65 | 20° | Ø110 | 15°

Gr




Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5103-2-1	3W	80lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 122.00
VDR-5103-2-2	3W	100lm/W	blanc neutre	4000K	CHF 122.00



VDR-5105-2
Spot encastré orientable
Type de LED : CREE
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø125 x H217

BC 3000K | BN 4000K
W 6 | IP 65 | 20° | Ø125 | 15°

Gr




Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5105-2-1	6W	80lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 162.00
VDR-5105-2-2	6W	100lm/W	blanc neutre	4000K	CHF 162.00



VDR-5112-2
Spot encastré orientable
Type de LED : CREE
Alimentation : incluse
Dimensions : Ø160 x H217

BC 3000K | BN 4000K
W 12 | IP 65 | 20° | Ø160 | 15°

Gr



Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5112-2-1	12W	80lmW	blanc chaud	3000K	CHF 276.00
VDR-5112-2-2	12W	100lmW	blanc neutre	4000K	CHF 276.00


Mini Spot étanche rond



VDR-5101-1
Mini spot étanche fixe
Type de LED : CREE XP-E
Alimentation : non-incluse
Dimensions : Ø38 x H57mm

BC 3000K | BN 4000K
W 1 | IP 65 | 230V 12V | 10° | Ø30 | III

Gr



Références	Watts	Efficience	Temp. couleur		Prix
VDR-5101-1-1	1W	90lm/W	blanc chaud	3000K	CHF 42.00
VDR-5101-1-2	1W	100lm/W	blanc neutre	4000K	CHF 42.00
VDR-5111	**Boîtier étanche IP67 avec alimentation pour VDR-5101**				CHF 29.00



ECLAIRAGES RGB

I101 - Ampoules LED E27 - E14 - GU10 RGB+W

I201 - Rubans LED RGB
I202 - Rubans LED RGB et blanc chaud

I301 - Panneaux LED 30x30 RGB
I302 - Panneaux LED 30x60 RGB
I303 - Panneaux LED 60x60 RGB

I401 - Projecteurs LED FLOOD RGB étanches

I501 - Contrôleurs RGB & RGB+W
I502 - Contrôleur Wifi RGB + RGB+W pour rubans LED

Réalisations





Ampoules RGB+W



VDR-1003-9-1
Ampoule RGBW E27
Type de LED : 1x RGB
Alimentation : 230VAC
Dimensions : Ø 50 x H70mm

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-1003-9-1	3W	210lm	CHF 38.00



VDR-2003-2-1
Ampoule RGBW E14
Type de LED : 1x RGB
Alimentation : 230VAC
Dimensions : Ø 50 x H80mm

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-2003-2-1	3W	210lm	CHF 38.00



VDR-4003-2-1
Ampoules RGBW GU10
Type de LED : 1x RGB
Alimentation : 230VAC
Dimensions : Ø 50 x H70mm

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-4003-2-1	3W	210lm	CHF 38.00

Ces produits ne proposent pas de mémorisation possible à l'extinction.










Réalisations





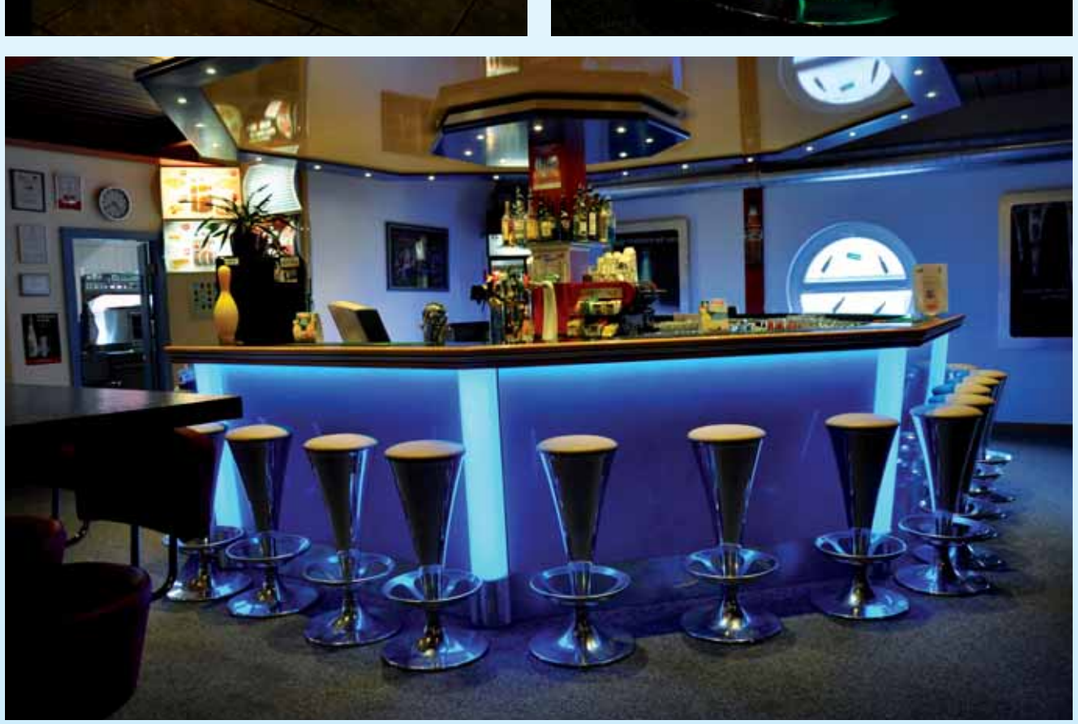

Rubans LED RGB



VDR-5050-2
Ruban RGB non-étanche

Type de LED : 5050 SMD
Alimentation : non incluse
Dimensions : L10 x H3mm

W 14.4 | 120° | 230V 12V | 5cm

WIR

IP 20

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté

CE RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Efficience	Prix/m	Prix/5m
VDR-5050-2-1-54	14,4W	78lm/W	CHF 54.00	CHF 217.00



VDR-5050-2
Ruban RGB étanche

Type de LED : 5050 SMD
Alimentation : non incluse
Dimensions : L12 x H5mm

W 14.4 | 120° | 230V 12V | 5cm

WIR

IP 65 | IP 68

⚠ L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté.
⚠ Aucune prolongation de longueur au delà de 500cm possible.

CE RoHS 2002/95/EC

Références	Watts/m	Efficience	Etanchéité	Prix/m	Prix/5m
VDR-5050-2-1-65	14,4W	78lm/W	IP65	CHF 56.00	CHF 224.00
VDR-5050-2-1-68	14,4W	78lm/W	IP68	CHF 56.00	CHF 224.00



VDR-CTLIR-A
Contr. Infrarouge RGB

Puissance : 72W
Entrée : 12VDC
Dimensions : L64 x L35 x H22mm

WIR 8m

CE RoHS 2002/95/EC

Références		Prix
VDR-CTLIR-A	Contrôleur & télécommande IR	CHF 43.00



Support de télécommande Séparé.

VDR-CTL-K
Kit contrôleur RGB

Puissance : 216W
Entrée : 12VDC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm

WIR 15m

CE RoHS 2002/95/EC

Références		Prix
VDR-CTL-K	Contrôleur & télécommande	CHF 77.00
VDR-Support	Support mural blanc pour télécommande	CHF 19.00










Réalisations

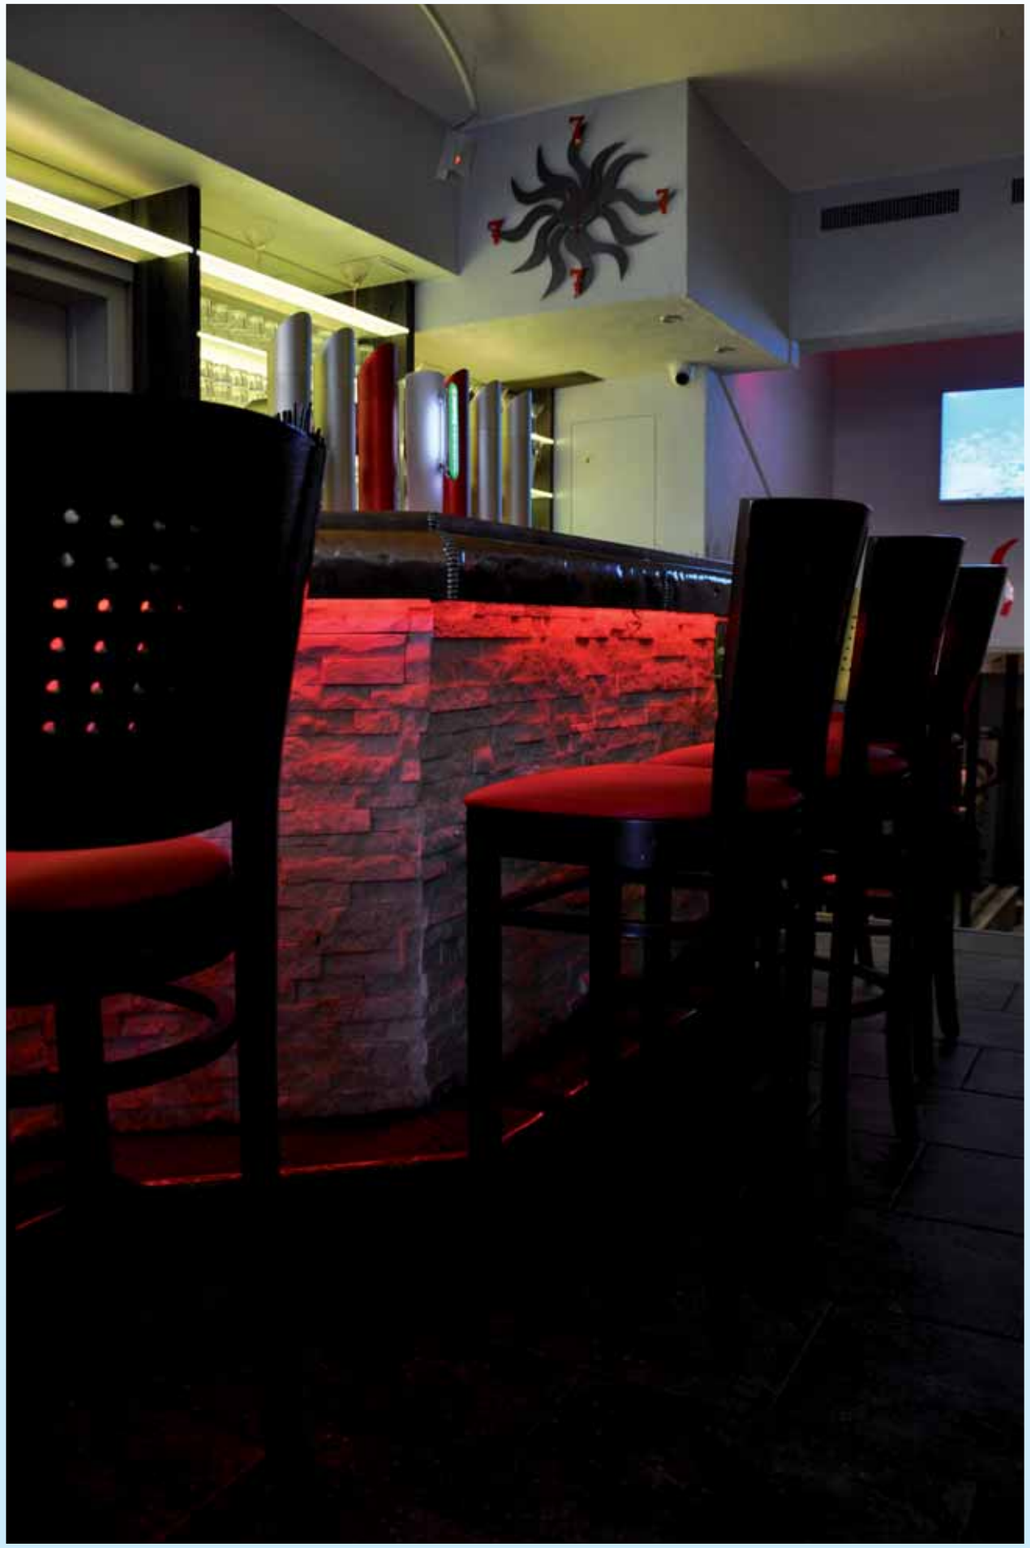

Rubans LED RGB et blanc chaud



VDR-5050-3
Ruban RGB+W non-étanche

Type de LED : 5050 SMD
Alimentation : non incluse
Dimensions : L10 x H3mm

W 14.4 | 120° | 230V 12V | 5cm | WIR | IP 20

⚠ **L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté**

Références	Watts/m	Efficience7	Prix/m	Prix/5m
VDR-5050-3-3-54	14,4W	8lm/W	CHF 68.00	CHF 264.00



VDR-5050-3
Ruban RGB+W étanche

Type de LED : 5050 SMD
Alimentation : non incluse
Dimensions : L12 x H5mm

W 14.4 | 120° | 230V 12V | 5cm | WIR | IP 65 | IP 68

⚠ **L'installation de ce produit nécessite un profil alu adapté.**
⚠ **Aucune prolongation de longueur au delà de 500cm possible.**

Références	Watts/m	Efficience7	Etanchéité	Prix/m	Prix/5m
VDR-5050-3-3-65	14,4W	8lm/W	IP65	CHF 71.00	CHF 284.00
VDR-5050-3-3-68	14,4W	78lm/W	IP68	CHF 71.00	CHF 284.00



Support de télécommande Séparé.

VDR-CTLT-S4
Kit contrôleur RGB+W

Puissance : 288W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H23mm

WIR | 230V 12-24V | WIR 15m

Références		Prix
VDR-CTL-S4	Contrôleur & télécommande	CHF 97.00
VDR-Support	Support mural pour télécommande	CHF 19.00



VDR-2820W-AC
Contrôleur mural RGB-W

Alimentation : 100-240VAC
Dimensions : L86 x H86 x P29,1mm
Compatible avec récepteurs
VDR-1009EA / VDR-1009FA

WIR | 230V

Références	Couleur	Prix
VDR-2820W-ACW	Blanc	CHF 109.00
VDR-2820W-ACN	Noir	CHF 109.00



Réalisations



Panneaux LED 30x30 RGB



VDR-5020-1-3
Panneau LED 30x30 RGB

Type de LED : SMD
Alimentation : non-incluse
Dim : L300 x L300 x H15mm

W 15 | IP 54 | 165° | 230V 12V

Gr

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-5020-1-3	15W	460lm	CHF 198.00

Alimentation



VDR-SNFP-30-12
Convertisseur 240-12V
Entrée : 220 - 240VAC
Sortie : 12VDC
Dimensions : L90 x L50 x H21mm

W 30 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-30-12	30W	CHF 39.00



VDR-CTL-K
Kit contrôleur RGB
Puissance : 216W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm


WIR | 15m

Références		Prix
VDR-CTL-K	Contrôleur & télécommande	CHF 77.00
VDR-Support	Support mural blanc pour télécommande	CHF 19.00


Accessoires



Kit d'encastrement (4 pces)
VDR-5002-4 CHF 24.00



Cadre apparent
VDR-5020-0-5 Gris CHF 64.00




Cadre app. franc bord
VDR-5020-4-5 Gris CHF 32.00



Kit de suspension (4 câbles)
VDR-5001-1-6 CHF 36.00



Réalisations

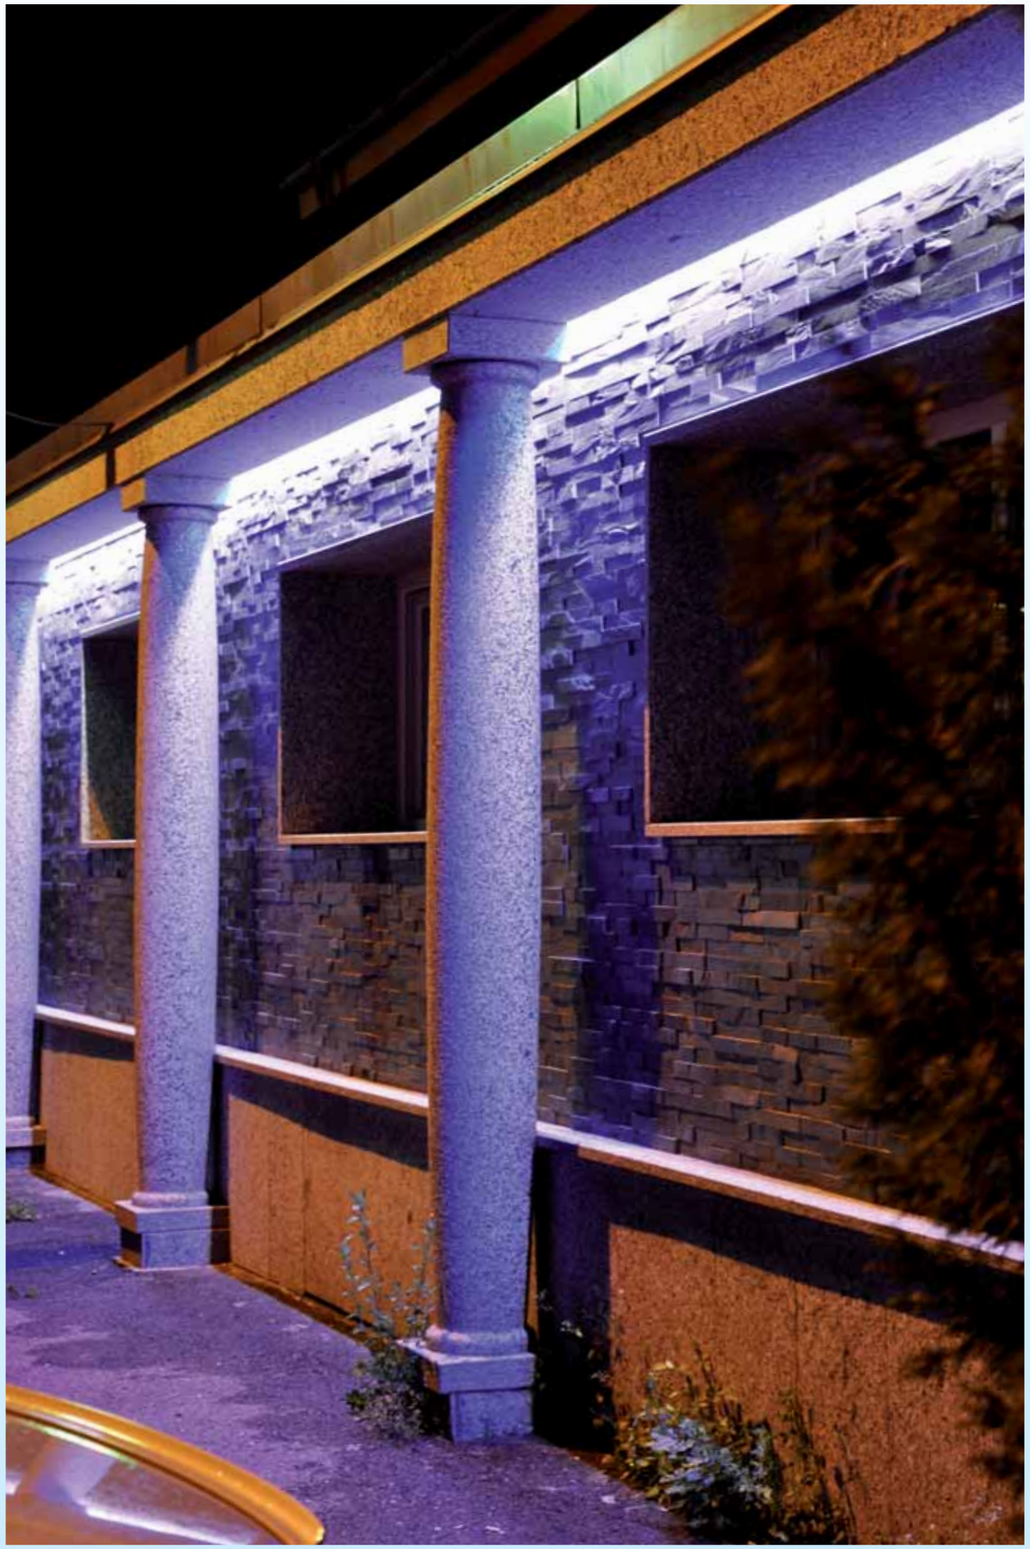

Panneaux LED 30x60 RGB



VDR-5036-1-3
Panneau LED 30 x 60 RGB

Type de LED : SMD
Alimentation : non-incluse
Dim : L600 x L300 x H15mm

W 18 | IP 54 | 165° | 230V 24V

Gr

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-5036-1-3	18W	1600lm	CHF 321.00

Alimentation



VDR-SNFP-30-24
Convertisseur 230-24V

Entrée : 220 - 230VAC
Sortie : 24VDC
Dimensions : L90 x L50 x H30mm

W 30 | IP 54

CE | RoHS 2002/95/EC

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-30-24	30W	CHF 39.00



Support de télécommande Séparé.

VDR-CTL-K
Kit contrôleur RGB

Puissance : 216W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm

WIR | 15m


CE | RoHS 2002/95/EC

Références		Prix
VDR-CTL-K	Contrôleur & télécommande	CHF 77.00
VDR-Support	Support mural blanc pour télécommande	CHF 19.00


Accessoires



Kit d'encastrement (6 pces)
VDR-5002-4 CHF 24.00



Cadre apparent
VDR-5036-0-5 Gris CHF 78.00



Cadre app. franc bord
VDR-5036-4-5 Gris CHF 49.00



Kit de suspension (4 câbles)
VDR-5001-1-6 CHF 36.00



Réalisations







Panneaux LED 60x60 RGB



VDR-5048-1-3
Panneau LED 60x60 mm RGB

Type de LED : SMD
Alimentation : non-incluse
Dim : L600 x L600 x H15mm

W 30 | IP 54 | 165° | 230V 24V

Gr

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-5048-1-3	30W	920lm	CHF 426.00

Alimentation



VDR-SNFP-60-24
Convertisseur 230-24V

Entrée : 220 - 230VAC
Sortie : 24VDC
Dimensions : L120 x L50 x H32mm

W 60 | IP 54

Références	Watts	Prix
VDR-SNFP-60-24	60W	CHF 51.00



Support de télécommande Séparé.

VDR-CTL-K
Kit contrôleur RGB

Puissance : 216W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm


WIR | 15m

Références		Prix
VDR-CTL-K	Contrôleur & télécommande	CHF 77.00
VDR-Support	Support mural blanc pour télécommande	CHF 19.00


Accessoires



Kit d'encastrement (4 pces)
VDR-5002-4 CHF 24.00



Cadre apparent
VDR-5048-0-5 Gris CHF 165.00



Cadre app. franc bord
VDR-5048-4-5 Gris CHF 63.00



Kit de suspension (4 câbles)
VDR-5001-1-6 CHF 36.00



Réalisations







Projecteurs LED FLOOD RGB étanches

Nos projecteurs RGB représentent la solution idéale pour la mise en valeur d'extérieurs tels que jardins, parcs, bâtiments ou façades.
Chaque projecteur et livré avec une télécommande infra-rouge dotée d'une portée de 15m. Vous pouvez également la coupler avec plusieurs projecteurs différents.
D'autres possibilités de gestion sans fil possibles.



VDR-7010-2-4
Projecteur RGB + télécommande

Type de LED : BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L170 x L180 x H60mm

W 10 | IP 65 | 140° | 230V 12V | WIR | 15m | Gr

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-7010-2-4	10W	400lm	CHF 199.00



VDR-7030-2-4
Projecteur RGB + télécommande

Type de LED : BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L240 x L290 x H100mm

W 30 | IP 65 | 140° | 230V 12V | WIR | 15m | Gr

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-7030-2-4	30W	1200lm	CHF 369.00



VDR-7050-2-4
Projecteur RGB + télécommande

Type de LED : BRIDGELUX
Alimentation : MEANWELL incluse
Dim : L320 x L360 x H100mm

W 50 | IP 65 | 140° | 230V 12V | WIR | 15m | Gr

Références	Watts	Lumens	Prix
VDR-7050-2-4	50W	1600lm	CHF 465.00



Réalisations






Contrôleurs RGB & RGB+W



VDR-CTLIR-A
Kit contrôleur IR RGB

Puissance : 72W
Entrée : 12VDC
Sortie : 1 - 12VDC
Dimensions : L64 x L35 x H22mm

Références		Prix
VDR-CTLIR-A	Contrôleur & télécommande IR	CHF 43.00

*Ce kit de contrôle RGB par système **infrarouge** vous permet de gérer les couleurs et nuances d'une installation de rubans LED au moyen de sa télécommande à touches.*
Vous pouvez choisir entre 4 programmes dynamiques Flashing, Strobo-flash, Fade et Smooth.
Vous pourrez, non seulement faire varier l'intensité, choisir la teinte, mais également mémoriser vos réglages d'éclairage, tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.



VDR-CTL-K
Kit contrôleur RGB

Puissance : 216W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H22mm

Références		Prix
VDR-CTL-K	Contrôleur & télécommande	CHF 77.00
VDR-Support	Support mural blanc pour télécommande	CHF 19.00

Ce kit de contrôle RGB+W vous permet de gérer les couleurs et nuances d'une installation de rubans LED RGB et blanc au moyen de sa télécommande munie d'une molette tactile.
10 programmes lumineux préréglés sont à disposition.
Vous pourrez non seulement faire varier l'intensité, choisir la teinte, mais également mémoriser vos réglages d'éclairage, tout en gardant la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'ensemble de votre installation en une fois.




VDR-CTLT-S4
Kit contrôleur RGB+W

Puissance : 4x 6A - 288W
Entrée : 12 / 24VDC
Sortie : 12 / 24VDC
Dimensions : L85 x L45 x H23mm

Références		Prix
VDR-CTL-S4	Contrôleur & télécommande	CHF 97.00
VDR-Support	Support mural blanc pour télécommande	CHF 19.00

Schéma VDR-CTLT-S4

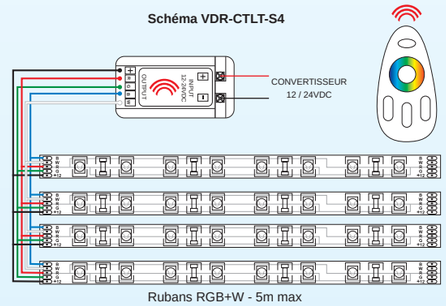

Rubans RGB+W - 5m max




VDR-2820W-AC
Contrôleur mural RGB-W

Alimentation : 100-240VAC
Dimensions : H86 x L86 x P29,1mm

Références	Couleur	Prix
VDR-2820W-ACW	Blanc	CHF 109.00
VDR-2820W-ACN	Noir	CHF 109.00

Schéma VDR-2820W-AC

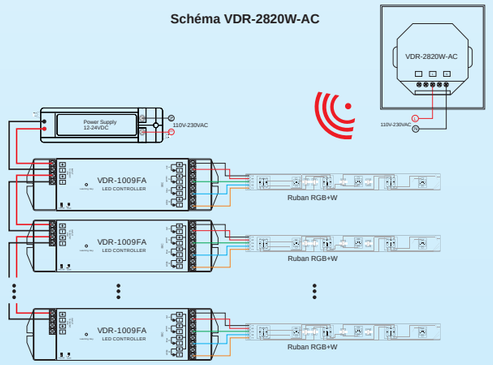



VDR-1009FA
VDR-1009EA
Récepteur variable pour contrôleur mural

Alimentation : 12-24V
Dimensions : L179 x L46 x P19mm

Références	Entrée	Courant	Sortie	Prix
VDR-1009FA	12-24V	4x 5A	4x 60-180W	CHF 127.00
VDR-1009EA	12-24V	4x 8A	4x 96-288W	CHF 164.00

Réalisations





Contrôleur Wifi RGB + RGB/W pour rubans LED



VDR-2818-WITR
Transmetteur WIFI

Alimentation : 12-24VDC
Fréquence : 2,4GHz

Références	Couleur	Prix
VDR-2818-WITR	Noir	CHF 194.00



VDR-2818
Télécommande WIFI tactile 8 zones

Alimentation : piles 3V - inclus
Dimensions : H115 x L59 x P12mm

Références	Prix
VDR-2818	CHF 135.40



VDR-1009FA
VDR-1009EA
Récepteur variable pour système WIFI et RF

Alimentation : 12-24V
Dimensions : L179 x L46 x H19mm

Références	Entrée	Courant	Sortie	Prix
VDR-1009FA	12-24V	4x 5A	4x 60-180W	CHF 127.00
VDR-1009EA	12-24V	4x 8A	4x 96-288W	CHF 164.00




Application multimédia REALCOLOR pour IOS / ANDROID

https://itunes.apple.com/us/app/realcolor/id617610082

Pour obtenir le manuel d'installation, nous consulter.



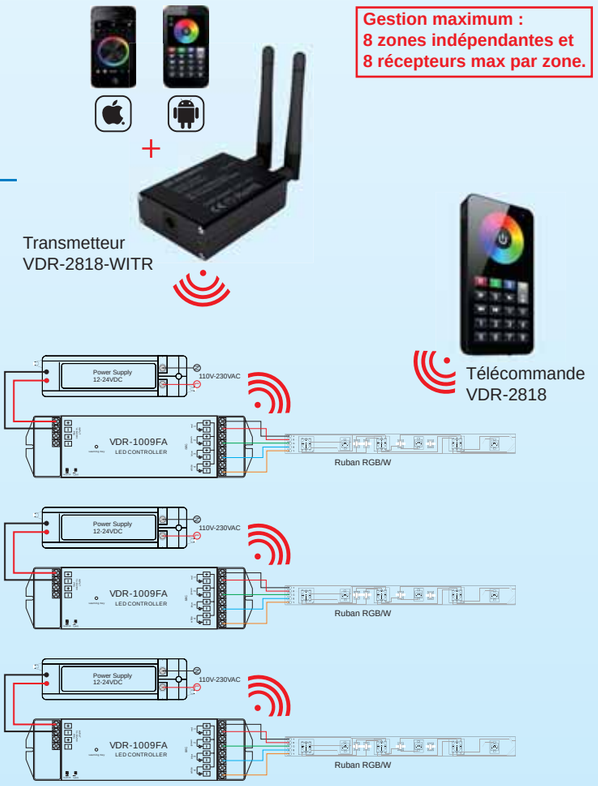

Gestion maximum :
8 zones indépendantes et 8 récepteurs max par zone.

Réalisations








CONDITIONS GENERALES

J101 - Conditions générales de vente et de livraison
J102 - Conditions générales de garantie

J

Réalisations

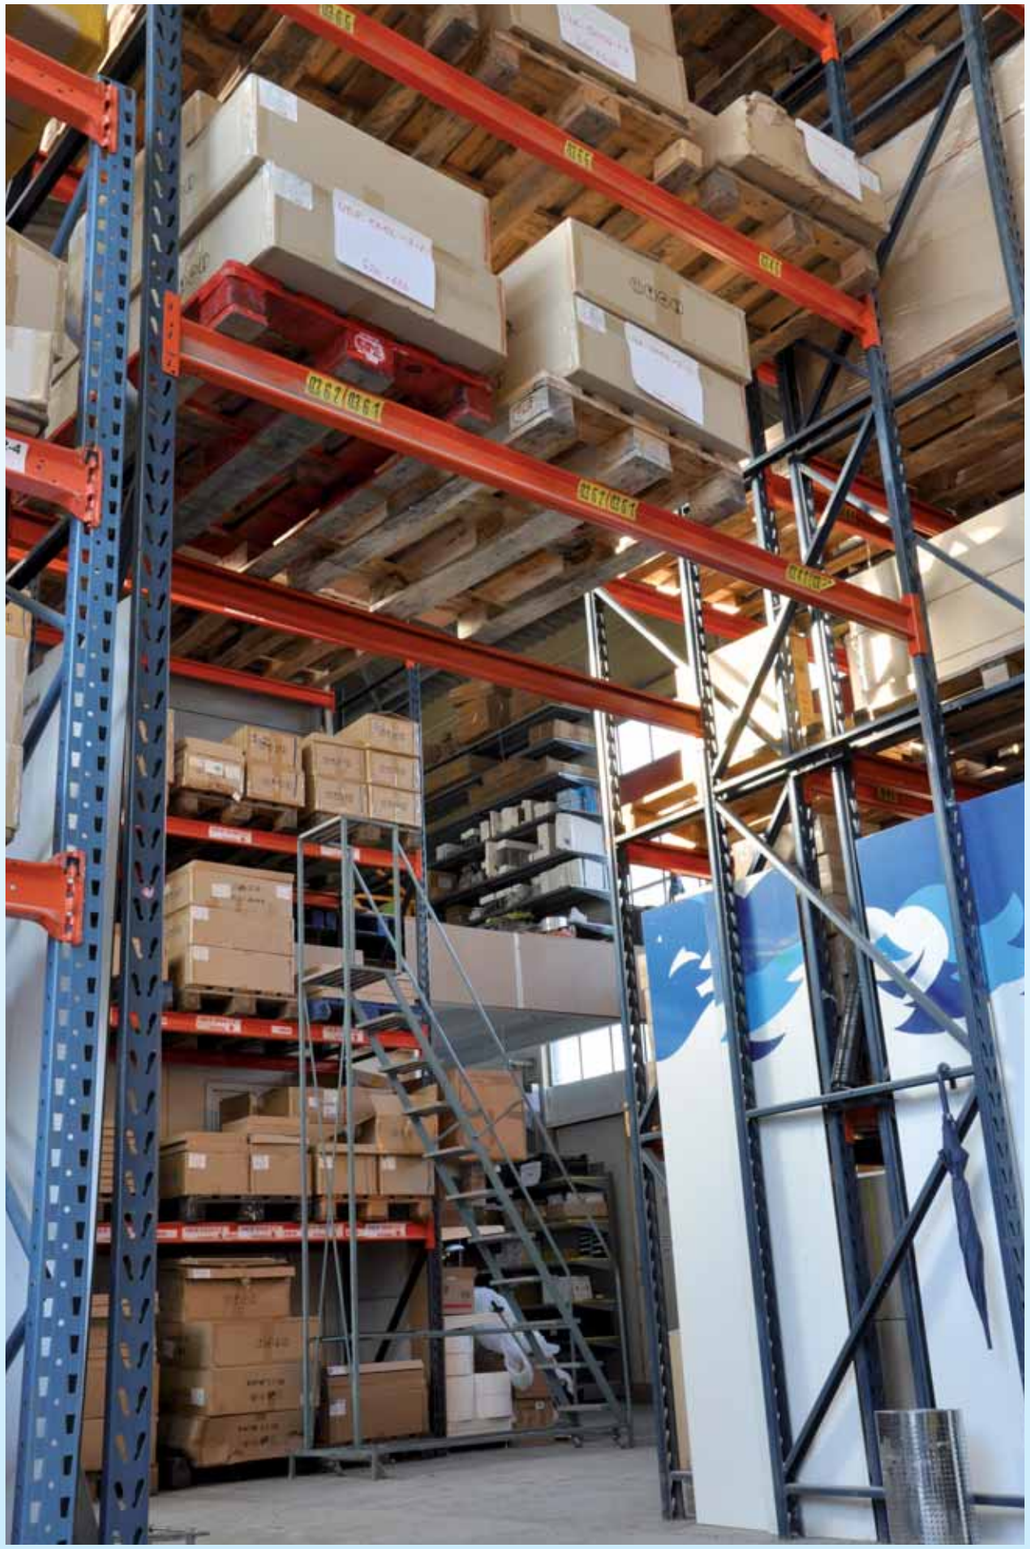

Conditions générales

Conditions de vente

1.1 *Les prix de nos articles sont indiqués en francs suisses, TVA comprise, sans les frais d'expédition.*
Pour les autres produits, les prix sont indiqués hors taxe et hors frais d'expédition.

1.2 *Toutes les factures sont payables en francs suisses.*

1.3 *LED Solaire se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment et sans préavis. Les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande.*

1.4 *Clause de réserve de propriété : les produits demeurent la propriété de LED Solaire jusqu'à l'encaissement complet de la facture effectuée par LED Solaire.*

1.5 *Conditions de paiement : Toutes nos factures doivent se régler dans les 30 jours maximum dès la receptions du matériel. Passé ce délai, des frais de rappel allant de 5 à 20 CHF pourront vous être demandés.*

1.6.A *Les informations techniques, les photos et les liens sont donnés à titre informatif uniquement.*
1.6.B *Les spécifications techniques et/ou le contenu des produits livrés peuvent différer des données fournies par les fabricants. LED Solaire ne peut en être tenu pour responsable.*


1.6.C *Le client accepte une marge de tolérance de plus ou moins 200K en matière de température de lumière Kelvin.*

1.7 *Nos revendeurs qui bénéficient d'un rabais spécial sont invités à utiliser notre site pour faire leurs commandes via notre email : commande@led-solaire.ch. Le rabais ne figure pas sur le bon de commande mais sera automatiquement déduit lors de la facturation, selon notre accord.*

1.8 *Une fois votre bon de commande complété, avec toutes vos coordonnées obligatoires dans l'adresse de facturation, vous acceptez expressement les conditions de vente , livraison et garantie. Cette opération constituera votre signature qui validera votre bon de commande et vaudra acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente.*

1.9 *En cas de retour de marchandise, une note de crédit sera établie au nom du client pour le montant correspondant à la marchandise retournée.*
Aucune note de crédit ne peut donner lieu à un remboursement. Les notes de crédit sont à déduire sur la valeur d'une prochaine commande.

2.0 *En cas de reprise de marchandise par LED Solaire en accord avec la direction de LED Solaire, une note de crédit sera établie sur la base de la valeur facturée de la marchandise, avec en soustraction une moins-value de 30% pour frais de retour et de reconditionnement.*

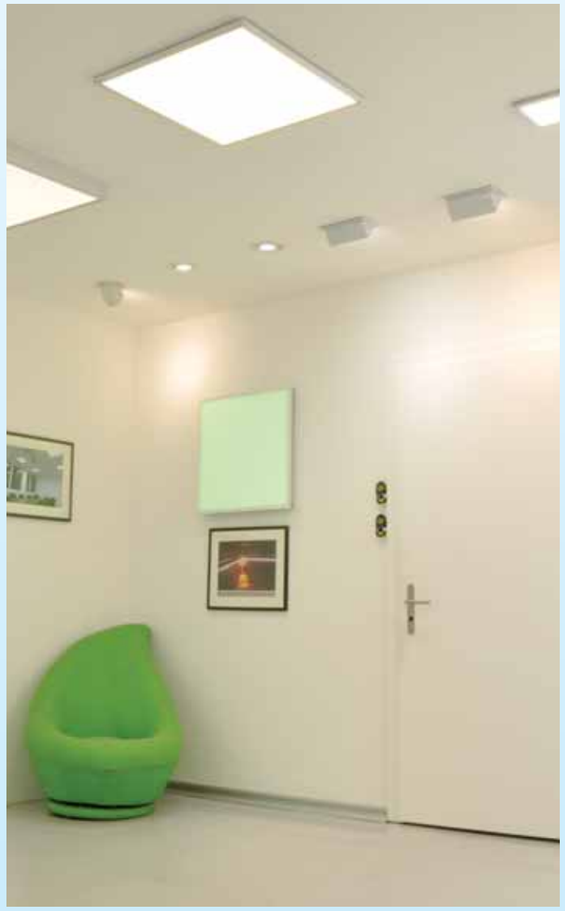



Conditions générales

Conditions de livraison.

Généralités :

Tous les produits achetés chez LED Solaire sont livrés au nom et à l'adresse de livraison que vous avez indiqué au cours du processus de commande. Tous nos produits sont expédiés par La Poste ou service de livraison et sous responsabilité du client. Les délais de livraison annoncés par La Poste sont de 24h à 72h. LED Solaire ne pourra être tenu responsable des conséquences dues à un retard d'acheminement.

1.1 Problèmes de livraison
En cas de problème (colis endommagé ou déjà ouvert) vous devez, à la réception du colis, en informer La Poste (procès verbal) et LED Solaire.

1.2 Conformité des produits
Nous nous engageons à vous échanger les produits ne correspondant pas à votre commande. Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée par écrit et de nous renvoyer le ou les produits non correspondants. LED Solaire procèdera à l'échange du ou des produits. La demande doit être effectuée dans les 7 jours suivant la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée. Les produits doivent nous être renvoyés dans l'état dans lequel vous les avez reçus.

1.3 Disponibilité
Si l'article commandé est disponible en stock, le délai d'expédition est d'environ 1 à 2 jours ouvrables pour toute commande passée avant 11h00. En cas de rupture de stock, le délai de réapprovisionnement est d'environ 21 à 31 jours ouvrables. Les délais d'expédition ne débuteront qu'au moment de la commande. En cas de force majeure ou d'événements exceptionnels (catastrophe naturelle, épidémie, grèves, lock-out, crash du transporteur, etc.) retardant ou interdisant la livraison des marchandises, la société LED Solaire est dégagée de toute responsabilité. Dans tous les cas, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers la société LED Solaire.

1.4 Zone de livraison
En Suisse et à l'étranger.

1.5 Frais d'expédition
Tous nos produits sont expédiés par Poste ou par service de livraison. Les frais d'expédition sont forfaitaires, soit 10.- CHF pour les envois de taille standard et 30.- CHF pour les colis de grande taille. LED Solaire se réserve le droit d'adapter à tous moments les frais d'expédition en fonction du poids et/ou, de la dimension du colis.
Aucun envoi contre-remboursement possible.
Pour toutes exportations hors du territoire Suisse : Les frais d'expédition effectifs ainsi que les frais de douanes vous seront facturés en sus.
Les frais de transport sont à la charge du destinataire et sont facturés en supplément du prix des produits commandés.

1.6 Retard éventuel
LED Solaire ne saurait être tenu pour responsable en cas de retard de la livraison dû à une grève interne, externe, catastrophe ou à tout autre événement ne permettant pas l'acheminement dans des délais standards des produits.
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent donner lieu, de la part du client, ni à l'annulation de la commande, ni à une demande de dommages et intérêts quelconque en cas de retard dû à quelconque événement.
LED Solaire se tient à votre disposition pour toutes questions.

1.7 Droit de retour
Passé un délai de 60 jours une fois la marchandise réceptionnée par le client, aucun retour de marchandise ne sera accepté, à l'exception des cas de garantie, défauts de marchandise ou accord spécifique avec la direction de LED Solaire.
Les produits "préparés" et les produits "sur-mesures" ne sont pas repris, sauf les cas répondants aux critères de garantie.



Conditions de garantie

Conditions de garantie de LED Solaire

La garantie de nos produits est valable uniquement sur présentation du bulletin de livraison ou de la facture concernant la marchandise.
La garantie légale de 24 mois couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses + la main-d'œuvre en atelier + les frais de renvoi au client.
Les produits remplacés sous garantie restent facturés et donnent lieu à une note de crédit, valable dès réception des produits défectueux en retour.
En cas d'indisponibilité du produit à remplacer, LED Solaire se réserve le droit de le remplacer par un produit similaire ou équivalent, sans possibilité de demande de compensation ou de dédommagement.
Dans tous les cas, les frais ainsi que les risques de retour et de livraison de marchandise demeurent à la charge du client.

Nos garanties sont nominatives et incessibles. Elles ne s'appliquent qu'en Suisse. Aucune livraison effectuée en dehors de la Suisse ne sera couverte par notre garantie. Nous n'assurerons que le remplacement des produits défectueux retournés par le client.

Suivant les produits et la date d'achat, la prise en charge de la réparation se fera soit par la société LED Solaire, soit par le fabricant du produit. Dans ce cas nous vous le préciserons.
Dans certains cas, la garantie peut être subordonnée à l'achat d'un second équipement et/ou d'une attestation d'installation réalisée par un professionnel tiers en raison d'une alimentation très spécifique des produits à LED en basse tension. Néanmoins, cette information sera obligatoirement portée à la connaissance du client dans la page produit avant son achat.

Les conditions d'exclusion de la couverture de garantie sont :

- *Le matériel a été mal monté, mal installé, mal entretenu par l'utilisateur.*
- *Le matériel a subi des réparations, des modifications, des transformations par l'utilisateur.*
- *Le matériel a subi des dommages par l'utilisateur.*
- *Les ampoules LED 230V utilisées sur variateur (sauf modèles à intensité variable), sur minuterie, ou sur système d'allumage crépusculaire qui endommageraient les produits.*
- *Les ampoules LED 230v sont utilisées sur convertisseur 12V vers 230V.*
- *Les défauts sont dus à une négligence, à une mauvaise utilisation, au non-respect des prescriptions du vendeur.*
- *Les produits sont retournés cassés ou endommagés.*
- *Les produits ont été utilisés en milieu humide ou en extérieur alors que la fiche technique ne l'autorise pas expressément.*
- *Les détériorations et défauts provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, chocs…), ou encore par une intervention technique d'un tiers.*
- *Les produits sont retournés marqués avec de l'encre ou toute autre substance. La majorité des produits étant réparable, nous n'accepterons pas de reprendre en garantie un produit sur lequel une annotation aurait été faite par le client au moyen d'un stylo ou par tout autre moyen.*
- *Les dommages qui pourraient être causés à tout tiers par les marchandises vendues.*

Tous produits et accessoires présentés dans notre catalogue bénéficient d'une garantie allant de 24 à 48 mois, néanmoins dans certains cas cette garantie n'est valable que sous conditions précisées dans l'offre produit (achat d'un second équipement, attestation d'installation par un professionnel).

Les images des produits et les photos de réalisations sont présentées à titre informatif et sont non contractuelles. Les tarifs indiqués sont succeptibles de varier. LED Solaire se réserve le droit d'adapter ses tarifs en fonction de la fluctuation des taux de change ou des différents frais d'importation. L'utilisation ou la reproduction des éléments (photos et textes) qui composent le présent ouvrage sont interdites et soumises aux droits d'auteur.

Ces garanties et leurs durées sont variables selon les articles et sont indiquées sur chaque fiche produit.


Nos offres de déstockage ou de produits d'occasion, ne bénéficient que d'une garantie limitée, comprise entre un mois et trois mois. Les conditions de garantie précises sont indiquées dans la page produit.
En cas de doute sur la période de garantie d'un produit, vous pouvez nous contacter avant de passer commande pour connaître la durée de cette période ou la confirmation de l'absence de garantie.

Produits et composants exclus de la couverture de garantie :

- *Résistances, câbles, nappes, adaptateurs, interrupteurs, embouts de fixation pour LED, rubans LED (si la panne est due à une chute).*

Concernant les produits d'éclairage à LED en basse tension, en raison d'une incompatibilité totale avec les alimentations standards 12 ou 24V, AC ou DC, la garantie est subordonnée à l'achat simultané d'une alimentation chez LED Solaire et parfois subordonnée à la réalisation de l'installation par un professionnel tiers.

ATTENTION : les éclairages LED ne fonctionnent qu'avec une alimentation stabilisée et filtrée prévue pour LED. Nous ne garantissons pas la durée de vie d'un produit LED installé avec un transformateur qui n'est pas stabilisé en basse tension.
La couverture de garantie est effective que si le transformateur / convertisseur est celui conçu pour nos produits LED et acheté chez LED Solaire.
Dans tous les cas, veuillez vous référer aux détails de la fiche produit présentée dans le catalogue général. En cas de doute n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email avant de commander vos produits.
La société LED Solaire ne prend pas sous garantie les frais de main-d'œuvre de remplacement ou les produits défectueux en raison de problèmes d'incompatibilités entre les produits fournis par LED Solaire et des produits de tiers, ou liés à de mauvaises manipulations de montage.
Avant tout retour de produit, vous devrez obligatoirement obtenir l'accord express de LED Solaire , en nous contactant via notre adresse email info@led-solaire.ch, ou via notre site : www.led-solaire.ch, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les commandes de produits préparés ou les commandes spéciales ne sont pas reprises.
La Société LED Solaire se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

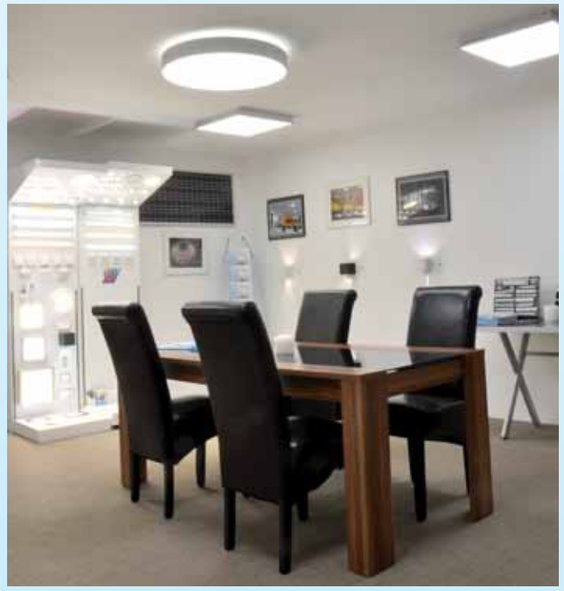

LED SOLAIRE

Votre partenaire pour
vos projets les plus exigeants !

Vos représentants LED Solaire

Valais / Chablais : 079 336 55 53
Vaud / Fribourg : 079 670 89 72
Genève : 079 674 49 66

Rte de Clos-Donroux 1
1870 Monthey

024 471 97 74
info@led-solaire.ch
commande@led-solaire.ch

www.led-solaire.ch